

## IBM 4674-121 POSターミナル

### ディスプレイの見やすさを追求

ディスプレイは回転、傾斜角度の設定も自由です。状況に合わせてユーザーがみやすい位置に調整できます。タッチパネル※1とGUIアプリケーションの組み合わせで、ユーザー・フレンドリーな操作環境構築が可能です。

※1:オプション



### レシートの扱いもスピーディー

手前に出力されるためレシートの取り出しがスムーズです。ロール紙交換も、サーマル・レシート・ジャーナル・プリンターを低く配置しオートローリング装備で簡単/迅速。また、交換口部内はスッキリとしたデザインなので、異物を落とした際も素早く取り出せます。




### 使いやすいキーボード

POSキーボードが段階的に回転しますので、お客様と向き合った状態でも入力がスムーズなベスト・ポジションが実現します。また、5 Key Position、MSR、ビル・クリップも装備しました。



### 対面接客とスムーズなレジ作業



コンパクトでスタイリッシュだから、売り場を選ばない




- スタイリッシュなパール・ホワイト
- OLE POS/JavaPOS™対応
- 12.1インチ・ディスプレイ、セカンドHDDなどの強力なオプション機構
- コスト・パフォーマンスを追求しながらコンパクト・サイズに先進技術を凝縮
- 一体型設計で容易なセットアップとケーブリング、高耐久性を実現



# IBM 4674-121 POSターミナル

■ ネットワーク構成例—スタンドアロンから店内LAN、本部通信など、業務形態に合わせてネットワーク構成を展開できます。

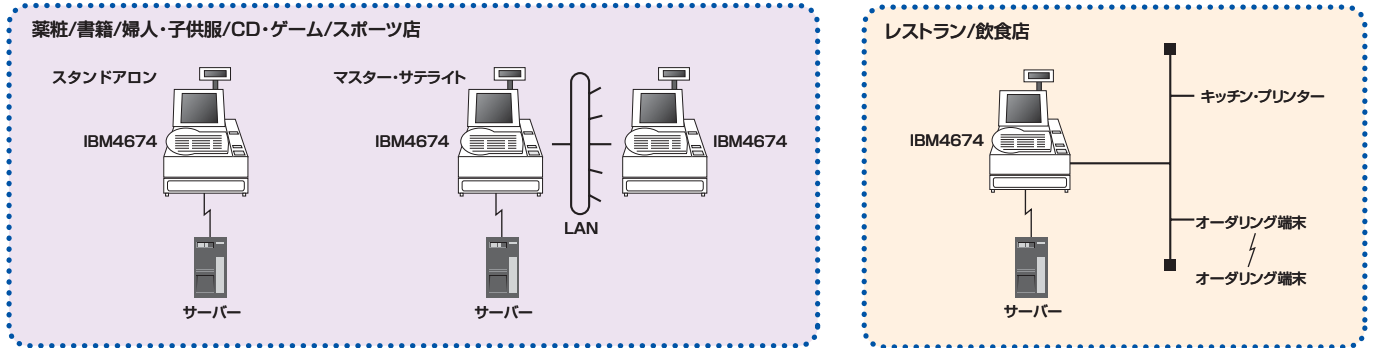

## ■ 製品仕様

### IBM 4674-121 POSターミナル

システム・ユニット	プロセッサー	Celeron 1.2GHz	
	メモリー用スロット	DIMM×2、標準:128MB-最大:384MB	
	ディスプレイ	10.4インチ	
		12.1インチ	
		ビデオRAM	2MB
		ビデオ・サブシステム	SVGA(800×600×1670万色)
	ハード・ディスク	20GB IDE	
	フロッピーディスク・ドライブ	720KB/1.44MB×1	
	CDドライブ	CD-ROMまたはCD-R/Wドライブ(オプション)	
	I/Oポート	PC I/Oポート	
		POS I/Oポート	
	オプション・スロット	PCI×2(タッチ・パネル使用時は1)	
	プリセット(組み上げ出荷)	オプション	
通信アダプター		10/100Mbps Wake on LAN® Ethernet(オン・ボード)	
セカンド・ハード・ディスク		20GB(オプション)	
キーボード		69キー(最大84キー)、11テンキー('0'~'9','00'ダブル・キー)、56POSユーザー機能キー(52シングル・キー)、ローテーション機能、PCキーボード・エミュレーション機能(英数字)	
サーマル・レシート・ジャーナル・プリンター	磁気ストライプ読取装置	JIS×6302 タイプ1 トラック2(ABA)、JIS×6302 タイプ2(JUCC)	
	印字文字数/行	全角16文字/半角32文字(24ドット・フォント使用時)	
		全角21文字/半角42文字(16ドット・フォント使用時)	
	印字文字種	英数カナ、漢字(JIS第1/第2水準)	
	ユーザー定義可能文字数	64文字	
	用紙幅	58mm	
印字速度	100mm/秒 26LPS(24ドット・フォント使用時)		
	フォント	ゴシックまたは明朝	

※2:Yケーブル・フィーチャーをご利用いただくことにより、ハンディー/定置式バーコード・スキャナーを各1台接続できます。

### 外部接続装置

キャッシュ・ドリア(鍵・ケーブル付き)	コンパクト:硬貨6種、紙幣3種		
	ラージ:硬貨6種(一列)、紙幣4種		
顧客ディスプレイ	英数カナ(高・低)顧客用ディスプレイ	表示文字数	半角20文字×2段
		表示文字種	アルファベット、カナ、数字(すべて半角)
	漢字かな(高・低)顧客用ディスプレイ	表示文字数	半角20文字×2段
		表示文字種	漢字、かな、アルファベット、数字、イメージ
バーコード・スキャナー	4685-S01型	ハンディー・スキャナー(2台接続の場合はUSB)	
	4685-L0A型	レーザー・ハンディー・スキャナー	
	4685-L0D型	レーザー・ハンディー・スキャナー	
	4685-L0F型	レーザー定置式スキャナー	
	4698-101/201型	レーザー定置式スキャナー	

### 寸法/重量

本体(キャッシュ・ドリア除く)	370(W)×420(D)×380(H)mm/14.5kg
本体	370(W)×420(D)×478(H)mm/21.0kg
キャッシュ・ドリア	コンパクト:370(W)×420(D)×98(H)mm/6.5kg
	ラージ:420(W)×420(D)×112(H)mm/8.6kg

### 前提ソフトウェア

Windows NT® 4.0 Workstation Professional SP 6	IBM POSS for Windows 2.3.0以降
	IBM OPOS 1.4.5以降
Windows® 2000 Professional Edition SP 2	IBM JavaPOS 1.5.1以降

IBM製品・サービスの詳細情報については、  
IBMホームページ <http://www.ibm.com/jp/store/>  
IBM FAX サービス(044-200-8600)をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員、  
または、ダイヤルIBM(☎ 0120-04-1992)へ。  
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日、12/30~1/3を除く)  
携帯電話等でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。  
ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

IBM、e-businessロゴ、Wake on LANは、IBM Corporationの商標。  
Windows、Windows NTは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。  
JavaPOSおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標。  
他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



## 日本アイビーエム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12  
10-02 Printed in Japan

●このカタログに使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷帳票の出力例は本カタログ用に作成したもので、実際のものとは異なる場合があります。●表示画面は、はめ込み合成です。実際の表示と異なります。●製品、サービスなどの詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。