


IBM @server xSeries 205 サンプル構成

HDD、メモリー増設構成例


番号	品名	数量	備考
8480-53X	xSeries 205システム装置 P4 2.80GHz 256MBメモリー、40GB DE HDD x1	1	
10K0067	256MB PC2100 CL2.5 ECC DDR D MM	1	合計 512MB
09N4226	80GB 7200RPM ATA-100ハードディスクキット	1	
71P8594	Ultra320 SCSIコントローラー	1	テープ装置接続用
00N7991	20/40 GB 4mm DAT駆動機構 (DDS-4)	1	
63317JN	E54 15型 CRTカラー・モニター (黒)	1	
32L9517	SmartUPS 700	1	

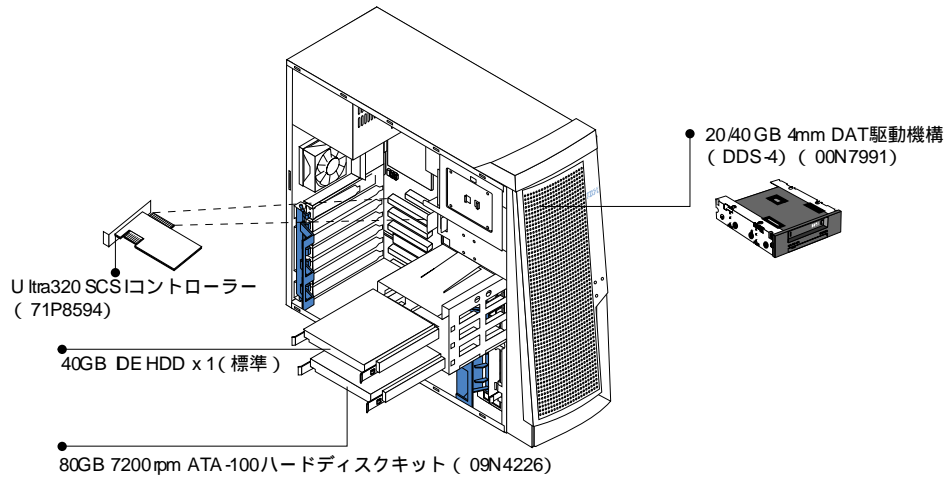

ホットスワップモデル + OSプリロード構成例

番号	品名	数量	備考
8480-5HJ	xSeries 205システム装置 P4 2.80GHz 256MBメモリー (標準装備) 36.4GB SCSI HDD x3 20/40 GB 4mm DAT駆動機構 (DDS-4) ServeRA D-4Lx (06P5740相当) Windows2000 Server	1	SCSIアダプター標準装備 ¹
33L5038	512MB DDR PC2100 ECC RD MMメモリー	1	合計 768MB
63317JN	E54 15型 CRTカラー・モニター (黒)	1	
32L9517	SmartUPS 700	1	

¹最適なパフォーマンスを得るためには、ハードディスク・ドライブとテープ装置を別々の SCSIバスで接続する必要があります。
ハードディスク・ドライブ接続用に、新たに PC IUltra160 SCSIアダプター (19K4646)を導入する必要があります。

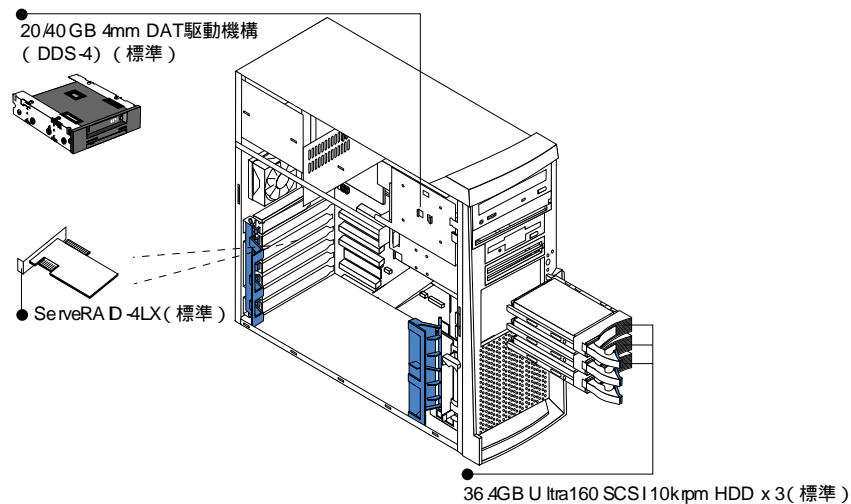

● SCSI機器はオンボード Ultra 160 SCSIコントローラーに接続します。