

IBM Netfinity EXP15(3520-2RU) コンフィギュレータ


Netfinity EXP15 ハードディスク格納構成例

内蔵総 HDD 容量	7,200rpm HDD			10,000rpm HDD		
	容量	9.1GB	18.2GB	36.4GB	9.1GB	18.2GB
P/N	01K7959	01K8501	02K0442	36L9809	36L9810	36L9811
18.2GB	× 2 または	× 1		× 2 または	× 1	
36.4GB	× 4 または	× 2 または	× 1	× 4 または	× 2 または	× 1
54.6GB	× 6 または	× 3		× 6 または	× 3	
72.8GB	× 8 または	× 4 または	× 2	× 8 または	× 4 または	× 2
91.0GB	× 10 または	× 5		× 10 または	× 5	
109.2GB		× 6 または	× 3		× 6 または	× 3
145.6GB		× 8 または	× 4		× 8 または	× 4
182.0GB		× 10 または	× 5		× 10 または	× 5
218.4GB			× 6			× 6
254.8GB			× 7			× 7
291.2GB			× 8			× 8
327.6GB			× 9			× 9
364.0GB (MAX)			× 10			× 10

このディスク構成例は構成可能な構成をすべて示している訳ではありません。

P/N	名称	ベイサポート	最大搭載数
01K7959	9.1GB U/W ホットスワップ ハーフ・ハードディスク(7.2Krpm)	1 ~ 10	10
01K8501	18.2GB U/W ホットスワップ ハーフ・ハードディスク(7.2Krpm)	1 ~ 10	10
02K0442	36.4GB U/W ホットスワップ ハーフ・ハードディスク(7.2Krpm)	1 ~ 10	10
36L9809	9.1GB U/W ホットスワップ スリム・ハードディスク(10Krpm)	1 ~ 10	10
36L9810	18.2GB U/W ホットスワップ スリム・ハードディスク(10Krpm)	1 ~ 10	10
36L9811	36.4GB U/W ホットスワップ ハーフ・ハードディスク(10Krpm)	1 ~ 10	10
35202RU	Netfinity EXP15 ストレージ拡張装置 (ラック型、ホットスワップ対応) (3U)		

ベイ	フォーム ファクター	サイズ	フロント アクセス	使用状況	バス
奇数ベイ	ホットスワップ	ハーフハイト		オープン	1
偶数ベイ	ホットスワップ	ハーフハイト		オープン	2

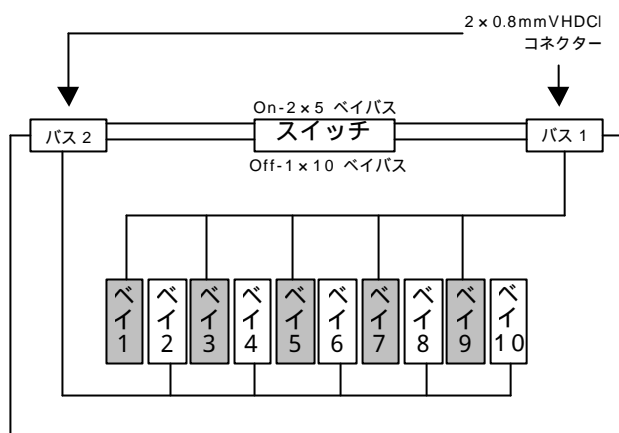

EXP15(3520-2RU)構成例

