

EXP200(35301RU) コンフィギュレータ




EXP200 ハードディスク格納構成例

内蔵総 HDD 容量	7,200rpm HDD			10,000rpm HDD			15,000rpm HDD	
	容量	9.1GB	18.2GB	36.4GB	9.1GB	18.2GB	36.4GB	18.2GB
P/N		37L7201	37L7202	37L7203	37L7204	37L7205	37L7206	19K0656
18.2GB		×2 または	×1 または		×2 または	×1 または		×1
36.4GB		×4 または	×2 または	×1 または	×4 または	×2 または	×1 または	×2
54.6GB		×6 または	×3 または		×6 または	×3 または		×3
72.8GB		×8 または	×4 または	×2 または	×8 または	×4 または	×2 または	×4
91.0GB		×10 または	×5 または		×10 または	×5 または		×5
109.2GB			×6 または	×3 または		×6 または	×3 または	×6
145.6GB			×8 または	×4 または		×8 または	×4 または	×8
182.0GB			×10 または	×5 または		×10 または	×5 または	×10
218.4GB				×6 または			×6	
254.8GB				×7 または			×7	
291.2GB				×8 または			×8	
327.6GB				×9 または			×9	
364.0GB (MAX)				×10 または			×10	

P/N	名称	ベイスポート	最大搭載数
Ultra160 ハードディスクドライブ			
37L7201	9.1GB Ultra160 スリム・ハードディスク	1 ~ 10	10
37L7202	18.2GB Ultra160 スリム・ハードディスク	1 ~ 10	10
37L7203	36.4GB Ultra160 スリム・ハードディスク	1 ~ 10	10
37L7204	9.1GB Ultra160 スリム・ハードディスク(10Krpm)	1 ~ 10	10
37L7205	18.2GB Ultra160 スリム・ハードディスク(10Krpm)	1 ~ 10	10
37L7206	36.4GB Ultra160 スリム・ハードディスク(10Krpm)	1 ~ 10	10
19K0656	18.2GB Ultra160 SCSI ホットスワップ・ハードディスク (15,000rpm)	1 ~ 10	10
ストレージ拡張ユニット			
37L5857	EXP200 ラック/タワー型変換キット		
37L0075	EXP200 350W リダンダント電源機構 1		
35301RU	EXP200 ストレージ拡張装置 2 (ラック型、ホットスワップ対応) (3U)		

- 35301RU には標準で電源は 1 つ搭載されています。リダンダント構成にする場合このオプションが必要となります。
- 35301RU には標準で 2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル(03K9310)が 1 本同梱されています。


ベイ	フォームファクター	サイズ	フロントアクセス	使用状況	バス
奇数ベイ	ホットスワップ	ハーフハイト		オープン	1
偶数ベイ	ホットスワップ	ハーフハイト		オープン	2

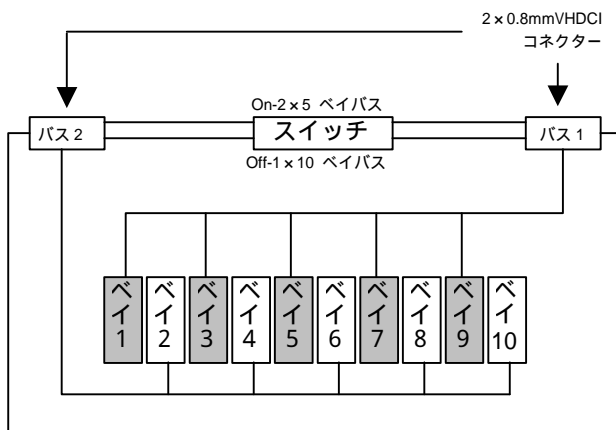


35301RU EXP200 ストレージ拡張装置

EXP200 サンプル構成

EXP200 を 1 つの SCSI バスに接続する場合

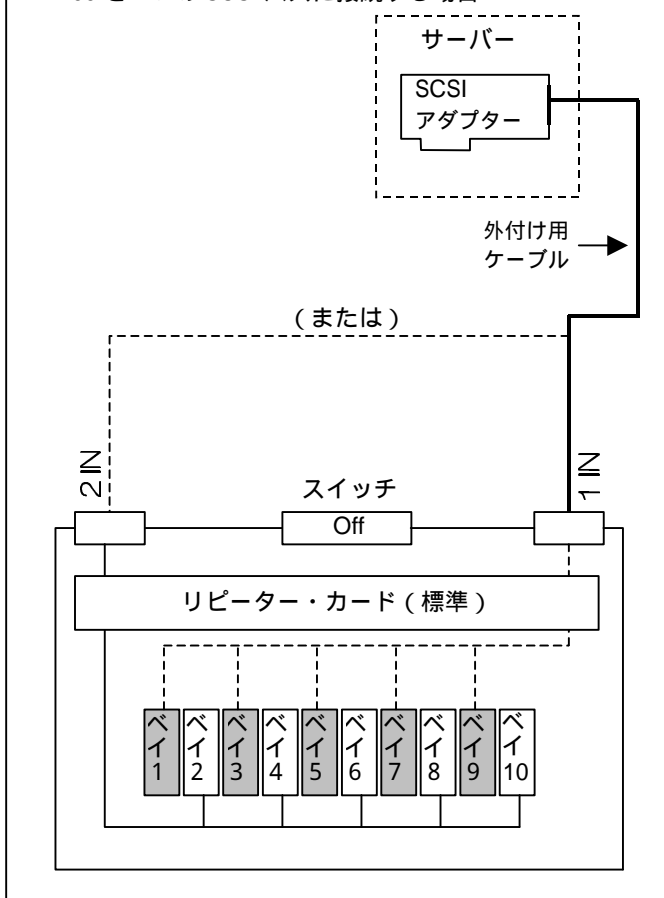

EXP200 を 2 つの SCSI バスに接続する場合

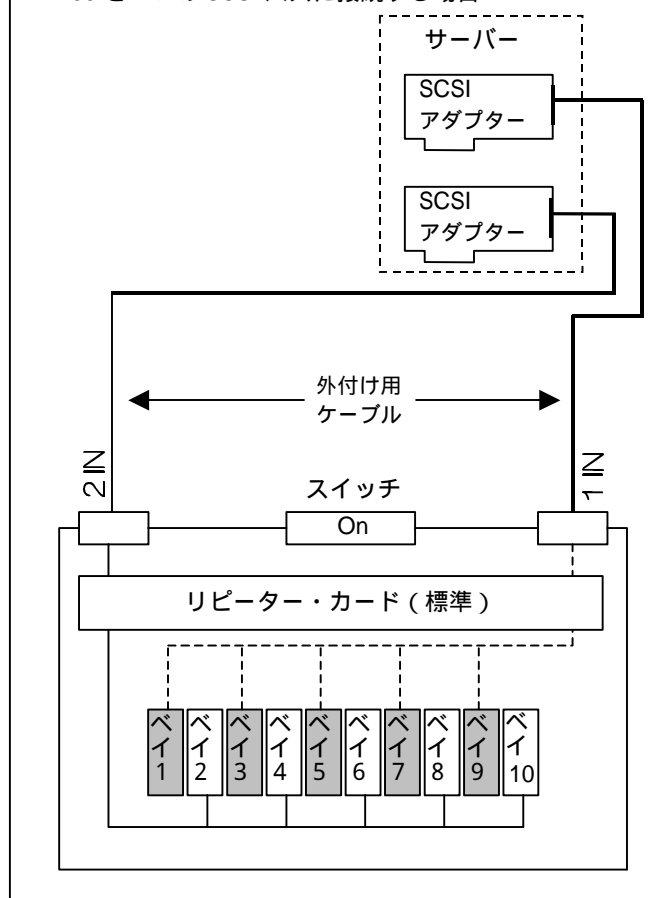

EXP200 を 1 つの SCSI バスに接続する場合
高可用性構成

