

EXP300(35311RU) コンフィギュレータ



EXP300 ハードディスク格納構成

内蔵HDD総容量	10,000rpm HDD			15,000rpm HDD
容量	36.4GB	73.4GB	146.8GB	36.4GB
P/N	06P5755	06P5756	32P0750	06P5768
36.4GB	1			1
72.8GB	2			2
109.2GB	3			3
145.6GB	4			4
182GB	5			5
218.4GB	6			6
254.8GB	7			7
291.2GB	8			8
364.0GB	10			10
367GB		5		
436.8GB	12			12
509.6GB	14			14
513.8GB		7		
587.2GB		8		
734GB		10	5	
880.8GB		12		
1027.6GB		14	7	
1174.4GB			8	
1468GB			10	
1761.6GB			12	
2055.2GB (Max)			14	

このディスク構成例は構成可能な構成をすべて示している訳ではありません。



P/N	名称	ベイサポート	最大搭載数 ¹
Ultra2 ハードディスク・ドライブ			
06P5755	36.4GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	1~14	14
06P5756	73.4GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	1~14	14
32P0750	146GB 10krpm Ultra160 SCSI ホットスワップ・スリム・ハードディスク	1~14	14
06P5768	36.4GB 15krpm Ultra160 HS SL HDD	1~14	14
ストレージ拡張ユニット			
35311RU	EXP300 ストレージ拡張装置 ² (ラック型、ホットスワップ対応) (3U)		
09N7296	EXP300 ラック/タワー型変換キット		

1 高可用性構成としてEXP300を2つのノードに接続する場合は、ハードディスクの最大搭載数は13台になります。




2 35311RUには標準で2m外付け用Ultra2 SCSIケーブルが1本同梱されています。

2個の500Wホットスワップリダンダント電源装置を標準装備。また2本の電源コード(2.7m NEMA 5-15P)が同梱されています。

SCSI ID	フォーム・ファクター	サイズ	フロントアクセス	使用状況
0~6	ホットスワップ	スリムハイト		オープン
8~14	ホットスワップ	スリムハイト		オープン

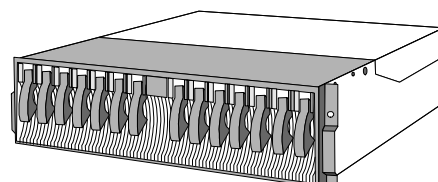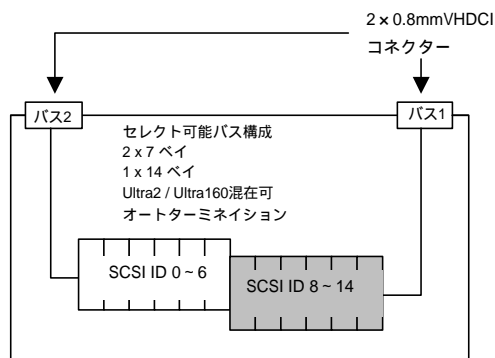

35311RU EXP300 ストレージ拡張装置

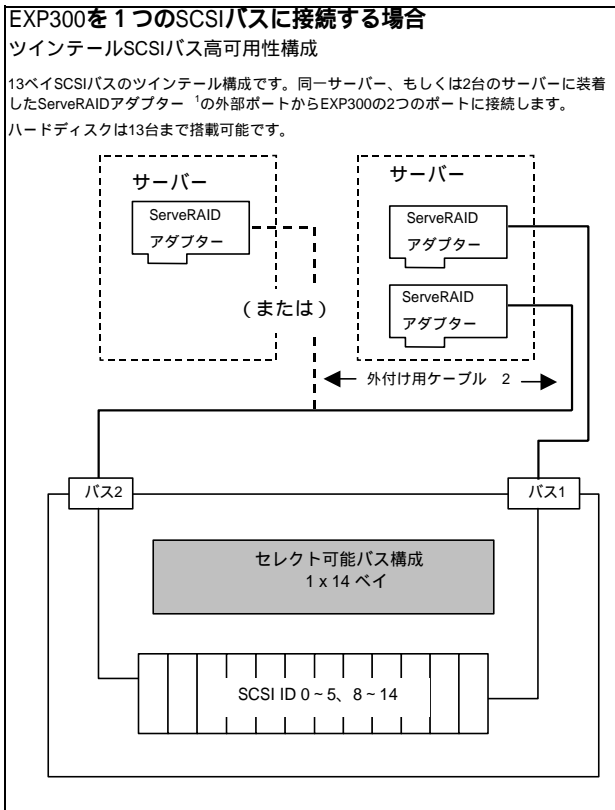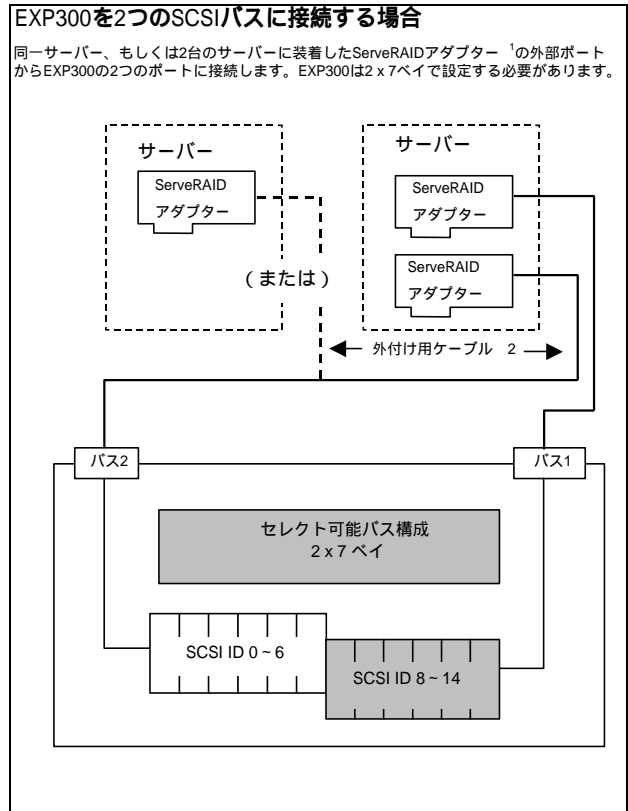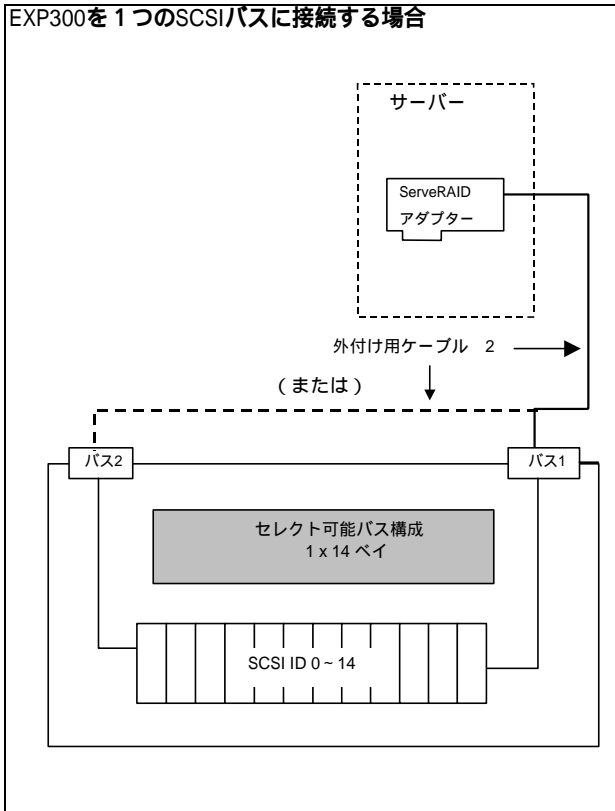

1 ServeRAID アダプター

P/N	名称
06P5740	ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラー (1チャンネル)
06P5738	ServeRAID-4Mx Ultra160 SCSI コントローラー (2チャンネル)
19K0562	ServeRAID-4H Ultra160 SCSI コントローラー (4チャンネル)
25P3492	ServeRAID 5i コントローラー

2 ケーブル

P/N	名称
03K9310	2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル
03K9311	4.2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル
37L7101	20m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブル

EXP300には標準で2m 外付け用 Ultra2 SCSI ケーブルが1本同梱されています。