




IBM @server xSeries 130/135

Web アプライアンス・サーバー

System Guide



このカタログに記載されているオプション・サポート状況および価格は、2002年5月15日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

xSeries 130/135 Spec

モデル	xSeries 130	xSeries 135	xSeries 135
	Value	Value	Performance
	8672-25X	8672-24X	8654-5CX
タイプ	ラック(1U) ⁶		
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大1)	
	タイプ	インテル® Celeron® プロセッサ	インテル® Pentium® III プロセッサ
	内部周波数	800MHz	1GHz
	外部周波数	100MHz	133MHz
	2次キャッシュ	128KB ECC (フルスピード)	256KB ECC (フルスピード)
	SMPアップグレード ¹	-	1GHz (2-Way)
チップセット	VIA Core (VT82C694X)		ServerWorks ServerSet III LE (CNB 3.0LE)
主記憶	標準容量	256MB/133MHz SDRAM ECC RDIMM	
	DIMM装着状況	1 x 256MB	
	DIMMソケット数 (空き)	3 (2)	4 (3)
	最大容量	1.5GB	4GB
ビデオ・サブシステム	SVGA (S3 Savage4)		
ビデオ・メモリー	8 MB		
ディスク・インターフェース	タイプ	IDE (ATA-100)	Ultra160 SCSI (オンボード)
	チャンネル数	2	1
	内部コネクタ	2	1
	外部コネクタ	-	0
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	3.5型(1.44MB/720KB) 1ドライブ	
	標準HDD容量 ²	20.4GB IDE	18.2GB Ultra160 (10,000rpm) x 1
	最大HDD容量 ²	80GB ⁵	72.8GB ³
	CD-ROM	24/10倍速 IDE	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25/3.5型ハーフハイト	1(0)	
	3.5型スリムハイト	3(1)	1(0)
	ホットスワップ・ベイ	-	2(1)
PCI・スロット (空き) (フルサイズx1, ハーフサイズx1)	64bit-33MHz	-	2(2) PCI2.1準拠
	32bit-33MHz	2(2) PCI2.1準拠	-
インターフェース	シリアル x 1 (16550A互換 x 1)、USB x 2、 キーボード、マウス、ディスプレイ		シリアル x 1 (16550A互換 x 1)、USB x 2、 システム管理ポート x 2 コンソール・イン ⁷ 、コンソール・アウト ⁷
ネットワーク・インターフェース	デュアル 全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX (Intel 82559 100/10)		
質量	11.8kg		
電源ユニット定格出力	200W		
入力電力量 (最大 / 最小)	0.220kVA / 0.080kVA		
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)	220W (751 Btu/Hr) / 80W (273 Btu/Hr)		
消費電力 (最大/標準)	220W / 160W		
エネルギー消費効率 ⁴	J区分、0.027		J区分、0.038
プリロードOS	Windows Powered OS		Red Hat Linux 6.2
プリロードソフトウェア	IBM Advanced Configuration Utility v2.0 IBM Director v2.2 with UM Services IBM WebServer Accelerator Simple mail client for alerting Microsoft Server Appliance kit Microsoft Internet Information Services 5.0 Front Page server extensions Bandwidth management by Web site		IBM Advanced Configuration Utility v2.0 IBM Director v2.2 with UM Services IBM WebServer Accelerator Simple Mail Client for alerting Mailing List Management PHP support IBM HTTP Server External Web page support
付属品	電源コード (NEMA 5-15P x1、IEC320-C14 x1)、ラック・キット、インストール・ガイド、 セットアップ/リカバリーCD-ROM、KVMケーブル/C2Tケーブル (8654-5CXのみ)		
IBMダイレクト価格	248,000円	228,000円	288,000円
保守料金 (4年目以降) ⁸	40,000円 / 年		70,000円 / 年

1 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。
2 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。
3 36.4GBのスリム・ハードディスクを2台装着した場合。標準装備のハードディスクを取り外す必要があります。
4 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
5 40GBのスリム・ハードディスクを2台装着した場合。標準装備のハードディスクを取り外す必要があります。
6 1U=約4.44センチ。
7 キーボード、マウス、ディスプレイ共用ポート。キーボード、マウス、ディスプレイを接続するためにはシステム装置と同梱される変換ケーブルを使用して接続してください。
8 システム装置は1年間のオンサイト保証および3年間の無料保守部品保証を含みます。2年目、3年目のオンサイト保証に関しては、保証オプションおよびService Pacで提供されます。


本ガイドの使い方

最終ページの「構成一覧」を使用すると、実際に組んだ構成の一覧表を効率的に作成できます。
各スロットの仕様、個数などを確認しながら、選択したのものには 欄にチェックを付け、個数を記入します。
それぞれ対応したオプションを「構成一覧」に反映させ、個数、金額の合計を記入すれば簡単な見積書にもなります。
本書におけるイラストのサイズ、製品の取り付け位置等は実際の製品と異なる場合があります。


内部構成図

xSeries 135 (8654-5CX)

前面

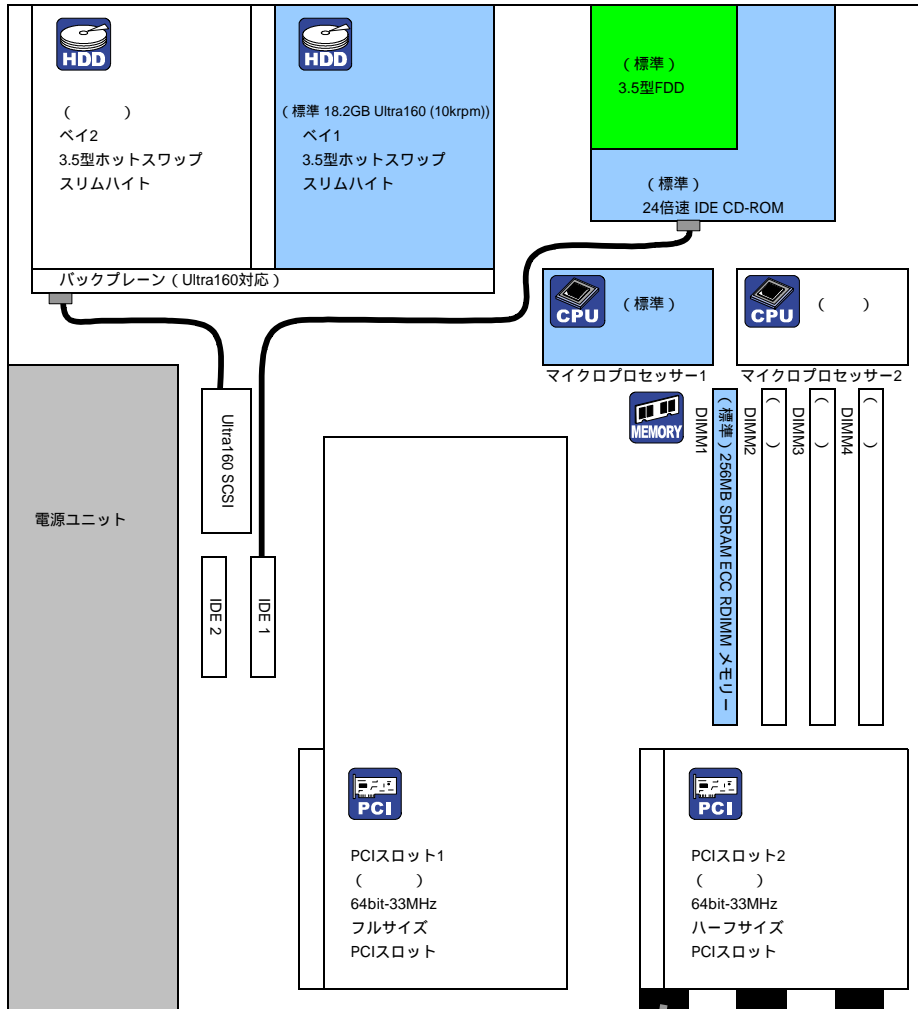


背面

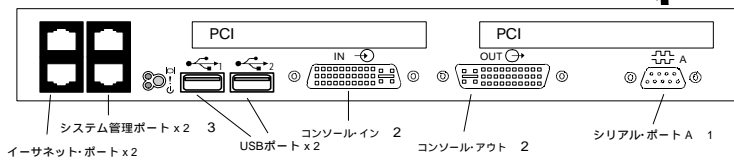

シリアル・ポートAコネクタ
(接続済み) ...システム管理プロセッサと共用
シリアル・ポートBコネクタ (未接続) 1
...システム専用
システム管理プロセッサ用シリアルコネクタ
(未接続) 1


- 1 シリアル・ポートBまたはシステム管理プロセッサ用シリアル・ポートを使用する場合、シリアル・ポートAからシリアル・ポートA用コネクタに接続されているコネクタをそれぞれ対応したコネクタに接続し直してください。
- 2 キーボード、マウス、ディスプレイを接続するための共用ポートです。xSeries 135はクライアントPCより設定・運用・監視を行いますので、運用、セットアップのためにキーボード、マウス、ディスプレイは必要ありません。保守時にはxSeries 135にキーボード、マウス、ディスプレイが必要となりますのでシステム装置に同梱されるKVMケーブルを使用して接続してください。また標準同梱のC2Tケーブルを使用して、最大42台までデジー・チェーン構成することができます。

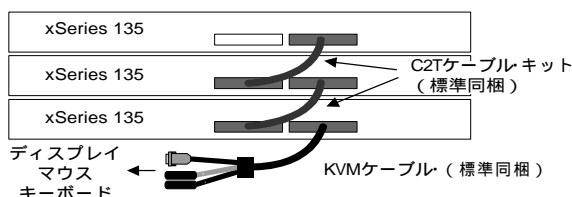


- 3 システム管理プロセッサをインターコネクトすることが可能です。

xSeries 135 (8672-24X)、xSeries 130 (8672-25X)

前面

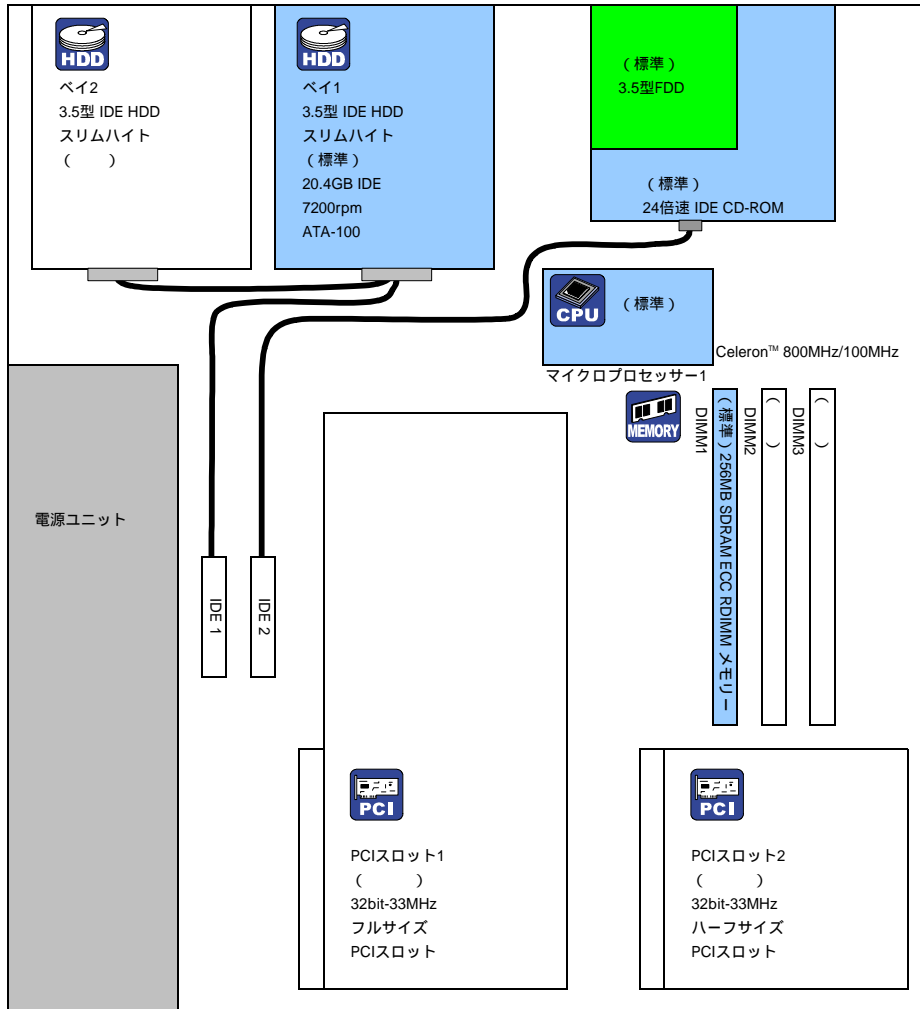

背面

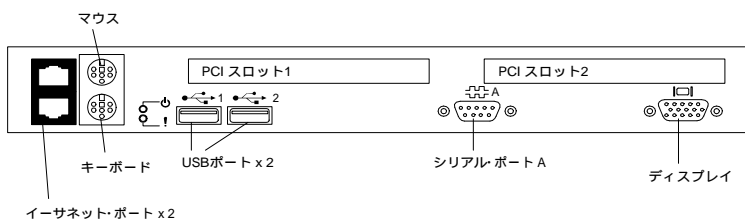



システム装置

	製品番号	IBMダイレクト価格	主な標準スペック	選択欄
@server xSeries 130	8672-25X	248,000円	Celeron® 800MHz、256MBメモリ、20.4 GB IDE HDD標準装備。	
@server xSeries 135	8672-24X	228,000円	Celeron® 800MHz、256MBメモリ、20.4 GB IDE HDD標準装備。	
	8654-5CX	288,000円	Pentium III 1GHz、256MBメモリ、18.2GB Ultra160 HDD標準装備。	



プロセッサ・オプション

8654-5CXのみ最大2個までのSMP構成を組むことができます。

CPUアップグレード

SMPアップグレードを行なう場合、同じタイプ、同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを使用してください。

8654-5CX (xSeries 135) のみ

番号	品名	IBMダイレクト価格	選択欄 x 個数
10K0053	xSeries 1GHz Pentium III プロセッサ・アップグレード	100,000円	x ()



メモリー

8654-5CX (xSeries 135) の場合

メモリーを追加する場合は、DIMM1、DIMM2、DIMM3、DIMM4の順に装着してください。

メモリー・ソケット数: 4 (空きソケット 3)

メモリー・ソケット	()	()	()	(標準) 256MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	DIMM4
					DIMM3
					DIMM2
					DIMM1

番号	品名	IBMダイレクト価格	選択欄 x 個数
10K0018	128MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	15,000円	x ()
10K0020	256MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	40,000円	x ()
10K0022	512MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	96,000円	x ()
33L3326	1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM	216,000円	x ()

メモリー構成例 1

番号	品名	総容量 選択欄	256MB	384MB	512MB	640MB	896MB	1152MB	1536MB	2304MB	3328MB	4096MB
			標準	(256MB ECC SDRAM RDIMM)								
10K0018	128MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	x(個数)	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
10K0020	256MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	x(個数)	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
10K0022	512MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	x(個数)	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
33L3326	1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM	x(個数)	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4 ²

8672-24X (xSeries 135)、8672-25X (xSeries 130) の場合

メモリーを追加する場合は、DIMM1、DIMM2、DIMM3の順に装着してください。

メモリー・ソケット数: 3 (空きソケット 2)

メモリー・ソケット	()	()	(標準) 256MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	DIMM3
				DIMM2
				DIMM1

番号	品名	IBMダイレクト価格	選択欄 x 個数
33L3081	128MB 133MHz ECC SDRAM メモリー・キット (DIMM)	17,000円	x ()
33L3083	256MB 133MHz ECC SDRAM メモリー・キット (DIMM)	32,000円	x ()
33L3085	512MB 133MHz ECC SDRAM メモリー・キット (DIMM)	70,000円	x ()

メモリー構成例 1

番号	品名	総容量 選択欄	256MB	384MB	512MB	768MB	1024MB	1280MB	1536MB
			標準	(256MB ECC SDRAM RDIMM)					
33L3081	128MB 133MHz ECC SDRAM メモリー・キット (DIMM)	x(個数)	-	1	-	-	-	-	
33L3083	256MB 133MHz ECC SDRAM メモリー・キット (DIMM)	x(個数)	-	-	1	2	1	-	
33L3085	512MB 133MHz ECC SDRAM メモリー・キット (DIMM)	x(個数)	-	-	-	-	1	2	
								3 ²	

- このメモリー構成例はこのモデルで構成可能な構成をすべて示しているわけではありません。
- 標準メモリーを取り外す必要があります。



PCI アダプター・オプション

xSeries 135 (8654-5CX) のみ

番号	品名	IBMダイレクト価格	選択個数	PCI	サポート・スロット
ネットワーク・カード システム装置には、10/100 Ethernet アダプター相当がマザーボード上についています。					
19K4401	Gigabitイーサネット・アダプター	65,300円 ¹	x ()	64bit	1...2

¹ 限定供給品。

ハードディスク・ドライブ

()	(標準)
ベイ2	ベイ1
3.5型ホットスワップ	3.5型ホットスワップ
スリムハイト	スリムハイト

標準装備ハードディスク

8654-5CX ... 18.2GB Ultra160 SCSI ホットスワップ

8672-24X、8672-25X ... 20.4GB ATA-100

8654-5CX (xSeries 135) の場合

番号	品名	IBMダイレクト価格	選択欄 x 個数	サポート・ベイ
06P5754	18.2GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	53,000円	x ()	1...2
06P5755	36.4GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	80,000円	x ()	1...2

8672-24X (xSeries 135)、8672-25X (xSeries 130) の場合

番号	品名	IBMダイレクト価格	選択欄 x 個数	サポート・ベイ
19K4461	20.4GB 7200rpm ATA-100 ハードディスク駆動機構	51,400円 ¹	x ()	1...2
22P7157	40GB 7200rpm ATA-100 ハードディスク駆動機構	23,000円	x ()	1...2

¹ 限定供給品。

コンソール・電源・その他オプション


xSeries 130/135はクライアントPCより設定・運用・監視を行いますので、運用、セットアップのためにキーボード、マウス、ディスプレイは必要ありません。保守時にはxSeries 130/135にキーボード、マウス、ディスプレイが必要となりますので、8654-5CX(xSeries 135)の場合、システム装置に同梱される変換ケーブルを使用して接続してください。

番号	品名	IBMダイレクト価格	選択欄 x 個数
ディスプレイ			
63317JN	E54CRTカラー・モニター (黒)	19,800円	x ()
63327HN	E74 CRT カラー・モニター (黒)	24,000円	x ()
6639U3N	P77 17型CRTカラー・モニター (黒)	42,000円	x ()
9511AG4	T540 15型TFT液晶カラー・モニター (黒)	64,800円	x ()
9512AB0	T541 15V型TFT液晶カラー・モニター (黒)	64,800円	x ()
6656HG2	T560 15型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	79,800円	x ()
6657HG2	T750 17型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	124,000円	x ()
9494HB0	T860 18.1型TFTハイブリットカラー・モニター (黒)	150,000円	x ()
32P1032 ⁶	1U フラット・パネル・モニター・コンソール・キット	400,000円	x ()
キーボード・マウス xSeries 130/135にはキーボード、マウスは同梱されません。			
28L3652 ³	スペース・セーバー キーボード II (黒)	7,300円	x ()
28L3638 ⁴	109キーボード・プリファード (黒)	5,900円	x ()
28L3677	スリーク・マウス (黒)	3,300円	x ()
UPS			
32L9610 ^{1 2}	Smart-UPS 1400RMブラックタイプ (2U)	185,000円 ⁵	x ()
32L9525 ^{1 2}	Smart-UPS 3000RM 3U Black	410,000円 ⁵	x ()
32L9526 ^{1 2}	Smart-UPS 5000RM 5U Black	800,000円 ⁵	x ()

¹ IBM仕様のAPC Smart UPS (黒色、EPOケーブル標準)。IBMが取り扱う他社製品。(株)アンペールによる保証サービスが適用されます。² 詳しくは、P.ii-243 『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』でもご案内していますので参照ください。³ 幅約37cmの省スペース型キーボード。トラックポイント付き。⁴ バームレスト付き109日本語キーボード。⁵ 標準価格。⁶ 1Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。



APC社のPowerChuteをはじめとするUPS管理ソフトウェアの導入はサポートされません。なお、xSeries 130(8672-25X)のみ電源異常時のOSシャットダウンなど、Windows 2000 Serverに組み込まれているUPSサービスの機能をご利用いただけます。

システム構成ガイド

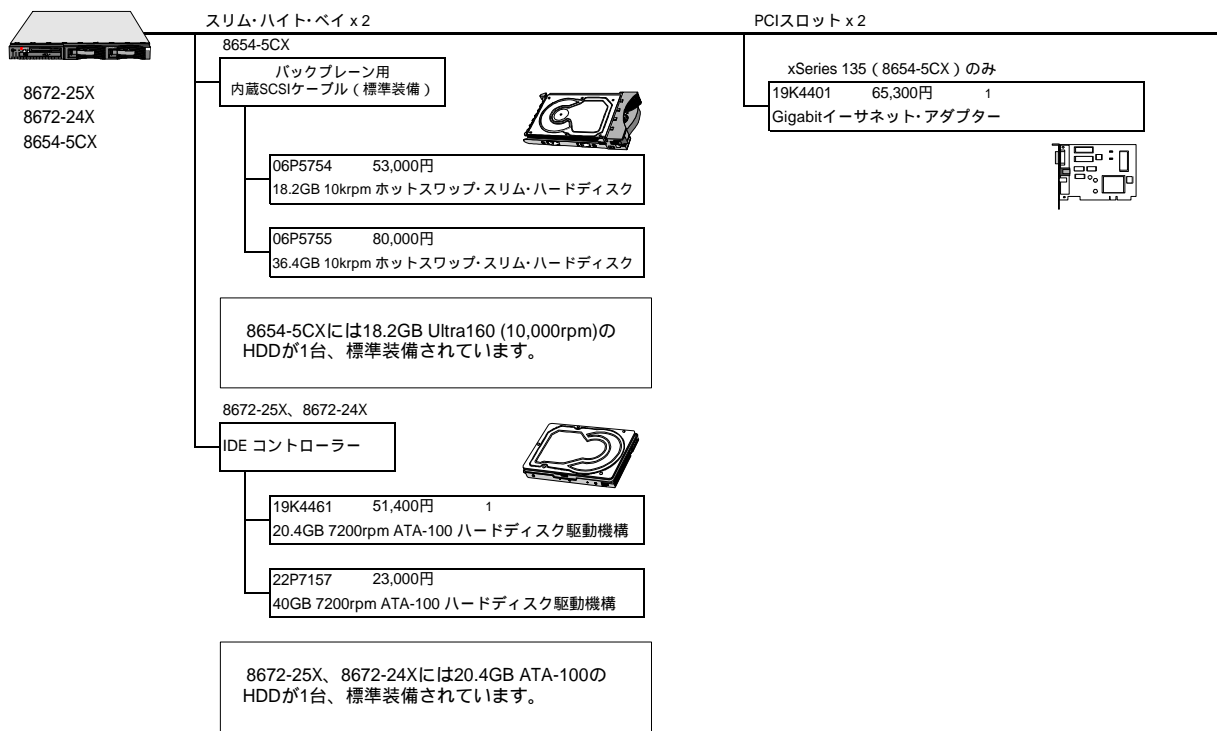

1 限定供給品。

システム構成ガイド

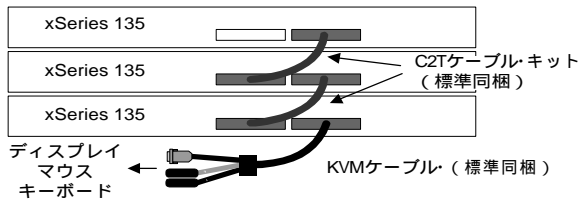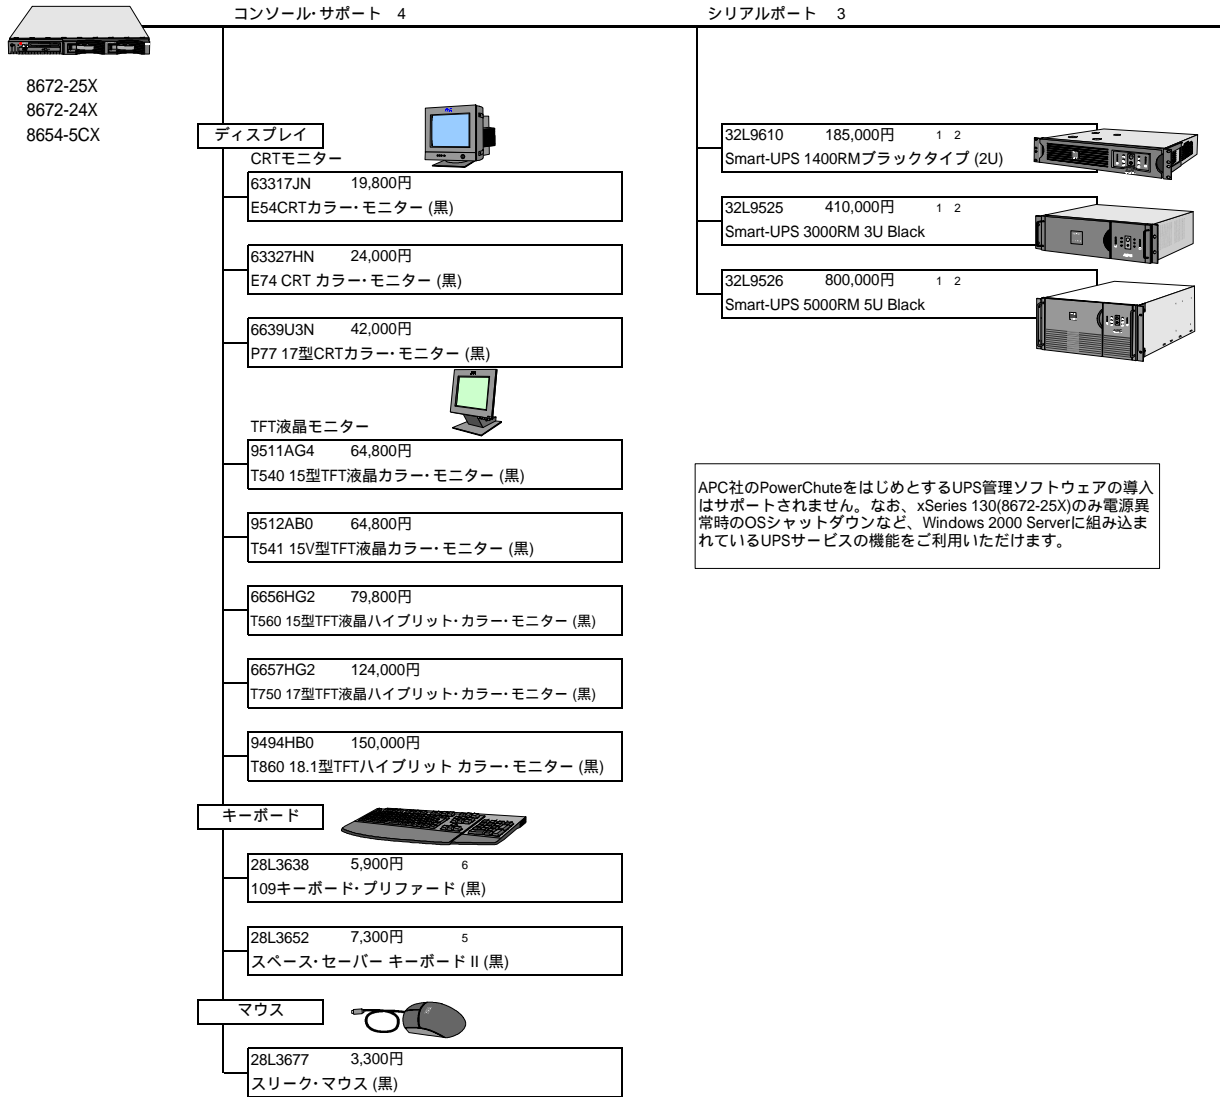

xSeries 135はクライアントPCより設定・運用・監視を行いますので、運用、セットアップのためにキーボード、マウス、ディスプレイは必要ありません。保守時にはxSeries 135にキーボード、マウス、ディスプレイが必要となりますのでシステム装置と同梱されるKVMケーブルを使用して接続してください。また標準同梱のC2Tケーブルを使用して、最大42台までデジィーチェーン構成することができます。

- 1 IBM仕様のAPC Smart UPS (黒色、EPOケーブル標準)。IBMが取り扱う他社製品。(株)アンペールによる保証サービスが適用されます。
- 2 標準価格。
- 3 xSeries 135ではUPSは必ずシリアル・ポートBに接続してください。シリアル・ポートの構成につきましてはP.II-2背面図を参照してください。
- 4 xSeries 130/135では運用、セットアップのためにキーボード、マウス、ディスプレイは必要ありません。
- 5 幅約37cmの省スペース型キーボード。トラックポイント付き。
- 6 パームレスト付き109日本語キーボード。


システム構成ガイド




ラック構成ガイド

詳しい構成方法については、P.II-243 『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』または、IBMホームページの <http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/> を参照してください。

...ダイレクト・ラック・マウント




格納スペース：42U
9306420 261,000円 10
NetBAY42 SR
格納スペース：42U
9306421 244,000円 1 10
NetBAY42 SX



格納スペース：42U
930842S 533,000円 10
NetBAY42 ER キャビネット

格納スペース：42U
930842E 482,000円 1 10
NetBAY42 EX キャビネット




格納スペース：25U
9306250 182,000円 7 10
NetBAY25 スタンダード・ラック



格納スペース：11U
9306110 78,000円 10
NetBAY11 スタンダード・ラック

システム装置・コンソールサポート


xSeries 130/135では運用、セットアップのためにキーボード、マウス、ディスプレイは必要ありません。




1U
8672-25X
8672-24X
8654-5CX

同梱されるKVMケーブル
xSeries 135のみ

09N4293 11,200円
2m コンソール・ケーブル
94G7447 7,280円
3.6m コンソール・ケーブル



09N4291 205,000円
コンソール・スイッチ (2x8ポート)
1Uもしくは側面に設置
09N4290 109,000円
コンソール・スイッチ (1x4ポート)



94G7444 24,200円
モニター棚

94G7442 12,100円
固定棚
2U~
最大45kgまでの装置を設置可能。
固定棚自体の高さ：18mm



9512AB0 64,800円 5
T541 15V型TFT液晶カラー・モニター (黒)

6656HG2 79,800円 5
T560 15型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)

6657HG2 124,000円 5
T750 17型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)

9494HB0 150,000円 5
T860 18.1型TFTハイブリット カラー・モニター (黒)



63317JN 19,800円 9U
E54CRTカラー・モニター (黒)

63327HN 24,000円 10U
E74 CRT カラー・モニター (黒)

6639U3N 42,000円 10U
P77 17型CRTカラー・モニター (黒)

28L4707 20,000円 1U~3U
キーボード・トレイ (ケーブル付き)



28L3638 5,900円 4
109キーボード・プリファード (黒)



28L3677 3,300円
スリーク・マウス (黒)



28L3652 7,300円 8
スペース・セーバー キーボード II (黒)

37L6888 18,200円
フラット・パネル・モニター ラックマウント・キットII

9511AG4 64,800円 3U
T540 15型TFT液晶カラー・モニター (黒)

32P1032 400,000円 6 1U
1U フラット・パネル・モニター・コンソール・キット

28L3652 7,300円 8
スペース・セーバー キーボード II (黒)

パワーサポート

標準電源コード

94G6667 1,820円
4.3m電源コード A14

標準電源コード

94G7448 3,640円
3.7m 電源コード C12

32L9610 185,000円 2 3
Smart-UPS 1400RMブラックタイプ (2U)

32L9525 410,000円 2 3
Smart-UPS 3000RM 3U Black

32L9526 800,000円 2 3
Smart-UPS 5000RM 5U Black

NetBAY ラック PDU シリーズ
1側面設置領域に対し2個設置可能



その他

94G6670 6,060円 1Ux2,3U,5Uセット
ブラック・パネル・キット

- 1 NetBAY 42を複数台増設するためのラックです。ロック付き左右2枚のサイド・パネルは含まれません。
- 2 2台もしくは3台のサーバーを1台のUPSに接続する場合、SmartSlot Interface Expander (AP9607) (P/N 69H7175) および専用ケーブルをご使用ください。P.II-243 『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』でもご案内していますのでご参照ください。
- 3 標準価格。
- 4 バームレスト付き109日本語キーボード。
- 5 28L4707に装着できませんので、ラックマウントできません。外付けで使用してください。
- 6 1Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター (標準装備)、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。
- 7 ラック内のすべてのオープン・スペースには冷却のためにブラック・パネル・キット (94G6670)を取り付けてください。
- 8 幅約37cmの省スペース型キーボード。トラックポイント付き。キーボード、モニター、スイッチ全てを3Uに収納する構成を組むためには、このキーボードを選択してください。
- 9 詳しい構成方法については、P.II-243 『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』をご参照ください。
- 10 1Uサーバーを格納可能なフロント・ドアを装備したラック。

構成一覧

ラック構成一覧および、ラックマウント製品につきましては次頁を参照して下さい。一部の製品につきましては両方掲載されていますがご了承下さい。

	番号	品名	IBMダイレクト価格	個数	見積り欄
	8672-25X	xSeries 130	248,000円	()	
	8672-24X	xSeries 135	228,000円	()	
	8654-5CX	xSeries 135	288,000円	()	
	8654-5CX				
	10K0053	xSeries 1GHz Pentium III プロセッサ・アップグレード	100,000円	()	
	8654-5CX				
	10K0018	128MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	15,000円	()	
	10K0020	256MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	40,000円	()	
	10K0022	512MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	96,000円	()	
	33L3326	1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM	216,000円	()	
	8672-25X、8672-24X				
	33L3081	128MB 133MHz ECC SDRAM メモリー・キット (DIMM)	17,000円	()	
	33L3083	256MB 133MHz ECC SDRAM メモリー・キット (DIMM)	32,000円	()	
33L3085	512MB 133MHz ECC SDRAM メモリー・キット (DIMM)	70,000円	()		
	8654-5CX				
	19K4401	Gigabitイーサネット・アダプター	65,300円 ²	()	
	8654-5CX				
	06P5754	18.2GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	53,000円	()	
	06P5755	36.4GB 10krpm ホットスワップ・スリム・ハードディスク	80,000円	()	
	8672-25X、8672-24X				
	19K4461	20.4GB 7200rpm ATA-100 ハードディスク駆動機構	51,400円 ²	()	
	22P7157	40GB 7200rpm ATA-100 ハードディスク駆動機構	23,000円	()	
	63317JN	E54CRTカラー・モニター (黒)	19,800円	()	
	63327HN	E74 CRT カラー・モニター (黒)	24,000円	()	
	6639U3N	P77 17型CRTカラー・モニター (黒)	42,000円	()	
	9511AG4	T540 15型TFT液晶カラー・モニター (黒)	64,800円	()	
	9512AB0	T541 15V型TFT液晶カラー・モニター (黒)	64,800円	()	
	6656HG2	T560 15型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	79,800円	()	
	6657HG2	T750 17型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	124,000円	()	
	9494HB0	T860 18.1型TFTハイブリット カラー・モニター (黒)	150,000円	()	
	32L9610	Smart-UPS 1400RMブラックタイプ (2U)	185,000円 ¹	()	
	32L9525	Smart-UPS 3000RM 3U Black	410,000円 ¹	()	
32L9526	Smart-UPS 5000RM 5U Black	800,000円 ¹	()		
		合計			

(円)

- 1 標準価格。
2 限定供給品。



ラック構成一覧

詳しい構成方法については、P.II-243 『IBM NetBAY ラック・ソリューション（システム構成ガイド）』
または、IBMホームページの<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/>を参照してください。

高さ（1U=44.45mm）

システム装置	IBMダイレクト価格	個数	見積り額	高さ合計	備考
xSeries 130/135		x ()			1U
ラック					
930842S NetBAY42 ER キャビネット	2 533,000円	x ()			42U格納可能
930842E NetBAY42 EX キャビネット	2 3 482,000円	x ()			42U格納可能
9306420 NetBAY42 SR	2 261,000円	x ()			42U格納可能
9306421 NetBAY42 SX	2 3 244,000円	x ()			42U格納可能
9306250 NetBAY25 スタンダード・ラック	2 182,000円	x ()			25U格納可能
9306110 NetBAY11 スタンダード・ラック	2 78,000円	x ()			11U格納可能
コンソール・サポート					
9512AB0 T541 15V型TFT液晶カラー・モニター (黒)	64,800円	x ()			ラック上部設置 (ラック外部に設置)
6656HG2 T560 15型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	79,800円	x ()			
6657HG2 T750 17型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	124,000円	x ()			
9494HB0 T860 18.1型TFTハイブリット カラー・モニター (黒)	150,000円	x ()			
94G7444 モニター棚	24,200円	x ()			
63317JN E54CRTカラー・モニター (黒)	19,800円				9U
63327HN E74 CRT カラー・モニター (黒)	24,000円	x ()			10U
6639U3N P77 17型CRTカラー・モニター (黒)	42,000円				10U
28L4707 キーボード・トレイ (ケーブル付き)	20,000円	x ()			
28L3638 109キーボード・プリファード (黒)	5,900円	x ()			
28L3677 スリーク・マウス (黒)	3,300円	x ()			
37L6888 フラット・パネル・モニター ラックマウント・キットII	18,200円	x ()			
28L3652 スペース・セーバー キーボード II (黒)	7,300円	x ()			
9511AG4 T540 15型TFT液晶カラー・モニター (黒)	64,800円	x ()			3U
32P1032 1U フラット・パネル・モニター・コンソール・キット	400,000円	x ()			1U
UPS					
32L9610 Smart-UPS 1400RMブラックタイプ (2U)	185,000円 1	x ()			2U
32L9525 Smart-UPS 3000RM 3U Black	410,000円 1	x ()			3U
32L9526 Smart-UPS 5000RM 5U Black	800,000円 1	x ()			5U
ラック側面領域					
37L6866 NetBAY ラック PDU	35,000円	x ()			ラック側面設置領域
37L6865 NetBAY デュアル・コード PDU	70,000円	x ()			ラック側面設置領域
37L6883 NetBAY フロントエンド PDU (120V)	55,000円	x ()			ラック側面設置領域
37L6884 NetBAY フロントエンド PDU (208V)	55,000円	x ()			ラック側面設置領域
09N4291 コンソール・スイッチ (2x8ポート)	205,000円	x ()			ラック側面設置領域 モニター棚の後部および キーボード・トレイの後部
09N4290 コンソール・スイッチ (1x4ポート)	109,000円	x ()			ラック側面設置領域 モニター棚の後部および キーボード・トレイの後部
その他					
94G7442 固定棚	12,100円	x ()			2U ~
94G6670 ブランク・パネル・キット	6,060円	x ()			10U (1U x 2、3U、5U)
09N4293 2m コンソール・ケーブル	11,200円	x ()			
94G7447 3.6m コンソール・ケーブル	7,280円	x ()			
94G6667 4.3m電源コード A 14	1,820円	x ()			
94G7448 3.7m 電源コード C12	3,640円	x ()			
	合計		(円)		(U)

- 標準価格。
- 1Uサーバーを格納可能なフロント・ドアを装備したラック。
- NetBAY 42を複数台増設するためのラックです。ロック付き左右2枚のサイド・パネルは含まれません。




ラック構成シート

1U=44.45mm


ラック設置可能領域

NetBAY42 SR (9306420)
 NetBAY42 SX (9306421)
 NetBAY42 ER キャビネット (930842S)
 NetBAY42 EX キャビネット (930842E)

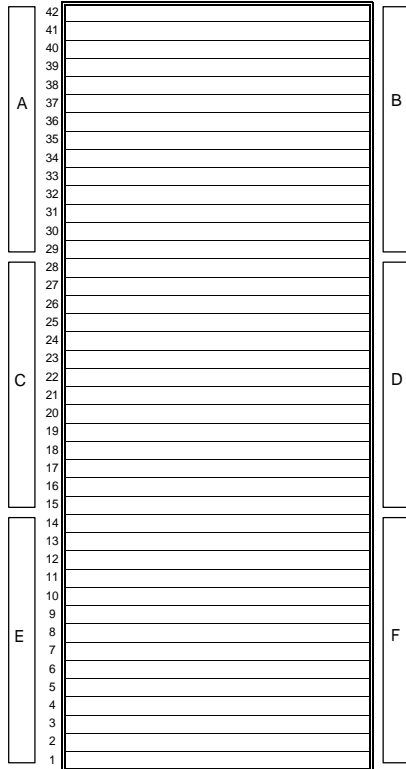


設置可能領域 42U

NetBAY25 スタンダード・ラック (9306250)

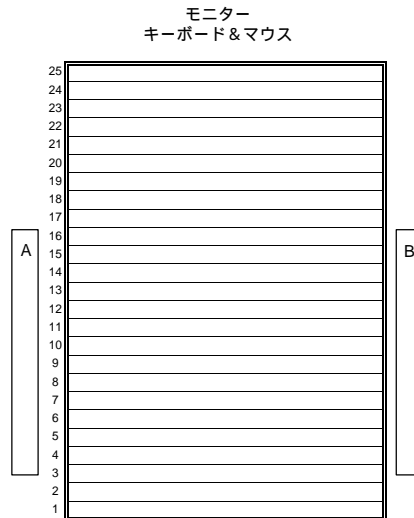

設置可能領域 25U

NetBAY11 スタンダード・ラック (9306110)



設置可能領域 11U

A,B,C,D,E,F ...ラック側面設置領域。
 C,Dは9306420/9306421のみ設置可能

ラック質量

	9306420/9306421	9306250	9306110	930842S/42E
自重	119kg/93kg	82kg	37kg	234kg
最大搭載量	646kg	384kg	179kg	667kg

電源オプション

	サイズ	アウトレット	(A)	ワット
NetBAY ラック PDU	側面設置 または1U	7	100-127V 15A 200-240V 15A	
NetBAY デュアル・コード PDU	側面設置 または1U	4	100-127V 15A 200-240V 10A	
NetBAY フロントエンド PDU (単相)	側面設置 または1U	3	100-127V 30A 200-240V 30A	
NetBAY フロントエンド PDU (三相)	側面設置 または1U	3	200-240V 30A 380-415V 30A	
Smart-UPS 1400RM 2U Black	2U	6		950
Smart-UPS 3000RM 3U Black	3U	8		2250
Smart-UPS 5000RM 5U Black	3U	8/2		3750

IBM 製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM @server xSeries ホームページ
<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/>
IBM FAX サービス (044-200-8600)
をご利用ください。

お問い合わせは、IBM ビジネス・パートナー、製品販売店、
弊社営業担当員、または、ダイヤル IBM
(TEL : 0120-04-1992) へ。
受付時間 : 月 - 金 9:00 - 18:00
(祝日、12/30-1/3 を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤル IBM 044-221-1522
この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアの
インストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

「IBM ダイレクト価格」は、IBM の直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど
再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社WEBサイトでは供給状況などの事情
により一部の製品を掲載しており、「IBM ダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで
購入できることを意味するものではありません。

IBM、e-business ロゴ、@server、Active Memory、AIX、AIX 5L、Chipkill、Light Path Diagnostics、ServeRAID、XA-32、X-Architecture、
Xcel4、XpandOnDemand、xSeries、ServerGuide、NetBAY3、OS/2 Warp は、IBM Corporation の商標。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標。

Intel、Pentium、Xeon は Intel Corporation の米国およびその他の国における商標。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
05-02 Produced in Japan

このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一
部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することが
あります。製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM
特約店の営業担当員にご相談ください。このカタログに記載の価格
は、2002年5月15日現在のもので、事前の予告なしに変更する場
合があります。また、価格は消費税抜きのもので、当カタログ記
載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製
品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されて
いるものと異なる場合があります。