

IBM @server xSeries 330 NEBS 準拠 Model

System Guide



このカタログに記載されているオプション・サポート状況および価格は、2002年9月5日現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。記載の価格には消費税が含まれておりません。

xSeries 330 NEBS Compliant Model Spec



モデル	xSeries 330	
タイプ	8674-N1X	
プロセッサ	搭載CPU数	ラック(1U) ⁶ 2 (最大2)
	タイプ	インテル® Pentium® III プロセッサ
	内部周波数	1.26GHz
	外部周波数	133MHz
	2次キャッシュ	512kB ECC (フルスピード)
	SMPアップグレード ¹ CPUアップグレード	1.26GHz (2-Way) -
チップセット	ServerWorks ServerSet III LE (CNB 3.0LE)	
主記憶 (133MHz対応 SDRAM)	標準容量	1GB ECC RDIMM
	DIMM装着状況	4 x 256MB
	DIMMソケット数(空き)	4(0)
	最大容量	4GB ⁵
ビデオ・サブシステム	SVGA (S3 Savage4)	
ビデオ・メモリー	8 MB	
ディスク・インターフェース	タイプ	Ultra160 SCSI (オンボード)
	チャンネル数	1
	内部コネクタ	1
	外部コネクタ	0
RAIDインターフェース	タイプ	オプション
	チャンネル数	
	内部コネクタ	
	外部コネクタ	
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	3.5型(1.44MB/720kB) 1ドライブ
	標準HDD容量	36.4GB (18.2GB Ultra160 SCSI 10krpm x 2)
	最大HDD容量 ²	36.4GB ³
	CD-ROM	24倍速 IDE
ストレージ・ベイ (空き)	5.25/3.5型ハーフハイト	1(0)
	3.5型スリムハイト	1(0)
	ホットスワップ・ベイ	2(0)
PCIスロット (空き) (フルサイズx1、ハーフサイズx1)	33MHz-64bit	2(2) PCI2.1準拠
インターフェース	シリアルx1 (16550A互換 x1)、USB x2、システム管理ポートx2 コンソール・イン ¹⁰ 、コンソール・アウト ¹⁰	
ネットワーク・インターフェース	デュアル 全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX (Intel 82559)	
システム管理プロセッサ	標準装備	
本体寸法 (mm)	439.9 (W) X 653.3 (D) X 43.7 (H)	
質量 (kg)	11.8 (最小構成)、12.9 (最大構成)	
電源ユニット定格出力	200W (-48 to -60V DC)	
発熱量 (最大構成 / 出荷構成)	220W (751 Btu/Hr) / 80W (273 Btu/Hr)	
入力電力量 (最大/最小)	0.220kVA / 0.080kVA	
消費電力 (最大/標準)	200W / 140W	
エネルギー消費効率 ⁴	J区分、0.030	
サポートOS ⁷	Microsoft® Windows NT® 4.0 Server (SP 6a)、Microsoft® Windows® 2000 Server (SP2)、 Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP2)、 RedHat Linux 7.1 日本語版 ^{9 11} 、TurboLinux Server 日本語版 6.5 ^{9 11}	
添付ソフトウェア	IBM Director、ServerGuide	
付属品	ラック・キット、インストール・ガイド、ユーザズ・リファレンス、ドキュメントCDパック	
IBMダイレクト価格	665,000円	
保守料金 (4年目以降) ⁸	70,000円 / 年	

1 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。
2 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。
3 18.2GBのスリム・ハードディスクを2台装着した場合。
4 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
5 1GBメモリーを4つ装着した場合。(標準で装着されているメモリーを取り外し、1GBメモリーに付け替える必要があります。)
6 1U=約4.44センチ。
7 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。
8 システム装置は1年間のオンサイト保証および3年間の無料保守部品保証を含みます。2年目、3年目のオンサイト保証に関しては、保証オプションおよびService Pacで提供されます。
9 基本OS部分のみ。
10 キーボード、マウス、ディスプレイ共用ポート。キーボード、マウス、ディスプレイを接続するためには、xSeries ケーブル・チェイン・テクノロジー・ケーブル・キット (06P4792) を別途ご購入する必要があります。
11 ServeRAID コントローラーを使用する場合は、ServeRAID マネージャー V.4.8以降を使用して構成してください。
最新のServeRAID マネージャーに関しては、「http://www.ibm.com/support/xseries.html」よりダウンロード可能です。


本ガイドの使い方

最終ページの「構成一覧」を使用すると、実際に組んだ構成の一覧表を効率的に作成できます。各スロットの仕様、個数などを確認しながら、選択したものは欄にチェックを付け、個数を記入します。それぞれ対応したオプションを「構成一覧」に反映させ、個数、金額の合計を記入すれば簡単な見積書にもなります。本書におけるイラストのサイズ、製品の取り付け位置等は実際の製品と異なる場合があります。

内部構成図

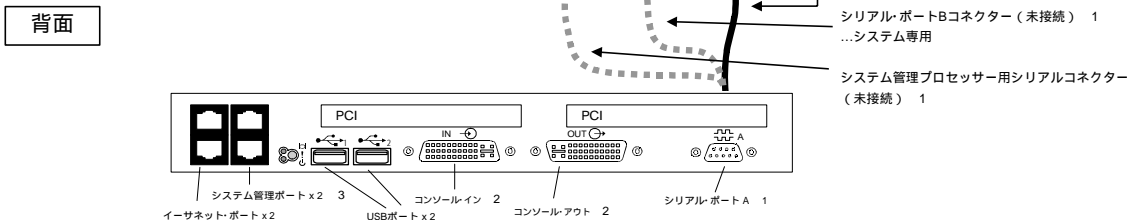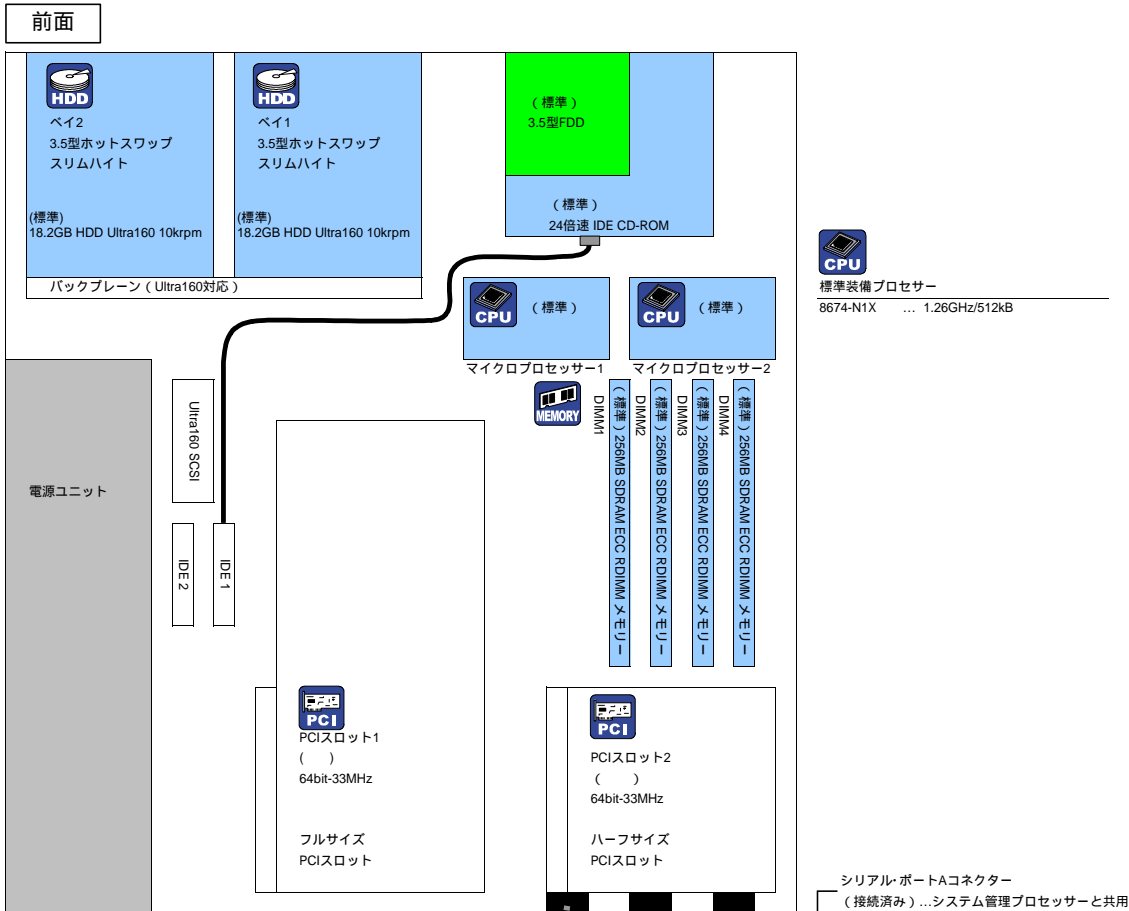


- 1 シリアルポートBまたはシステム管理プロセッサ用シリアルポートを使用する場合、シリアルポートAからシリアルポートA用コネクタに接続されているコネクタをそれぞれ対応したコネクタに接続し直してください。
- 2 キーボード、マウス、ディスプレイを接続するための共用ポートです。標準同梱のC2Tケーブルを使用して、最大42台までデジタイズチェーン構成することができます。キーボード、マウス、ディスプレイを接続するためには、xSeries ケーブルチェーンテクノロジーケーブルキット (06P4792) を別途ご購入する必要があります。

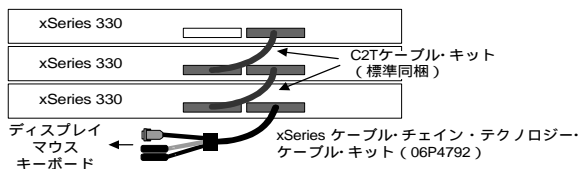

- 3 システム管理プロセッサをインターコネクトすることが可能です。

DC電源から電源機構への接続配線図

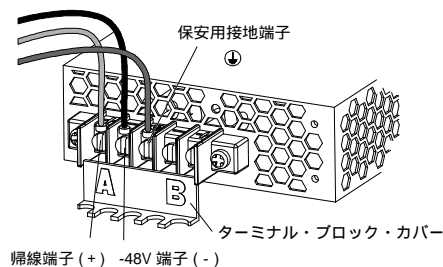



システム装置

モデル	IBMダイレクト価格	主な標準スペック	選択欄
@server xSeries 330 NEBS 準拠 Model	8674-N1X	665,000円	Pentium III 1.26GHz x 2、1GBメモリー、36.4 GB HDD標準装備。



メモリー

メモリー・ソケット数: 4 (空きソケット 0)

メモリー・ソケット	(標準) 256MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	DIMM4
	(標準) 256MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	DIMM3
	(標準) 256MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	DIMM2
	(標準) 256MB SDRAM ECC RDIMMメモリー	DIMM1

メモリーを追加する場合は、DIMM1、DIMM2、DIMM3、DIMM4の順に装着してください。

番号	品名	IBMダイレクト価格	選択欄 x 個数
10K0018	128MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	15,000円	x ()
10K0020	256MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	40,000円	x ()
10K0022	512MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	96,000円	x ()
33L3326	1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM	216,000円	x ()

メモリー構成例 1


品名	総容量 選択欄	標準構成		
		1024MB	2048MB	4096MB
128MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	x(個数)	-	-	-
256MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	x(個数)	4	-	-
512MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	x(個数)	-	4 2	-
1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM	x(個数)	-	-	4 2

- このメモリー構成例はこのモデルで構成可能な構成をすべて示しているわけではありません。
- 標準メモリー(256MB)を取り外す必要があります。



PCI アダプター・オプション

標準装備されるデュアル Ethernet でネットワークのリダンダントな構成を組むことができます



番号	品名	IBMダイレクト価格	選択個数	PCI	サポート・スロット	1	2
ネットワーク・カード システム装置には、10/100 Ethernet アダプター相当 x 2 がマザーボード上に付いています。							
34L5202	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント・アダプター	34,000円	x ()	32bit	1...2		
34L5002	16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント・アダプター	25,000円	x ()	32bit	1...2		
22P7801 1	NetXtreme 1000 SX ファイバー-Ethernet アダプター	98,000円	x ()	64bit	1...2		
06P3701 1	Gigabit Ethernet SX サーバー・アダプター	148,000円	x ()	64bit	1...2		
22P4901 1	10/100 デュアルポート・サーバー・アダプター	29,000円	x ()	64bit	1...2		
06P3601 2	10/100 Ethernet サーバー・アダプター	19,600円	x ()	32bit	1...2		
ストレージ・コントローラー							
06P5740 3 4 5	ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラー (1チャネル)	84,900円	x ()	64bit	1...2		
システム管理アダプター							
09N7593	リモート管理アダプター	70,000円	x ()	32bit	1		

- リダンダントNICとしての設定が可能です。リダンダントNICにする場合、同一アダプターを2枚装着してください。
- オンボードのEthernetコントローラーとリダンダントNICとして設定が可能です。オンボードのEthernetコントローラーとの二重化の場合は1枚、アダプターのみでの二重化の場合は同一アダプターを2枚装着してください。
- ServeRAID-4 & RedHat 7.2 の組み合わせはServeRAIDのデバイスドライバV4.80で正式サポートされます。なお、4.80レベルのドライバはRedhat 7.2の最新のカーネル・パッチ (2.4.9-7以降) にも入っていますので、これをそのまま使用することもできます。
- システムの構成は、ServerGuide Setup and Installation CD (6.0.3A または、それ以降のバージョン) を使用して行ってください。
- 最新のドライバは下記ダウンロードサイトからダウンロード可能です。
<http://www.ibm.com/support/xseries.html>




コンソール・電源・その他オプション

番号	品名	IBMダイレクト価格	選択個数 x 個数
CRTディスプレイ 1			
63317JN	E54CRTカラー・モニター (黒)	19,800円	x ()
63327HN	E74 CRT カラー・モニター (黒)	24,000円	x ()
6639U3N	P77 17型CRTカラー・モニター (黒)	34,800円	x ()
液晶ディスプレイ 1			
9512AB0	T541 15V型TFT液晶カラー・モニター (黒)	56,800円	x ()
6656HG2	T560 15型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	75,800円	x ()
6637AB0	T710 17V型TFT液晶カラー・モニター	79,800円	x ()
9494HB0	T860 18.1型TFTハイブリット カラー・モニター (黒)	129,800円	x ()
32P1032 5	1U フラット・パネル・モニター・コンソール・キット	400,000円	x ()
32P1703 6	NetBAY 2U フラットパネル・コンソール・キット	248,000円	x ()
キーボード・マウス 1 xSeries 330にはキーボード、マウスは同梱されません。			
28L3652 2	スペース・サーバー キーボード II (黒)	7,300円	x ()
28L3638 3	109キーボード・プリファード (黒)	5,900円	x ()
28L3677	スリーク・マウス (黒)	3,300円	x ()
その他			
06P4792 4	xSeries ケーブル・チェイン・テクノロジー・ケーブル・キット	8,400円	x ()


- キーボード・マウス・ディスプレイを接続するためには、システム装置に同梱されるKVMケーブル、もしくは06P4792が必要です。
- 幅約37cmの省スペース型キーボード。トラックポイント付き。
- バームレスト付き109日本語キーボード。
- ディスプレイ、キーボード、マウスを接続するための変換ケーブルです。また一つのコンソール (ディスプレイ・キーボード・マウス) で複数台の xSeries 330を操作するために、xSeries 330同士を接続するためのケーブルが1本同梱されます。最大42台までのデジィー・チェイン構成を組むことができます。
- 1Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。
- 2Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。

システム構成ガイド

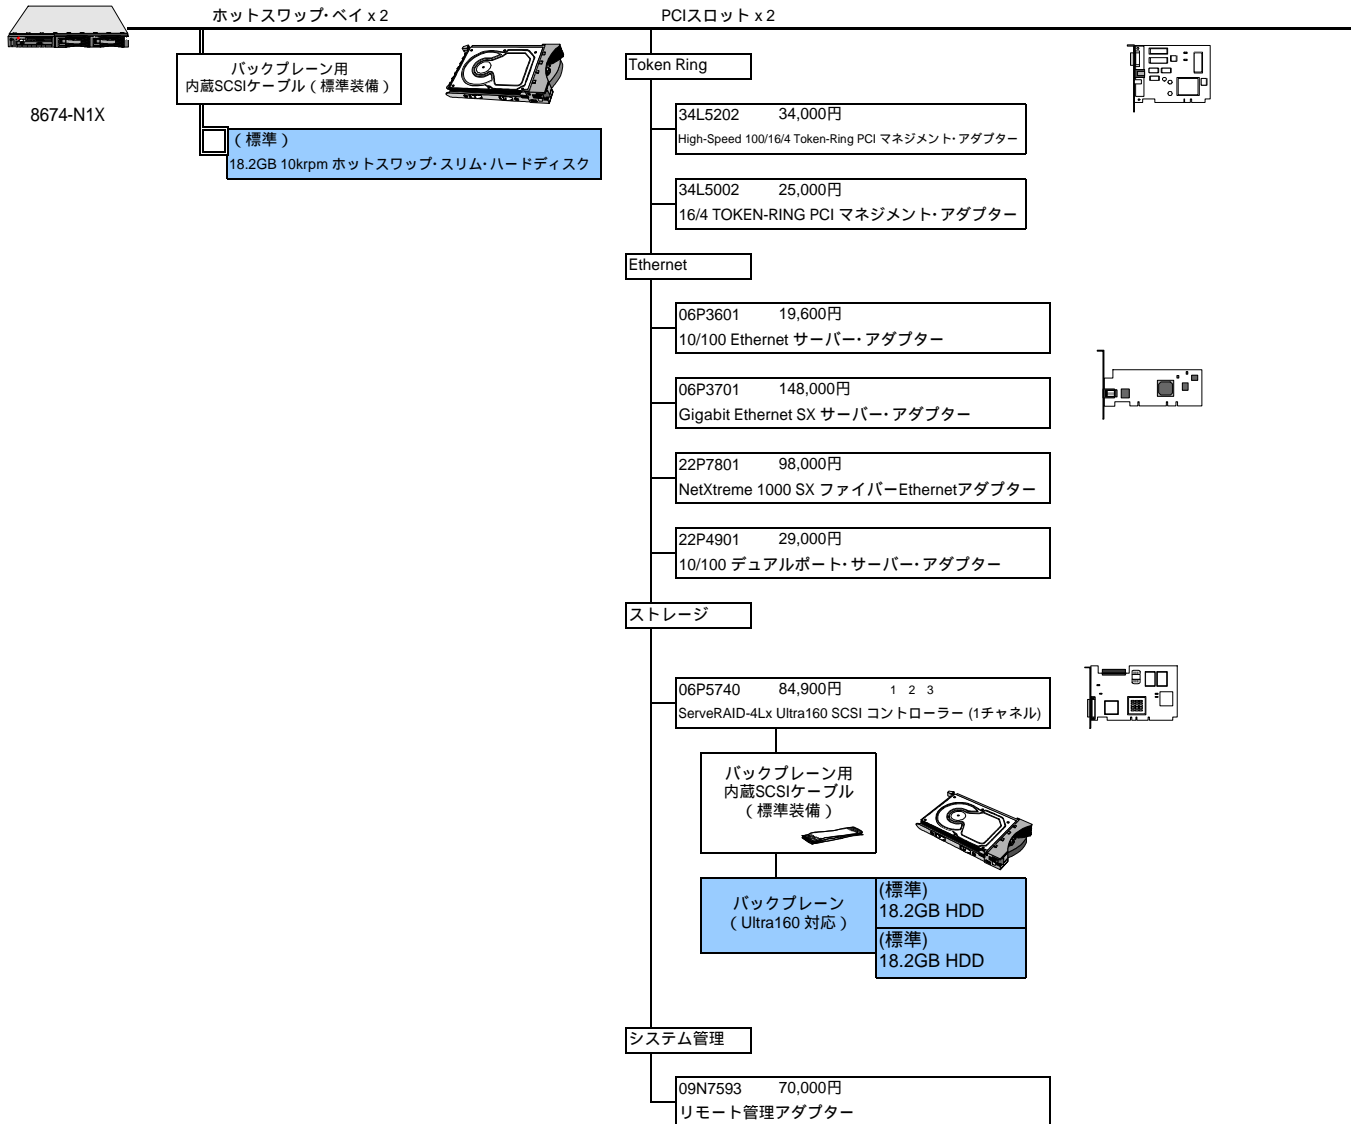


- 1 ServeRAID-4 & RedHat 7.2 の組み合わせはServeRAIDのデバイスドライバーV4.80で正式サポートされます。なお、4.80レベルのドライバーはRedhat 7.2の最新のカーネル・パッチ (2.4.9-7以降) にも入っていますので、これをそのまま使用することもできます。
- 2 最新のドライバーは下記ダウンロードサイトからダウンロード可能です。
<http://www.ibm.com/support/xseries.html>
- 3 システムの構成は、ServerGuide Setup and Installation CD (6.0.3A または、それ以降のバージョン) を使用して行ってください。

システム構成ガイド

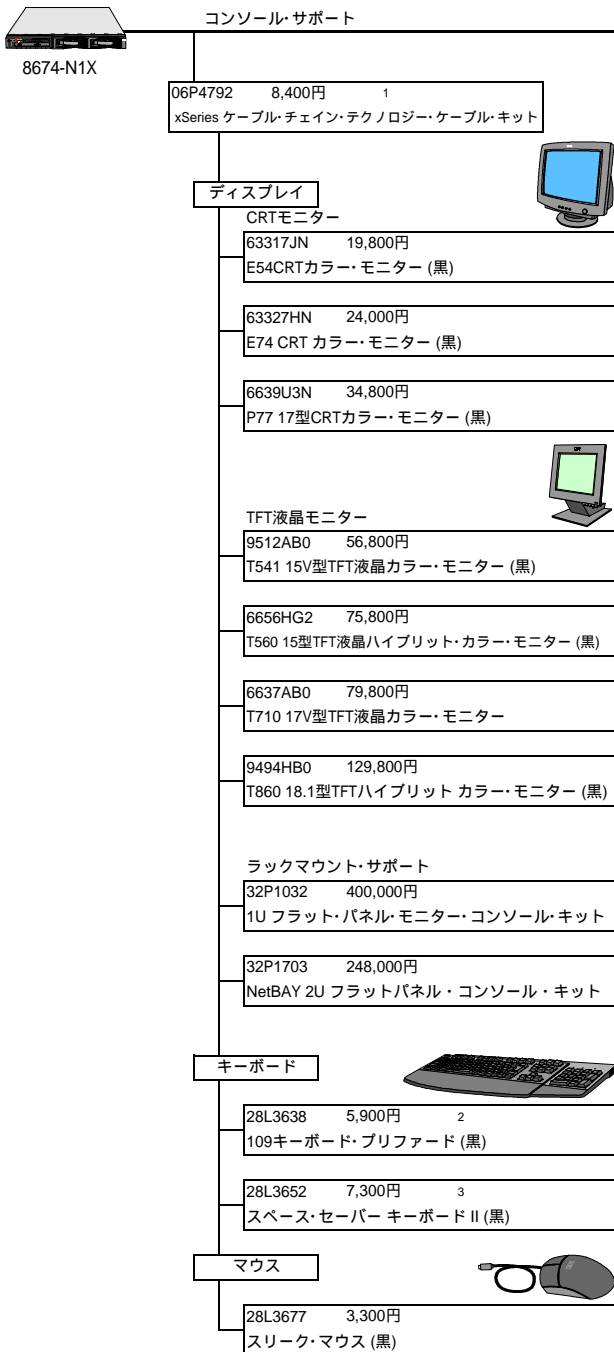

xSeries 330にディスプレイ・キーボード・マウスを接続する場合、xSeries ケーブル・チェイン・テクノロジー・ケーブル・キット(06P4792)を別途ご購入いただく必要があります。

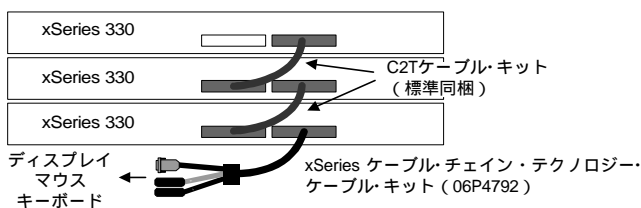







- 1 ディスプレイ、キーボード、マウスを接続するための変換ケーブルです。また一つのコンソール(ディスプレイ・キーボード・マウス)で、複数台の xSeries 330を操作するために、xSeries 330同士を接続するためのケーブルが1本同梱されます。最大42台までのデジー・チェーン構成を組むことができます。
- 2 バームレスト付き109日本語キーボード。
- 3 幅約37cmの省スペース型キーボード。トラックポイント付き。

システム構成ガイド




ラック構成ガイド 詳しい構成方法については、P.II-257『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』または、IBMホームページの <http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/>を参照してください。

...ダイレクト・ラック・マウント

 <p>格納スペース：42U 9306420 261,000円 2 NetBAY42 SR</p>	 <p>格納スペース：42U 930842S 533,000円 2 NetBAY42 ER キャビネット</p>	 <p>格納スペース：25U 9306250 182,000円 2 3 NetBAY25 スタンダード・ラック</p>	 <p>格納スペース：11U 9306110 78,000円 2 NetBAY11 スタンダード・ラック</p>
 <p>格納スペース：42U 9306421 244,000円 1 2 NetBAY42 SX</p>	 <p>格納スペース：42U 930842E 482,000円 1 2 NetBAY42 EX キャビネット</p>		



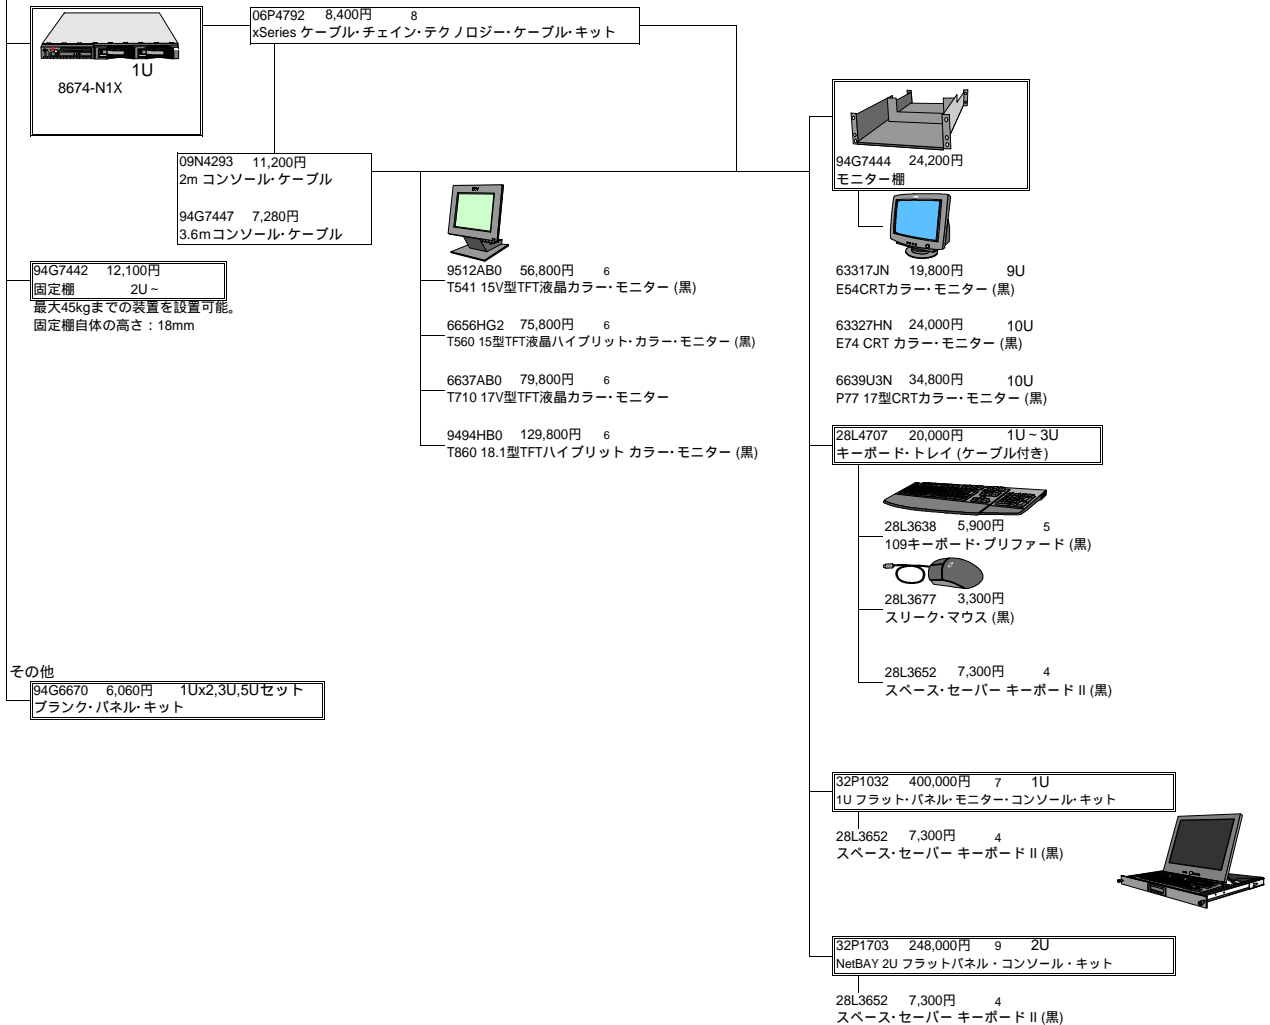

システム装置・コンソールサポート



- 1 NetBAY 42を複数台増設するためのラックです。ロック付き左右2枚のサイド・パネルは含まれません。
- 2 1Uサーバーを格納可能なフロント・ドアを装備したラック。
- 3 ラック内のすべてのオープン・スペースには冷却のためにブラック・パネル・キット (94G6670)を取り付けてください。
- 4 幅約37cmの省スペース型キーボード。トラックポイント付き。
- 5 パームレスト付き109日本語キーボード。
- 6 28L4707に装着できませんので、ラックマウントできません。外付けで使用してください。
- 7 1Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。
- 8 ディスプレイ、キーボード、マウスを接続するための変換ケーブルです。また一つのコンソール (ディスプレイ・キーボード・マウス) で、複数台の xSeries 330を操作するために、xSeries 330同士を接続するためのケーブルが1本同梱されます。最大42台までのデジジー・チェーン構成を組むことができます。
- 9 2Uサイズに格納可能な、15型TFT液晶カラー・モニター、キーボードトレイ、ラック対応レールのキット。

構成一覧

ラック構成一覧および、ラックマウント製品につきましては次頁を参照して下さい。一部の製品につきましては両方掲載されていますがご了承下さい。

	番号	品名	IBMダイレクト価格	個数	見積り欄
	8674-N1X	xSeries 330 NEBS 準拠 Model	665,000円	()	
	10K0018	128MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	15,000円	()	
	10K0020	256MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	40,000円	()	
	10K0022	512MB PC133 ECC SDRAM RDIMM	96,000円	()	
	33L3326	1GB PC133 ECC SDRAM RDIMM	216,000円	()	
	34L5202	High-Speed 100/16/4 Token-Ring PCI マネジメント・アダプター	34,000円	()	
	34L5002	16/4 TOKEN-RING PCI マネジメント・アダプター	25,000円	()	
	22P7801	NetXtreme 1000 SX ファイバーEthernetアダプター	98,000円	()	
	06P3701	Gigabit Ethernet SX サーバー・アダプター	148,000円	()	
	22P4901	10/100 デュアルポート・サーバー・アダプター	29,000円	()	
	06P3601	10/100 Ethernet サーバー・アダプター	19,600円	()	
	06P5740	ServeRAID-4Lx Ultra160 SCSI コントローラー (1チャンネル)	84,900円	()	
09N7593	リモート管理アダプター	70,000円	()		
	63317JN	E54CRTカラー・モニター (黒)	19,800円	()	
	63327HN	E74 CRT カラー・モニター (黒)	24,000円	()	
	6639U3N	P77 17型CRTカラー・モニター (黒)	34,800円	()	
	9512AB0	T541 15V型TFT液晶カラー・モニター (黒)	56,800円	()	
	6656HG2	T560 15型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	75,800円	()	
	6637AB0	T710 17V型TFT液晶カラー・モニター	79,800円	()	
	9494HB0	T860 18.1型TFTハイブリット カラー・モニター (黒)	129,800円	()	
06P4792	xSeries ケーブル・チェイン・テクノロジー・ケーブル・キット	8,400円	()		
		合計			

(円)



ラック構成一覧

詳しい構成方法については、P.II-257『IBM NetBAY ラック・ソリューション (システム構成ガイド)』または、IBMホームページの<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/>を参照してください。

高さ (1U=44.45mm)

システム装置	IBMダイレクト価格	個数	見積り額	高さ合計	備考
xSeries 330		x ()			1U
ラック					
930842S NetBAY42 ER キャビネット	1 533,000円	x ()			42U格納可能
930842E NetBAY42 EX キャビネット	1 2 482,000円	x ()			42U格納可能
9306420 NetBAY42 SR	1 261,000円	x ()			42U格納可能
9306421 NetBAY42 SX	1 2 244,000円	x ()			42U格納可能
9306250 NetBAY25 スタンダード・ラック	1 182,000円	x ()			25U格納可能
9306110 NetBAY11 スタンダード・ラック	1 78,000円	x ()			11U格納可能
コンソール・サポート					
9512AB0 T541 15V型TFT液晶カラー・モニター (黒)	56,800円	x ()			
6656HG2 T560 15型TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター (黒)	75,800円	x ()			ラック上部設置 (ラック外部に設置)
6637AB0 T710 17V型TFT液晶カラー・モニター	79,800円	x ()			
9494HB0 T860 18.1型TFTハイブリット カラー・モニター (黒)	129,800円	x ()			
94G7444 モニター棚	24,200円	x ()			
63317JN E54CRTカラー・モニター (黒)	19,800円				9U
63327HN E74 CRT カラー・モニター (黒)	24,000円	x ()			10U
6639U3N P77 17型CRTカラー・モニター (黒)	34,800円				10U
28L4707 キーボード・トレイ (ケーブル付き)	20,000円	x ()			
28L3638 109キーボード・プリファード (黒)	5,900円	x ()			
28L3677 スリーク・マウス (黒)	3,300円	x ()			
28L3652 スペース・セーバー キーボード II (黒)	7,300円	x ()			
32P1032 1U フラット・パネル・モニター・コンソール・キット	400,000円	x ()			1U
32P1703 NetBAY 2U フラットパネル・コンソール・キット	248,000円	x ()			2U
その他					
94G7442 固定棚	12,100円	x ()			2U ~
94G6670 ブランク・パネル・キット	6,060円	x ()			10U (1U x 2、3U、5U)
09N4293 2m コンソール・ケーブル	11,200円	x ()			
94G7447 3.6m コンソール・ケーブル	7,280円	x ()			
	合計		(円)		(U)

- 1Uサーバーを格納可能なフロント・ドアを装備したラック。
- NetBAY 42を複数台増設するためのラックです。ロック付き左右2枚のサイド・パネルは含まれません。




ラック構成シート

1U=44.45mm


ラック設置可能領域

NetBAY42 SR (9306420)
 NetBAY42 SX (9306421)
 NetBAY42 ER キャビネット (930842S)
 NetBAY42 EX キャビネット (930842E)

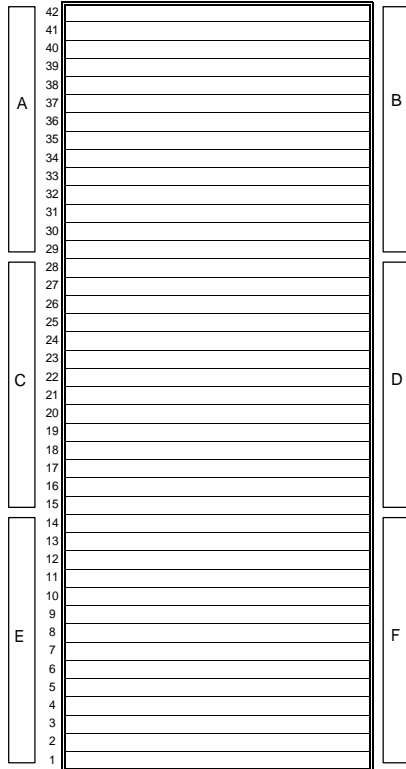


設置可能領域 42U

NetBAY25 スタンダード・ラック (9306250)

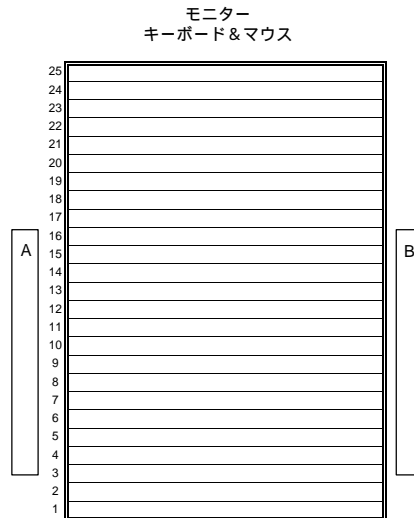

設置可能領域 25U

NetBAY11 スタンダード・ラック (9306110)



設置可能領域 11U

A,B,C,D,E,F ...ラック側面設置領域。
 C,Dは9306420/9306421のみ設置可能

ラック質量

	9306420/9306421	9306250	9306110	930842S/42E
自重	119kg/93kg	82kg	34kg	234kg
最大搭載量	646kg	384kg	182kg	667kg

電源オプション

	サイズ	アウトレット	(A)	ワット
NetBAY ラック PDU	側面設置 または1U	7	100-127V 15A 200-240V 15A	
NetBAY デュアル・コード PDU	側面設置 または1U	4	100-127V 15A 200-240V 10A	
NetBAY フロントエンド PDU (単相)	側面設置 または1U	3	100-127V 30A 200-240V 30A	
NetBAY フロントエンド PDU (三相)	側面設置 または1U	3	200-240V 30A 380-415V 30A	
Smart-UPS 1400RM 2U Black	2U	6		950
Smart-UPS 3000RM 3U Black	3U	8		2250
Smart-UPS 5000RM 5U Black	3U	8/2		3750
無停電電源装置 ラックマウント (FW-V10R-1.5KN)	3U	6		1000
無停電電源装置 ラックマウント (FW-V10R-1.5KL)	3U	6		1000

IBM 製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM @server xSeries ホームページ
<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/>
IBM FAX サービス (044-200-8600)
をご利用ください。

お問い合わせは、IBM ビジネス・パートナー、製品販売店、
弊社営業担当員、または、ダイヤルIBM
(TEL : 0120-04-1992) へ。
受付時間 : 月 - 金 9:00 - 18:00
(祝日、12/30-1/3 を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522
この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアの
インストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

「IBMダイレクト価格」は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど
再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社WEBサイトでは供給状況などの事情
により一部の製品を掲載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで
購入できることを意味するものではありません。

IBM、e-business ロゴ、@server、Active Memory、AIX、AIX 5L、Chipkill、Light Path Diagnostics、ServeRAID、XA-32、X-Architecture、
Xcel4、XpandOnDemand、xSeries、ServerGuide、NetBAY3、OS/2 Warp は、IBM Corporation の商標。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標。

Intel、Pentium、Xeon は Intel Corporation の米国およびその他の国における商標。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
09-02 Produced in Japan

このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一
部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することが
あります。製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM
特約店の営業担当員にご相談ください。このカタログに記載の価格
は、2002年9月5日現在のものです。事前の予告なしに変更する場合が
あります。また、価格は消費税抜きのもので、当カタログ記載
の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品
につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されてい
るものと異なる場合があります。