

## 製品情報

PC Server 325




### ↓ 製品紹介

### ↓ 製品仕様

- Pentium\*\*Pro 200MHz  
ユニ・プロセッサからマルチ・プロセッサへ簡易着脱方式で拡張可能なSMP (シンメトリカル・マルチ・プロセッシング)サーバー
- 10個のシステム・ステータスLEDを装備し、ハードウェアによるプロセッサやネットワークの状況をオンライン・モニター可能
- 高負荷ネットワークにも安心の全2重10Mbpsイーサネットをオンボードに搭載
- 7個のフロント・アクセス可能なストレージ・ベイを用意、最大22.5GBのハードディスクを内蔵可能
- 6つのスロットをフルに活用、32ビット・オプションに対応した、PCI専用×1PCI/EISA共用×4、EISA専用×1スロットを装備
- SeverGuide\*V3.0によって実現された、AutoPilot機能により、サーバー導入時間を大幅に短縮
- オプションのシステム管理アダプターにより、電源状況の監視・回復が可能、サーバー・ダウン時の遠隔地からのシステム状況監視を実現
- TME10 NetFinity\*、Lotus Notes、ServerGuide\*を標準添付
- OS/2 Warp\* Server, NetWare\*\*、Windows NT\*\* のマルチ・プラットフォームをサポート
- オンサイト保証サービス(1年)など充実のサポート体制

### 製品紹介

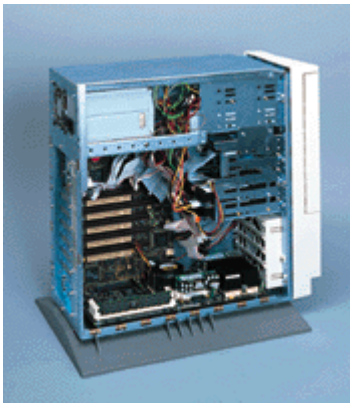

システム・ステータスLED

PC Server 325は、PCのネットワークを支えるプラットフォームとして最適な、ディスプレイ・サイズの省スペース型の本格ミニタワー・サーバーです。

### 次世代のハードウェア仕様

CPUには、PentiumPro 200MHzを搭載。マルチ・プロセッサへのアップグレードが可能です。コンパクトな筐体の中に、7個の22.5GBのハードディスクを内蔵。ディスク・サブシ

システムに最新鋭のUltra SCSI Wideインターフェースを採用。40MB/秒の高速データ転送を実現します。また、高負荷ネットワークにも安心な全2重10Mbpsイーサネットをオンボードに実装しています。

### 充実のサポート体制が、“安心”を提供

IBM PC Serverに対するハードウェアからOSまで、さまざまな質問にお答えしトラブルを解決する「PC LANサポートセンター」を開設(TechConnect認定者のみ)、さらに万が一の故障にも、メンテナンス要員が直接お伺いし無料でハードウェアを修理する「オンサイト保守サービス(1年)」を実施しています。

### システム管理から先進のネットワーク管理へ

標準添付の「NetFinity」の導入により、資産管理はもちろん、事前の設定によって、問題が発生すると直ちに、ローカル/リモート・システムへ警告を発信することができます。また、オプションのシステム管理アダプターと連動して、遠隔地にあるサーバーの温度、電源装置の電圧等をモニターすることも可能。さらに、サーバー・ダウン時、遠隔地からのシステム状況監視を行なうこともできます。インターネット上のブラウザからのアクセスや、Wake Up On Ring、Wake Up Timerによる自動電源オンも可能です。

### サーバー導入時間を大幅に短縮

新たにServerGuide V3.0で加わったAutoPilotは、フラッシュメモリー、BIOS、およびアダプターを含むサーバーの構成情報を自動的に検知し、最適な導入作業を実施。サーバー導入時間を大幅に短縮することができます。



[↑ 上に戻る](#)

### 製品仕様

モデル	8639-JS0 ノン・アレイ モデル		
プロセッサ	PentiumPro 200MHz(L1:16KB)		
L2 キャッシュ	標準	専用 256KB	
	最大	専用 512KB	
SMP	最大 2 CPU		
メモリー	標準	32MB EDO ECC	
	最大	1GB EDO ECC ※1	
VRAM	標準	1MB	
	最大	1MB	
補助記憶装置 (内蔵)	ディスク ・ドライブ	3.5型(1.44MB/720KB) × 1 ドライブ	
	ハード ディス ク	標準	—
		最大	22.55GB
	CD-ROM	8倍速 SCSI CD-ROM 標準装備	
ビデオ	VGA/SVGA		
3.5/5.25 ハーフハイト	2(空1)		
3.5 スリムハイト	5(空4)		
PCI	1(空1)		
PCI/EISA	4(空4)		

EISA	1(空1)
ディスクインターフェース	PCI Ultra SCSI Wide
アレイ構成(RAID 0,1,5)	内蔵/外付け
ネットワーク・アダプター	PCI 10BASE-T, AUI
インターフェース	シリアル:RS232C、D-SUB9ピン×2オス、 パラレル:セントロニクス準拠 D-SUB25ピン×1メス、 キーボード、マウス、ディスプレイ、Ultra SCSI Wide(WIDE ×2) 赤外線ポート×1
寸法、重量	315(W)×473(D)×455(H)、19.5kg
消費電力	標準 56W ※2
定格出力	250W

※1 標準搭載の32MBメモリー・カードを256MBに交換した場合。

※2 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。

\*IBM、OS/2、OS/2 Warpは、IBM Corp.の米国または/およびその他の国における商標です。

\*\*を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

- ・このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。
- ・表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。
- ・製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。
- ・画面ははめ込み合成です。

[↑ 上に戻る](#)