

製品情報

PC Server 330




↓ 製品紹介

↓ 製品仕様

- Pentium**Pro200MHzユニ・プロセッサからマルチ・プロセッサへ簡易着脱方式で拡張可能なSMP(シンメトリカル・マルチ・プロセッシング)サーバ
- 10個のシステム・ステータスLEDを装備し、ハードウェアによるプロセッサやネットワークの状況をオンライン・モニター可能
- 全モデルホットスワップ・ベイ採用で、簡単にハードディスク増設/撤去が可能
- 9つのスロットをフルに活用、32ビット・オプションに対応した、PCI専用×1、PCI/EISA共用×4、EISA専用×4スロットを装備
- ServerGuide*のAutoPilot機能により、サーバ導入時間を大幅に短縮
- オプションのシステム管理アダプターにより、電源状況の監視・回復が可能サーバ・ダウン時の遠隔地からのシステム状況監視を実施
- NetFinity*、Lotus Notes、ServerGuideを標準添付
- OS/2 Warp* Server、NetWare**、Windows NT**のマルチ・プラットフォームをサポート
- 24時間対応オンサイト保証サービス(1年)などの充実のサポート体制

製品紹介

PC Server 330は、企業の基幹業務を遂行するためのハイパフォーマンスと高い信頼性を提供します。データベース・サーバとしての利用からLotus Notesなどネットワーク・アプリケーションの活用まで、多様な企業規模やネットワーク・コンピューティングで実力を発揮するコスト・パフォーマンスを追求した本格サーバです。

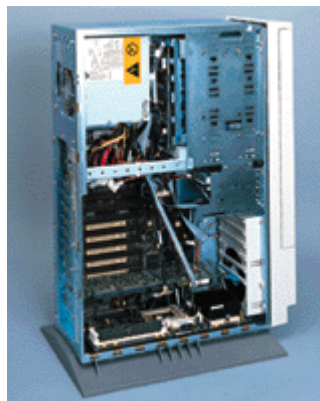

耐障害性の向上

PC Server 330は、RAID-0,1,5をサポート。RAID-5で運用する場合、システムを停止することなく、障害が発生したハードディスクを自動的に切り離し、運用を継続することができます※。また、装備されているホットスワップ・ベイにより、オンラインでのハードディスク交換および、動的な論理ドライブの容量の拡大も可能です。さらに、ECC(Error Checking and Correction)メモリーを標準装備。ビットエラー発生時でもシステムを停止することなく自動訂正を行います。

※ ノン・アレイの場合、PC ServeRAIDアダプターを装着する必要があります。

充実のサポート体制が、“安心”を提供

IBM PC Serverに対するハードウェアからOSまで、さまざまな質問にお答えしトラブルを解決する「PC LANサポートセンター」を開設 (TechConnect認定者のみ)、さらに万が一の故障にも、メンテナンス要員が直接お伺いし無料でハードウェアを修理する「オンサイト保守サービス(1年)」を実施しています。

システム管理から先進のネットワーク管理へ

標準添付の「NetFinity」の導入により、資産管理はもちろん、事前の設定によって、問題が発生すると直ちに、ローカル/リモート・システムへ警告を発信することができます。また、オプションのシステム管理アダプターと連動して、遠隔地にあるサーバーの温度、電源装置の電圧等をモニターすることも可能。さらに、サーバー・ダウン時、遠隔地からのシステム状況監視を行なうこともできます。インターネット上のブラウザからのアクセスや、Wake Up On Ring、Wake Up Timerによる自動電源オンも可能です。

サーバー導入時間を大幅に短縮

新たにServerGuideで加わったAutoPilotは、フラッシュメモリー、BIOS、およびアダプターを含むサーバーの構成情報を自動的に検知し、最適な導入作業を実施。サーバー導入時間を大幅に短縮することができます。

[↑ 上に戻る](#)

製品仕様

モデル	8640-ES2		お墨付き標準構成	
	ノン・アレイ モデル		アレイ モデル	
プロセッサ	PentiumPro 200MHz (L1:16KB)			
L2キャッシュ	標準	専用 256KB		
	最大	専用 512KB		
SMP	最大 2CPU			
主記憶 (RAM)容量	標準	32MB ECC EDOメモリー	96MB (60ns) ECC EDOメモリー ※1	
	最大	1GB ECC EDO ※2		
ビデオRAM	標準	1MB		
	最大	2MB		
補助記憶装置 (内蔵)	ディスク・ドライブ	3.5型 (1.44MB/720KB)1ドライブ		
	ハードディスク	標準	—	3 × 4.5GB Ultra Wide
		最大	36.06GB	
CD-ROM	8倍速 SCSI CD-ROM			
ビデオ	VGA/SVGA			
ストレージ・ベイ	5.25インチ ハーフハイト	1 (空0)		
	3.5インチ スリムハイト	3 (空2)		
	ホットスワップ	6 (空6)	6 (空3)	
オプション用スロット	PCI	1 (空1)	1 (空0)	
	PCI/EISA	4 (空4)	4 (空3)	
	EISA	4 (空4)		
ディスクインターフェース	PCI Ultra SCSI Wide			
アレイ構成(RAID 0,1,5)	オプション		標準装備	
インターフェース	シリアル: RS232C D-Sub 9ピン × 2オス、 パラレル: セントロニクス準拠 D-Sub 25ピン × 1メス、			

	キーボード、マウス、ディスプレイ、 Ultra SCSI Wide(内蔵用×1、外付け用×1)、赤外線ポ ート×1、 PC ServeRAIDアダプター(8640-YS1のみ)	
ネットワーク	10BaseT AUJ	100/10 EtherJet PCI
寸法(mm)/重量	315(W) × 473(D) × 651(H) / 19.5kg	
消費電力	標準 86W ※3	
電源ユニット定格出力	定格 350W	

※1 DIMM×2使用、空2

※2 標準搭載のメモリー・カードを256MBに交換した場合。

※3 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。

*IBM、NetFinity、ServerGuide、OS/2 Warpは、IBM Corp.の米国または/およびその他の国における商標です。

**を付した製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。

- ・このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。
- ・表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。
- ・製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。
- ・画面ははめ込み合成です。

[↑ 上に戻る](#)