

接続番号の変更手順について


【対象 OS/400 バージョン : V3Rx および V4Rx】

1. コマンド行に **ADDLIBLE QMPGLIB** と打鍵・実行キーを押します。




```
選択項目またはコマンド  
==> ADDLIBLE QMPGLIB  
F3= 終了 F4=プロンプト F9=コマンドの複写
```

2. コマンド行に **GO PM400** と打鍵・実行キーを押します。

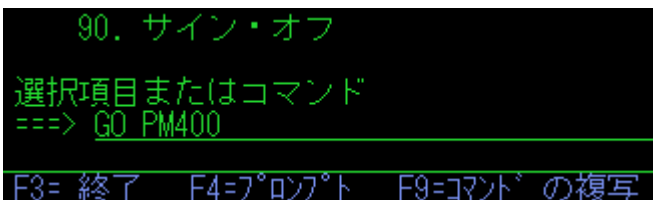


```
90. サイン・オフ  
選択項目またはコマンド  
==> GO PM400  
F3= 終了 F4=プロンプト F9=コマンドの複写
```

3. PM400 メニューが表示されますので、**6. PM/400 カスタマイズの処理** を選択します。

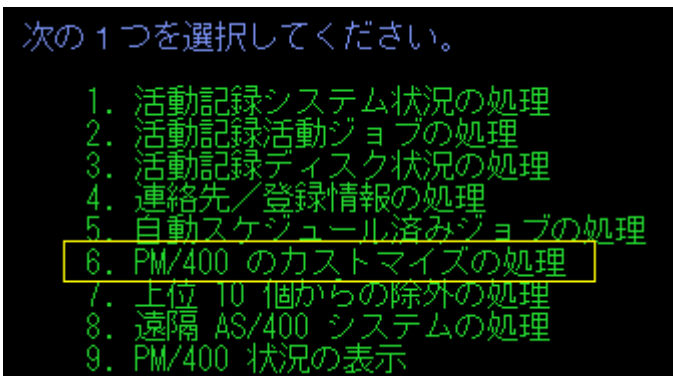

```
次の1つを選択してください。  
1. 活動記録システム状況の処理  
2. 活動記録活動ジョブの処理  
3. 活動記録ディスク状況の処理  
4. 連絡先/登録情報の処理  
5. 自動スケジュール済みジョブの処理  
6. PM/400 のカスタマイズの処理  
7. 上位 10 個からの除外の処理  
8. 遠隔 AS/400 システムの処理  
9. PM/400 状況の表示
```

4. PM/400 カスタマイズの処理画面で次ページ・キーを押しますと、最上部のパラメーターに **IBM PM/400 電話番号** が表示されます。ここに以下の電話番号を入力します。

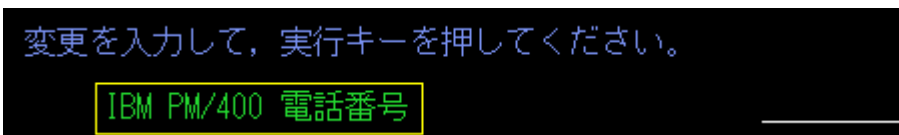

```
変更を入力して、実行キーを押してください。  
IBM PM/400 電話番号 _____
```

(*) SST, SSP, T, P (これらはトーンあるいはパルス・ダイヤルの区別記号です) が頭文字として付いていますが、その後続く電話番号 (数字部分) だけを上書きして下さい。

【旧】 **0442464346**

【新】 **0362208861**

新接続番号は **03-6220-8861** です。上書き後、実行キーを押して完了です。