

IBM System x[®] 3400 M2 (7837)

System Guide

2009年10月21日版



キャンペーン情報

IBM System x 簡単セキュリティー・オプション キャンペーン

人気のサーバーをお求めやすい価格でご提供するIBM Express Advantage™ オファリングより、サーバーのセキュリティーを強化するオプション製品を、特別価格でご提供するキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中、対象サーバーをお求めのお客様に、セキュリティー関連オプションを特別価格(30% OFF)でご提供。お客様のサーバー環境に、お手ごろな価格でよりセキュアな機能を追加できます。

実施期間: 2009年12月25日まで
詳しくは下記URLをご参照ください。

http://www.ibm.com/systems/jp/x/campaign/s_option/





IBM System x® 3400 M2 (7837)

System Guide



●このカタログに記載されているオプション・サポート状況および価格は、2009年10月21日現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。表示金額は、事業者向けの本体価格であり消費税は含まれません。

IBM System x3400 M2 Express Spec

IBM express advantage		System x3400 M2 Express	
		3.5型ホットスワップ HDD モデル	2.5型ホットスワップ HDD モデル
モデル	製品番号	7837-PAL	7837-PAM
	IBMダイレクト価格(税別)	325,000円	318,000円
タイプ		タワー型	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	タイプ	インテル® Xeon® プロセッサ E5504	インテル® Xeon® プロセッサ E5502
	コア数	4コア/4スレッド	2コア/2スレッド
	2次キャッシュ(フルスピード)	4x256kB	2x256kB
	3次キャッシュ(フルスピード)	4MB ECC	4MB ECC
	動作周波数	2GHz	1.86GHz
	QPI	4.8 GT/s	4.8 GT/s
	メモリ同期クロック	800MHz	800MHz
チップセット		Intel 5500 (Chipkill機能付き)	
主記憶 (DDR3対応RDIMM)	標準容量	2GB ECC non-Chipkill	2GB ECC non-Chipkill
	メモリ規格	PC3-10600 ECC DDR3-1333 RDIMM	
	DIMM装着状況	2 x 1GB	2 x 1GB
	DIMMソケット数(空き)		12(10)
ビデオ・サブシステム		SVGA (Matrox G200eV)	
ビデオ・メモリー		8MB	
ディスク・インターフェース	タイプ	SATA/SAS (ServeRAID-MR10i:RAID 0,1,10,5,6,50,60機能付き)	
	内部ポート数(標準/最大)	4	8
補助記憶装置 (内蔵)	外部コネクタ	0	
	FDD	N/A	
	標準HDD容量※2	440.4GB (3.5型 146.8GB SAS 15,000rpm x3)※3	440.4GB (2.5型 146.8GB SAS 10,000rpm x3)※3
	最大HDD容量※2	4TB(SATA)/1.8TB(SAS)※4	4TB(SATA)/4TB(SAS)※4
ストレージ・ベイ (空き)	オプティカル・ドライブ	16倍速 SATA DVD-ROM	
	5.25型ハーフハイト	3(2)	
	3.5型スリムハイト	4(1):ホットスワップ	—
拡張スロット (空き)	2.5型スリムハイト	—	8(5):ホットスワップ
	PCI Express x16	1(1):(電気的性能上 x8)PCI-Express 2.0	
	PCI Express x8	4(3※5) [2(1※5):(電気的性能上 x8)PCI-Express 2.0 / 2(2):(電気的性能上 x4)PCI-Express 2.0]	
インターフェース	PCI 33MHz-32bit	1(1) PCI 2.2準拠	
ネットワーク・インターフェース		シリアル(NS16550A互換) x 1、システム管理ポート(RJ-45) x 1、USB (Ver 2.0) x6 (フロント x2、リア x4)、モニター	
システム管理機能		Ethernetコネクタ (RJ-45) x2: 全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5709)	
本体寸法 (mm)		標準装備 (IMM(Integrated Management Module))	
質量 (kg)		218.0(W) X 767.0(D) X 440.0(H)	
環境対応		20.0 (最小構成)、35.0 (最大構成)	
電源ユニット 定格出力		RoHS指令準拠	
電源		670W (オートリスタート機能付※6)	
入力電力量 (最大/最小)		AC 100-240V ※7/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで移動します)	
消費電力	システム最大/出荷	0.82kVA / 0.60kVA	
エネルギー消費効率※8		c区分、0.0030	c区分、0.0050
サポート OS※9		Microsoft® Windows Server® 2008 R2、 Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter (x64)(Hyper-V)、Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter (x86)、 Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (x64)(Hyper-V)、Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (x86)、 Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x64)(Hyper-V)、Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x86)、 Microsoft® Windows® Web Server 2008 (x64)(Hyper-V)、Microsoft® Windows® Web Server 2008 (x86)、 Windows® Essential Business Server 2008 Premium Edition、Windows® Essential Business Server 2008 Standard Edition、 Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Premium Edition、Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition、 Windows Server™ 2003(SP2) / 2003 R2 Datacenter x64 Edition、Windows Server™ 2003(SP2) / 2003 R2 Datacenter Edition(32bit)、 Windows Server™ 2003(SP2) / 2003 R2 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003(SP2) / 2003 R2 Enterprise Edition(32bit)、 Windows Server™ 2003(SP2) / 2003 R2 Standard x64 Edition、Windows Server™ 2003(SP2) / 2003 R2 Standard Edition(32bit)、 Windows Server™ 2003(SP2) / 2003 R2 Standard Edition、Windows Server™ 2003(SP2)/2003 R2 Premium Edition、 Red Hat Enterprise Linux 5 (with Xen)(64bit)(Update3以降)※10、Red Hat Enterprise Linux 5 (with Xen)(32bit)(Update3以降)※10、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 (Update7以降)※10、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T (Update7以降)※10、 SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD & EM64T(with Xen)※10、SUSE LINUX Enterprise Server 11 for x86※10、 SUSE LINUX Enterprise Server 10 for AMD & EM64T(with Xen)(SP2以降)※10、SUSE LINUX Enterprise Server 10 for x86(SP2以降)※10、 SUSE LINUX Enterprise Server 10 for AMD & EM64T(with Xen)(SP2以降)※10、SUSE LINUX Enterprise Server 10 for x86(SP2以降)※10、 VMware ESX Server 4.0、VMware ESXi 4.0、VMware ESX Server 3.5 (Update4以降)	
添付ソフトウェア		IBM Director	
付属品		キーボード (USB:黒)、オプティカル・ホイール・マウス (USB:黒)、電源コード (NEMA 5-15P x1)、 ユーザズ&インストール・ガイド、ドキュメントCD/パック、プロダクトDVD-ROM(W2K8)	
サービス		スタートアップ 90※11	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日/CRU)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

※1 2CPU構成で8GBメモリーを12枚装着した場合、標準で装着されているメモリーを取り外し、8GBメモリーに付け替える必要があります。
CPUが2ソケットの場合、最大96GB (8GBx12)まで、1ソケットの場合、最大48GB (8GBx6)までをサポートします。
※2 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。
※3 RAID-5構成済み。
※4 3.5型ホットスワップ HDD モデルの場合、1TB SATA ホットスワップHDDもしくは、450GB SAS ホットスワップHDDをそれぞれ14台装着した場合。
2.5型ホットスワップ HDD モデルの場合、500GB SATA ホットスワップHDDもしくは、500GB NL SAS ホットスワップHDDをそれぞれ8台装着した場合。
※5 標準でServeRAID-MR10i コントローラーがPCI スロット1に導入済みです。バッテリー・バックアップ付きキャッシュにアップグレードする場合、別途44E8826をご購入ください。
※6 電源障害(停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。
※7 入力電圧に適した電源ケーブルをご使用ください。
※8 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。ただし複合理論性能が50,000MTOPS以上のものにつきましては、省エネルギー法対象外装置となります。
※9 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。最新のサポートOS状況および、制限事項につきましては下記URLのOSを検討するをご参照ください。
<http://www.ibm.com/systems/ip/xi/config/>
※10 基本OS部分のみ。
※11 システム本体及びサービスを単体で提供することも可能です。詳しくは以下URLをご参照ください。 <http://www.ibm.com/services/jp/index.wss/offering/its/a1018906>

IBM System x[®] 3400 M2 (7837)

System Guide



IBM System x3400 M2 Spec

		3.5型ホットスワップ HDD モデル		2.5型ホットスワップ HDD モデル		
モデル	製品番号	7837-24J	7837-44J	7837-14J	7837-34J	7837-52J
	IBMダイレクト価格 (税別)	265,000円	310,000円	259,000円	280,000円	365,000円
	Windows Server 2008 ダウングレード・バンドルモデル(Windows Server 2008/Windows Server 2003インストール・メディア同梱)					
	製品番号	7837-PAH	7837-PAD	7837-PAA	7837-PAJ	7837-PAE
	IBMダイレクト価格 (税別)	355,000円	400,000円	349,000円	370,000円	455,000円
		Windows Server 2008 Standard 同梱モデル				
	製品番号	7837-PAW	7837-PAV	7837-PAU	7837-PAY	7837-PAX
	IBMダイレクト価格 (税別)	355,000円	400,000円	349,000円	370,000円	455,000円
OSオプション		IBM System xでは、Windows/Red Hat Linux/VMwareのOS製品を提供しています。詳しくはIBM System x提供OS製品情報をご参照ください。				
タイプ		タワー型				
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)				
	タイプ	インテル [®] Xeon [®] プロセッサ - E5504	インテル [®] Xeon [®] プロセッサ - E5530	インテル [®] Xeon [®] プロセッサ - E5502	インテル [®] Xeon [®] プロセッサ - E5520	インテル [®] Xeon [®] プロセッサ - E5540
	コア数	4コア/4スレッド	4コア/8スレッド	2コア/2スレッド	4コア/8スレッド	4コア/8スレッド
	2次キャッシュ(フルスピード)	4x256kB	4x256kB	2x256kB	4x256kB	4x256kB
	3次キャッシュ(フルスピード)	4MB ECC	8MB ECC	4MB ECC	8MB ECC	8MB ECC
	動作周波数	2.0GHz	2.40GHz	1.86GHz	2.26GHz	2.53GHz
	QPI	4.8 GT/s	5.86 GT/s	4.8 GT/s	5.86 GT/s	5.86 GT/s
	メモリ同期クロック	800MHz	1066MHz	800MHz	1066MHz	1066MHz
	熱設計電力	80W	80W	80W	80W	80W
	SMPアップグレード	2GHz (2ソケット)	2.40GHz (2ソケット)	1.86GHz (2ソケット)	2.26GHz (2ソケット)	2.53GHz (2ソケット)
チップセット	Intel 5500 (Chipkill機能付き)					
主記憶 (DDR3対応RDIMM)	標準容量	2GB ECC non-Chipkill	2GB ECC non-Chipkill	2GB ECC non-Chipkill	2GB ECC non-Chipkill	2GB ECC non-Chipkill
	メモリ規格	PC3-10600 ECC DDR3-1333 RDIMM				
	DIMM装着状況	2 x 1GB	2 x 1GB	2 x 1GB	2 x 1GB	2 x 1GB
	DIMMソケット数(空き)	12(10)				
	最大容量	96GB ^{*1}				
ビデオ・サブシステム	SVGA (Matrox G200eV)					
ビデオ・メモリー	8MB					
ディスク・インターフェース	タイプ	SATA/SAS (ServeRAID-BR10i ^{**2} ; RAID 0,1,1E機能付き)				
	内部ポート数(標準/最大)	4		8		
	外部コネクタ	0				
補助記憶装置 (内蔵)	FDD	N/A				
	標準HDD容量	オープン				
	最大HDD容量 ^{*3}	4TB(SATA)/1.8TB(SAS) ^{*4}		4TB(SATA)/4TB(SAS) ^{*4}		
ストレージ・ベイ (空き)	光学ドライブ	16倍速 SATA DVD-ROM				
	5.25型ハーフハイト	3(2)				
	3.5型スリムハイト	4(4):ホットスワップ		-		
	2.5型スリムハイト	-		8(8):ホットスワップ		
拡張スロット (空き)	PCI Express x16	1(1):(電気的性能上 x8)PCI-Express 2.0				
	PCI Express x8	4(3 ^{**2}) [2(1 ^{**2})]:(電気的性能上 x8)PCI-Express 2.0 / 2(2):(電気的性能上 x4)PCI-Express 2.0]				
	PCI 33MHz-32bit	1(1) PCI 2.2準拠				
インターフェース	シリアル(NS16550A互換) x 1、システム管理ポート(RJ-45) x 1、USB (Ver 2.0) x6 (フロント x2、リア x4)、モニター					
ネットワーク・インターフェース	Ethernetコネクタ (RJ-45) x2:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5709)					
システム管理機能	標準装備 (IMM[Integrated Management Module])					
本体寸法 (mm)	218.0(W) X 767.0(D) X 440.0(H)					
質量 (kg)	20.0 (最小構成)、 35.0 (最大構成)					
環境対応	RoHS指令準拠					
電源ユニット定格出力	670W (オートリスタート機能付 ^{*5})					
電源	AC 100-240V ^{**6} /50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)					
入力電力量 (最大/最小)	0.82kVA / 0.60kVA					
消費電力	システム最大/出荷	817W (2,788 Btu/Hr) / 590W (2,013 Btu/Hr)				
エネルギー消費効率 ^{*7}	c区分、0.0030	c区分、0.0030	c区分、0.0050	c区分、0.0030	c区分、0.0030	
サポート OS ^{*8}	Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 R2、 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Datacenter (x64)(Hyper-V)、Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Datacenter (x86)、 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Enterprise (x64)(Hyper-V)、Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Enterprise (x86)、 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Standard (x64)(Hyper-V)、Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 Standard (x86)、 Microsoft [®] Windows [®] Web Server 2008 (x64)(Hyper-V)、Microsoft [®] Windows [®] Web Server 2008 (x86)、 Windows [®] Essential Business Server 2008 Premium Edition、Windows [®] Essential Business Server 2008 Standard Edition、 Microsoft [®] Windows [®] Small Business Server 2008 Premium Edition、Microsoft [®] Windows [®] Small Business Server 2008 Standard Edition、 Windows Server [™] 2003(SP2) / 2003 R2 Datacenter x64 Edition、Windows Server [™] 2003(SP2) / 2003 R2 Datacenter Edition (32bit)、 Windows Server [™] 2003(SP2) / 2003 R2 Enterprise x64 Edition、Windows Server [™] 2003(SP2) / 2003 R2 Enterprise Edition (32bit)、 Windows Server [™] 2003(SP2) / 2003 R2 Standard x64 Edition、Windows Server [™] 2003(SP2) / 2003 R2 Standard Edition (32bit)、Windows Server [™] 2003 Web Edition、 Windows [®] Small Business Server 2003(SP2)/2003 R2 Standard Edition、Windows [®] Small Business Server 2003(SP2)/2003 R2 Premium Edition、 Red Hat Enterprise Linux 5 (with Xen)(64bit)(Update3以降) ^{**9} 、Red Hat Enterprise Linux 5 (with Xen)(32bit)(Update3以降) ^{**9} 、 Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86 (Update7以降) ^{**9} 、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64/EM64T (Update7以降) ^{**9} 、 SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD & EM64T(with Xen) ^{**9} 、SUSE LINUX Enterprise Server 11 for x86 ^{**9} 、 SUSE LINUX Enterprise Server 10 for AMD & EM64T(with Xen)(SP2以降) ^{**9} 、SUSE LINUX Enterprise Server 10 for x86(SP2以降) ^{**9} 、 SUSE LINUX Enterprise Server 10 for AMD & EM64T(with Xen)(SP2以降) ^{**9} 、SUSE LINUX Enterprise Server 10 for x86(SP2以降) ^{**9} 、 VMware ESX Server 4.0、VMware ESXi 4.0、VMware ESX Server 3.5 (Update4以降)					
添付ソフトウェア	IBM Director					
付属品	キーボード (USB:黒)、光学ドライブ・ホイール・マウス (USB:黒)、電源コード (NEMA 5-15P x1)、ユーザーズ&インストール・ガイド、ドキュメントCD/バック、プロダクト DVD-ROM(W2K8)/CD-ROM(W2K3) (W2K8ダウンロードモデルのみ)、プロダクトDVD-ROM (W2K8 同梱モデルのみ)					
サービス	スタートアップ 90 ^{*10}					
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト 修理・保証サービス (24時間×週7日/CRU)				
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

*1 2CPU構成で8GBメモリーを12枚装着した場合。標準で装着されているメモリーを取り外し、8GBメモリーに付け替える必要があります。

CPUが2ソケットの場合、最大96GB (8GBx12)まで、1ソケットの場合、最大48GB (8GBx6)までをサポートします。

*2 標準でServeRAID-BR10iコントローラーがPCIスロット1に導入済みです。

*3 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。

*4 3.5型ホットスワップ HDD モデルの場合、1TB SATA ホットスワップHDDもしくは、450GB SAS ホットスワップHDDをそれぞれ14台装着した場合。

*5 2.5型ホットスワップ HDD モデルの場合、500GB SATA ホットスワップHDDもしくは、500GB NL SAS ホットスワップHDDをそれぞれ18台装着した場合。

*6 電源障害 (停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。

*7 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で

除したものです。ただし複合理論性能が50,000MTOPS以上のものにつきましては、省エネルギー法対象外装置となります。

*8 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。最新のサポートOS状況および、制限事項につきましては下記URLのOSを検討するをご参照ください。

<http://www.ibm.com/systems/ip/x/config/>


*9 基本OS部分のみ。

*10 システム本体及びサービスを単体で提供することも可能です。詳しくは以下URLをご参照ください。 <http://www.ibm.com/services/ip/index.wss/offering/its/a1018906>




内部構成図


本書におけるイラストのサイズ、製品の取り付け位置等は実際の製品と異なる場合があります。

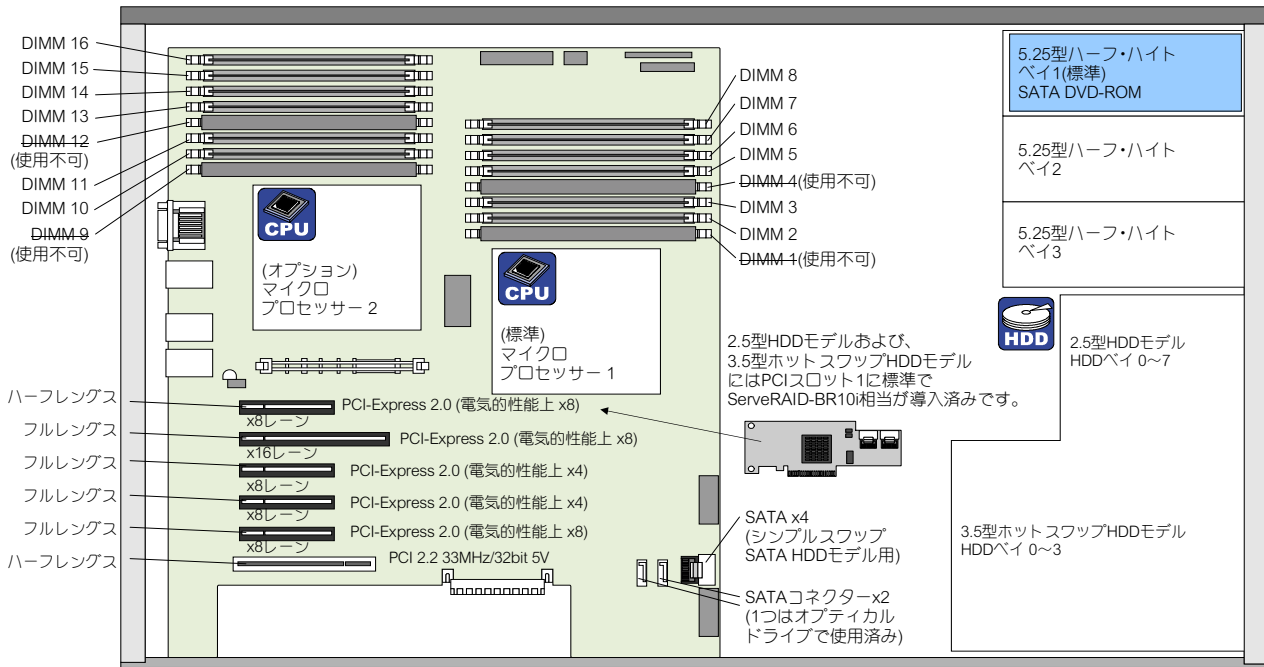

●前面インターフェイス

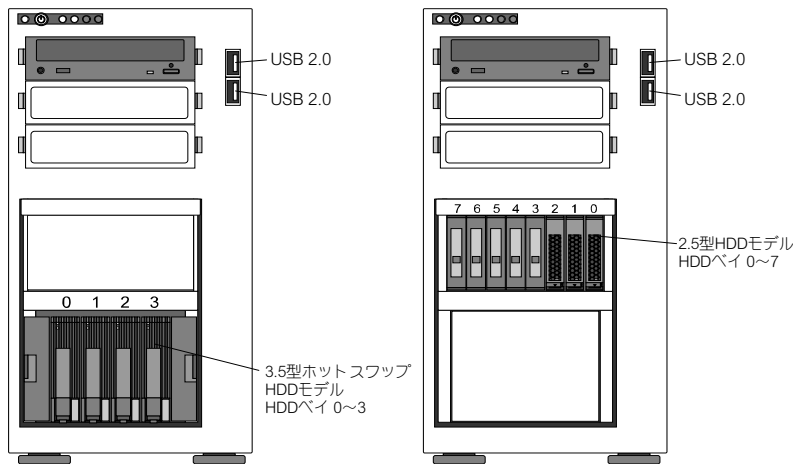

●背面インターフェイス

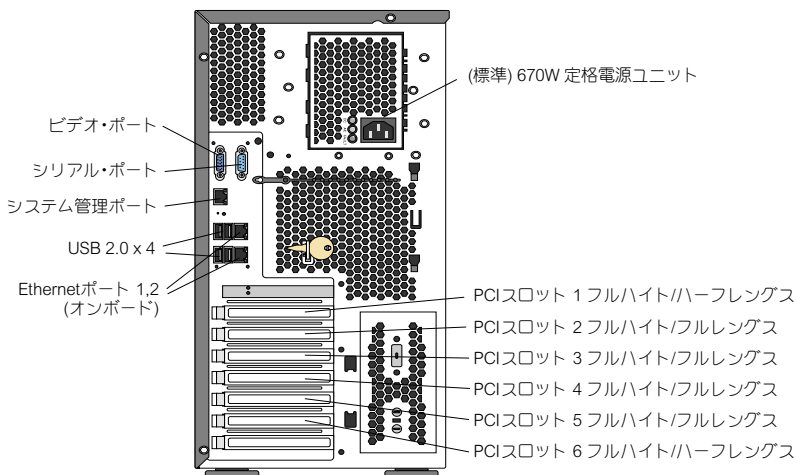

Windows Server 2008 ダウングレード・バンドルモデルについて

同梱されているソフトウェアにつきましては、ソフトウェア製品の梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約 (返金処理) はできません。

■同梱ソフトウェアについて

プロダクトDVD-ROM…2枚 : Windows Server 2008 Standard Edition (32bit)/Windows Server 2008 Standard Edition (64bit)

同梱されるプロダクトDVD-ROMのサービスパック・レベルはSP1以降が適用されております。

プロダクトCD-ROM…2枚 : Windows Server 2003 (SP2) R2 Standard Edition (32bit)

プロダクトCD-ROM…2枚 : Windows Server 2003 (SP2) R2 Standard Edition (64bit)

■導入に関する注意点

本バンドルソフトウェアは、お買い上げになられた製品にのみ、導入可能となっております。

当製品に同梱されるWindows Server 2008を導入する場合、メモリー容量は最小 1GB が必須となります。

■同梱されるライセンス

Windows Server 2008 Standard Edition

1 Server ライセンス(1-4 Processor)

5 クライアントライセンス

Windows Server 2008 プリロードモデルについて

■同梱ソフトウェアについて

プロダクトDVD-ROM…2枚 : Windows Server 2008 Standard (32bit)/Windows Server 2008 Standard (64bit)

同梱されるプロダクトDVD-ROMのサービスパック・レベルはSP1以降が適用されております。

SP2へのアップグレードはマイクロソフト社Webよりダウンロードしてインストールしてください。

■導入に関する注意点

本バンドルソフトウェアは、お買い上げになられた製品にのみ、導入可能となっております。

当製品に同梱されるWindows Server 2008を導入する場合、メモリー容量は最小 1GB が必須となります。

■同梱されるライセンス

Windows Server 2008 Standard (SP2)

1 Server ライセンス(1-4 Processor)

5 クライアントライセンス

■プリロードOS情報

Windows Server 2008 Standard (32bit)(SP2)

ドライブ名	C
ドライブ・サイズ	100GB (残りは空きスペースです。)
ファイルシステム	NTFS
ボリューム名	IBM_PRELOAD

Windows Server 2008 Standard 同梱モデルについて

■Windows Server 2008 Standard 同梱ソフトウェアについて

プロダクトDVD-ROM…2枚 : Windows Server 2008 Standard (32bit)/Windows Server 2008 Standard (64bit)

同梱されるプロダクトDVD-ROMのサービスパック・レベルはSP2が適用されております。

■導入に関する注意点

本バンドルソフトウェアは、お買い上げになられた製品にのみ導入可能となっております。

当製品に同梱されるWindows Server 2008を導入する場合、メモリー容量は最小 1GB が必須となります。

■同梱されるWindows Server 2008 のライセンス (OS同梱モデルのみ)

Windows Server 2008 Standard

1 Server ライセンス(1-4 Processor)

5 クライアントライセンス

添付されるソフトウェア(ServerGuide/IBM Director)およびWindows Server 2008のサポート状況に関しましては、以下のURLをご参照ください。

Windows Server 2008に関するFAQ

<http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd07.nsf/jtechinfo/SYJ0-02BFA60>



本同梱OSは、お買い上げになられた製品にのみ導入可能となっております。
ご購入のハードウェア機器のBIOS、ファームウェアは、日々更新されております。それに合わせた初期導入 Windows デバイスドライバは、最新版ではない可能性があります。ご使用になる前に、必ず、下記の URL より最新版を Download して更新してください。

更新サイト http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/tech/firmdriver/list_x.shtml




システム装置

CPUソケット数: 2 (空きソケット 1)



マイクロプロセッサ-1



マイクロプロセッサ-2

SMPアップグレード

- SMPアップグレードを行なう場合、同じタイプ、同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを導入することによって最大2基搭載可能(標準搭載含む)。

3.5型ホットスワップ SATA/SAS HDD モデル

モデル	OS	IBMダイレクト価格(税別)	主な標準スペック
7837-PAL		325,000円	Xeon E5504 (2GHz/4MB L3/800MHz/80W)、2GBメモリー、146.8GB SAS HDD x3(RAID-5構成済み)、ServeRAID-MR10i標準装備 (バッテリーバックアップはオプション)、Windows Server 2008 Standard Edition(32bit)(SP2)初期導入済み。

3.5型 HDD, Hot Swap, SERIAL ATA, Serial Attached SCSI, Quad Core, RAID 5

モデル	OS	IBMダイレクト価格(税別)	主な標準スペック
7837-24J		265,000円	Xeon E5504 (2GHz/4MB L3/800MHz/80W)、2GBメモリー、3.5型ホットスワップ SATA/SAS HDD 4スロット。RAID-0,1,1E機能付き。
7837-PAH		355,000円	Windows Server 2008 ダウングレード・バンドルモデル (W2K8/W2K3同梱)(のみ)。
7837-PAW		355,000円	Windows Server 2008 Standard 同梱(PAWのみ)。

CPUアップグレード・オプション

	46D1351	78,000円	インテル Xeonプロセッサ E5504(2GHz/800MHz/4MB L3/80W)	
--	---------	---------	--	--

7837-44J		310,000円	Xeon E5530 (2.40GHz/8MB L3/1066MHz/80W)、2GBメモリー、3.5型ホットスワップ SATA/SAS HDD 4スロット。RAID-0,1,1E機能付き。
7837-PAD		400,000円	Windows Server 2008 ダウングレード・バンドルモデル (W2K8/W2K3同梱)(PADのみ)。
7837-PAV		400,000円	Windows Server 2008 Standard 同梱(PAVのみ)。

CPUアップグレード・オプション

	46D1353	165,000円	インテル Xeonプロセッサ E5530(2.40GHz/1066MHz/8MB L3/80W)	
--	---------	----------	--	--

2.5型ホットスワップ SATA/SAS HDD モデル

モデル	OS	IBMダイレクト価格(税別)	主な標準スペック
7837-PAM		318,000円	Xeon E5502 (1.86GHz/4MB L3/800MHz/80W)、2GBメモリー、146.8GB SAS HDD x3(RAID-5構成済み)、ServeRAID-MR10i標準装備 (バッテリーバックアップはオプション)、Windows Server 2008 Standard Edition(32bit)初期導入済み。

2.5型 HDD, Hot Swap, SERIAL ATA, Serial Attached SCSI, Dual Core, RAID 5

モデル	OS	IBMダイレクト価格(税別)	主な標準スペック
7837-14J		259,000円	Xeon E5502 (1.86GHz/4MB L3/800MHz/80W)、2GBメモリー、2.5型ホットスワップ SATA/SAS HDD 8スロット。RAID-0,1,1E機能付き。
7837-PAA		349,000円	Windows Server 2008 ダウングレード・バンドルモデル (W2K8/W2K3同梱)(PAAのみ)。
7837-PAU		349,000円	Windows Server 2008 Standard 同梱(PAUのみ)。

CPUアップグレード・オプション

	46D1350	67,000円	インテル Xeonプロセッサ E5502(1.86GHz/800MHz/4MB L3/80W)	
--	---------	---------	---	--

7837-34J		280,000円	Xeon E5520 (2.26GHz/8MB L3/1066MHz/80W)、2GBメモリー、2.5型ホットスワップ SATA/SAS HDD 8スロット。RAID-0,1,1E機能付き。
7837-PAJ		370,000円	Windows Server 2008 ダウングレード・バンドルモデル (W2K8/W2K3同梱)(PAJのみ)。
7837-PAY		370,000円	Windows Server 2008 Standard 同梱(PAYのみ)。

CPUアップグレード・オプション

	46D1352	120,000円	インテル Xeonプロセッサ E5520(2.26GHz/1066MHz/8MB L3/80W)	
--	---------	----------	--	--

7837-52J		365,000円	Xeon E5540 (2.53GHz/8MB L3/1066MHz/80W)、2GBメモリー、2.5型ホットスワップ SATA/SAS HDD 8スロット。RAID-0,1,1E機能付き。
7837-PAE		455,000円	Windows Server 2008 ダウングレード・バンドルモデル (W2K8/W2K3同梱)(PAEのみ)。
7837-PAX		455,000円	Windows Server 2008 Standard 同梱(PAXのみ)。

CPUアップグレード・オプション

	46D1354	230,000円	インテル Xeonプロセッサ E5540(2.53GHz/1066MHz/8MB L3/80W)	
--	---------	----------	--	--



メモリ・オプション

44T1480	11,000円	1GB(1X1GB) シングルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM	Chipkill機能非対応 このオプションはDIMM 1枚のセットです。
44T1481	15,000円	2GB(1X2GB) デュアルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM	Chipkill機能非対応。標準搭載の1GB×メモリーを使用する場合は、こちらを推奨いたします。 このオプションはDIMM 1枚のセットです。
44T1482	15,000円	2GB(1X2GB) シングルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM	Chipkill機能対応。標準搭載のメモリーを取り外す場合は、こちらを推奨いたします。 このオプションはDIMM 1枚のセットです。
44T1483	30,000円	4GB(1X4GB) デュアルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM	Chipkill機能対応 このオプションはDIMM 1枚のセットです。
46C7449	200,000円	8GB(1X8GB) デュアルランク PC3-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM	Chipkill機能対応 このオプションはDIMM 1枚のセットです。


メモリー・ソケット数: 12 (空きソケット 10)

各マイクロプロセッサには、少なくとも1枚のDIMMを取り付ける必要があります。たとえば、サーバーに2個のマイクロプロセッサが取り付けられている場合、少なくとも2枚のDIMM (DIMM 3およびDIMM 11)を取り付ける必要があります。

原則として多くのメモリー・チャンネルに少ない数のDIMMを取り付けることで、システム・パフォーマンスを向上させることができます。

Chipkill機能対応メモリーと非対応メモリーは混在可能ですが、混在した場合はChipkill非対応となります。

メモリー・チャンネル・レイアウト

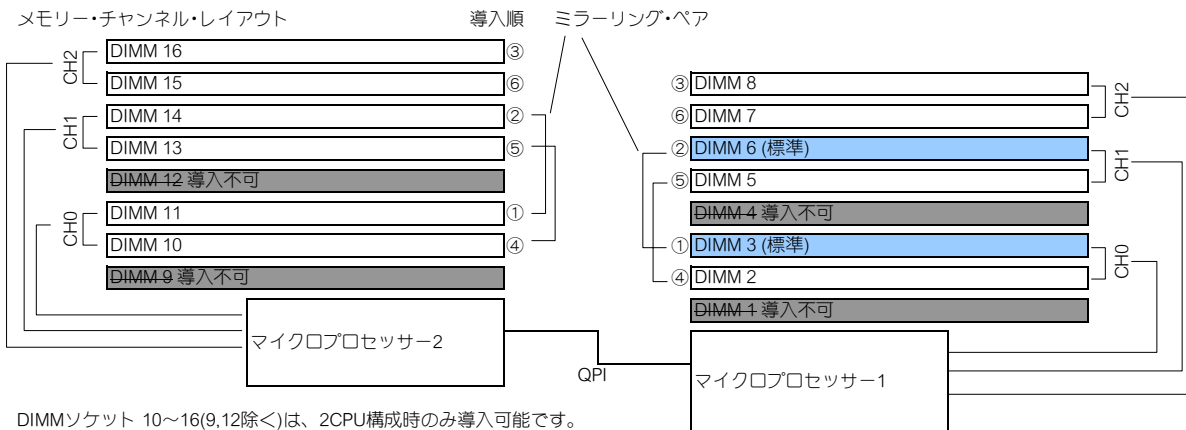

DIMMソケット 10~16(9,12除く)は、2CPU構成時のみ導入可能です。2CPU構成時にはDIMM 11に必ずDIMMを取り付けてください。

メモリー導入ガイド

	導入順
マイクロプロセッサ-1	DIMM 3、6、8、2、5、7
マイクロプロセッサ-2	DIMM 11、14、16、10、13、15

DIMM搭載時メモリー・スピードガイド

メモリー・スピード	チャンネルごとの枚数	DIMM導入スロット	搭載CPU
1333MHz	1枚	1CPU 3,6,8	Xeon x5550/x5560/x5570(1333MHz)
		2CPU 11,14,16	
1066MHz	2枚	1CPU 2,3,5,6,7,8	Xeon L5520/E5520/E5530/E5540(1066MHz) x5550/x5560/x5570(1333MHz)
		2CPU 10,11,13,14,15,16	
800MHz	2枚	1CPU 2,3,5,6,7,8	Xeon E5502/E5504/E5506(800MHz) L5520/E5520/E5530/E5540(1066MHz) x5550/x5560/x5570(1333MHz)
		2CPU 10,11,13,14,15,16	

* システム装置のモデル・ラインナップにないCPUも掲載しております。

* システム装置のモデル・ラインナップにないCPUも掲載しております。

■DDR3メモリーのチャンネルごとの枚数によるDIMMスピード

メモリースピードは最大です。搭載されるCPUのメモリー同期クロックにも依存します。

チャンネルごとの枚数	DIMMスピード	ランク	メモリー・スピード	チャンネルごとの枚数	DIMMスピード	ランク	メモリー・スピード
1枚	1333MHz	シングルランク デュアルランク	1333MHz	1枚	1066MHz	シングルランク デュアルランク	1066MHz
2枚	1333MHz	シングルランク デュアルランク		2枚	1066MHz	シングルランク デュアルランク	
1枚	1333MHz	クアッドランク	1066MHz	1枚	1066MHz	クアッドランク	1066MHz
2枚	1333MHz	クアッドランク	800MHz	2枚	1066MHz	クアッドランク	800MHz

●メモリー構成ガイド (DIMMスピードにつきましてはCPUのメモリー同期クロックおよび、DIMMのメモリー・スピードが1333MHzの場合。)

■独立Channelモード (1CPU時最大48GB/2CPU時最大96GBまで導入可能。それぞれのDIMMソケットに異なるサイズ/タイプを導入可)

1CPU構成時

DIMM枚数	DIMMソケット構成															最大DIMMスピード	
	Channel 0			Channel 1			Channel 2			Channel 0			Channel 1				Channel 2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 DIMM	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1333MHz
2 DIMM	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1333MHz
3 DIMM	/	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	1333MHz
4 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	1066MHz
5 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	1066MHz
6 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	1066MHz

2CPU構成時

DIMM枚数	DIMMソケット構成															最大DIMMスピード	
	Channel 0			Channel 1			Channel 2			Channel 0			Channel 1				Channel 2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2 DIMM	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	/	/	1333MHz
3 DIMM	/	/	○	/	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	/	/	1333MHz
4 DIMM	/	/	○	/	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	○	/	1333MHz
5 DIMM	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	1333MHz
6 DIMM	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	1333MHz
7 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	1066MHz
8 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	1066MHz
9 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	1066MHz
10 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	1066MHz
11 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	1066MHz
12 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	/	○	/	1066MHz

■ミラーChannelモード (1CPU時最大16GB/2CPU時最大32GBまで。搭載メモリーの半分の容量が使用可能です。)

各ペア(DIMM 3,6、DIMM 2,5、DIMM 11,14、DIMM 10,13)にデータを同時に保管します。障害が発生すると、メモリー・コントローラーは有効DIMMからミラーリングDIMMに切り替えます。メモリー・ミラーリング構成にすると、使用可能なDIMM容量は実際のDIMM搭載容量の半分にになります。

Channel 0がChannel 1に複製されます。Channel 2は使用不可。

ペア	搭載CPU数	有効DIMM		ミラーリングDIMM	
		Ch 0	Ch 1	Ch 0	Ch 1
第1 DIMM ペア	1/2	DIMM 3	DIMM 6		
第2 DIMM ペア	1/2	DIMM 2	DIMM 5		
第3 DIMM ペア	2	DIMM 11	DIMM 14		
第4 DIMM ペア	2	DIMM 10	DIMM 13		

←同サイズ同タイプのDIMMを導入してください。

←同サイズ同タイプのDIMMを導入してください。

←同サイズ同タイプのDIMMを導入してください。

←同サイズ同タイプのDIMMを導入してください。

1CPU構成時

DIMM枚数	DIMMソケット構成															最大DIMMスピード			
	「ミラーリング」						使用不可			「ミラーリング」							使用不可		
	Channel 0			Channel 1			Channel 2			Channel 0			Channel 1				Channel 2		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2 DIMM	/	/	○	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1333MHz		
4 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1066MHz		

2CPU構成時

DIMM枚数	DIMMソケット構成															最大DIMMスピード			
	「ミラーリング」						使用不可			「ミラーリング」							使用不可		
	Channel 0			Channel 1			Channel 2			Channel 0			Channel 1				Channel 2		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4 DIMM	/	/	○	/	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	○	/	1333MHz		
6 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	○	/	1066MHz		
8 DIMM	/	○	○	/	/	○	/	/	/	/	/	○	/	/	○	/	1066MHz		

■x3400 M2 サンプル構成※1 (1CPU構成時)

	パフォーマンス重視※2						コスト重視※2					
	DIMM 1	DIMM 2	DIMM 3	DIMM 4	DIMM 5	DIMM 6	DIMM 7	DIMM 8	DIMM 9	DIMM 10	DIMM 11	DIMM 12
3GB構成例 (2GB搭載モデル)	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4
	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4
	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4	1GB (標準)※4
6GB構成例 (2GB搭載モデル)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)
	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)
	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)	2GB (44T1482)
12GB構成例 (2GB搭載モデル)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)
	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)
	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)	4GB (44T1483)
24GB構成例	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)
	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)
	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)	8GB (46C7449)
48GB構成例	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)
	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)
	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)	16GB (46C7449)

- ※1 このメモリー構成例はこのモデルで構成可能な構成をすべて示しているわけではありません。
- ※2 搭載されるCPUのメモリー同期クロックに依存します。
- ※3 標準メモリーを取り外す必要があります。
- ※4 標準装備メモリーは44T1480相当です。



システム管理

システム管理機能 標準装備 (IMM)



●システム管理

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	対応スロット
46C7527	IBM VIRTUAL MEDIA KEY FOR ENTRY SYSTEMS	54,000円	専用スロット

システム装置に標準装備されるシステム管理機能(IMM)を機能拡張するハードウェア・キー。適用することにより、リモート制御、cKVM機能、ブルー画面キャプチャ画面取得と表示等の機能が使用可能になります。

Virtual Media Key

Virtual Media Key
コネクタ

システム・ボード

●ハードウェア障害検知項目

	PFA ※1												
	ファン	温度	電圧	冗長電源	HDD	メモリー	CPU	メモリー	CPU	VRM	ファン	HDD	電源
LightPath 点灯	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○
統合管理モジュール(IMM)イベントログへの書き込み	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○
統合管理モジュール(IMM)からの E-mail 送信	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○
統合管理モジュール(IMM)からの SNMP トラップ送信	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○
統合管理モジュール(IMM)から IBM Director サーバーへのアラート通知	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○※5	○
IBM Director エージェントによる検知※4	○	○	○	—	○	○※2	○※3	○	○	○	○	○※5	○

- ※1 PFA (Predictive Failure Analysis)障害予知機能:
色々な状況を監視し、総合的に判断し、24時間から48時間以内に障害が発生する可能性が高いことを事前に通知するものです。
PFAの警告は、導入されているRAIDコントローラーがサポートしている管理ツールやIBM Directorで検出可能です。
- ※2 メモリーサイズの変更のみ
- ※3 CPU 個数の変更のみ
- ※4 IBM Systems Director 共通エージェント v6.1.1 (共通エージェント v6.1.1 + プラットフォームエージェント v6.1.1)以降
IBM Systems Director プラットフォームエージェント v6.1.1以降
- ※5 SAS HDDのみ



PCI アダプター・オプション

●システム装置PCIスロット構成

	PCIスロット 1:x8レーン PCI-Express 2.0 (電氣的性能上x8) フルハイト/ハーフレングス
	PCIスロット 2:x16レーン PCI-Express 2.0 (電氣的性能上x8) フルハイト/フルレングス
	PCIスロット 3:x8レーン PCI-Express 2.0 (電氣的性能上x4) フルハイト/フルレングス
	PCIスロット 4:x8レーン PCI-Express 2.0 (電氣的性能上x4) フルハイト/フルレングス
	PCIスロット 5:x8レーン PCI-Express 2.0 (電氣的性能上x8) フルハイト/フルレングス
	PCIスロット 6:PCI 2.2 33MHz/32bit 5V フルハイト/ハーフレングス



ディスク・アレイ・コントローラー

●内蔵HDDのRAID構成用オプション

3.5型ホットスワップHDDモデルおよび、2.5型ホットスワップHDDモデルのみ (シンプルスワップHDDモデルではサポートされません。)

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット					
				1	2	3	4	5	6
標準装備	ServeRAID-BR10i コントローラー	-	PCI Express x8	○	-	-	-	-	-
	キャッシュ	-							
	RAIDレベル	0,1,1E							



↓より冗長性、拡張性の高いRAID構成を組みたい場合

3.5型ホットスワップHDDモデルおよび、2.5型ホットスワップHDDモデルのみ (シンプルスワップHDDモデルではサポートされません。)

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット					
				1	2	3	4	5	6
43W4296	ServeRAID-MR10i コントローラー	70,000円	PCI Express x8	○	-	-	-	-	-
	キャッシュ	256MB							
	RAIDレベル	0,1,10,5,6,50,60							
	サイズ	フルハイト ハーフサイズ							



●バッテリー・バックアップ付きキャッシュにアップグレードする場合

44E8826	ServeRAID-MR10i用バッテリー (Li-Ion)	25,000円
---------	--------------------------------	---------

予期されない電力供給停止の間に最大72時間のデータ保護を提供します。

↓よりセキュリティ強化の高いRAID構成を組みたい場合

3.5型ホットスワップHDDモデルおよび、2.5型ホットスワップHDDモデルのみ (シンプルスワップHDDモデルではサポートされません。)

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット					
				1	2	3	4	5	6
44E8695	ServeRAID-MR10is VAULT コントローラー	170,000円	PCI Express x8	○	-	-	-	-	-
	キャッシュ	256MB (バッテリー・バックアップ付き)							
	RAIDレベル	0,1,10,5,6,50,60							
	サイズ	フルハイト ハーフサイズ							



●外部ストレージ拡張装置用オプション

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット					
				1	2	3	4	5	6
44E8825	ServeRAID-MR10M コントローラー (バッテリー・ケーブル付き)	158,000円	PCI Express x8	○	○	-	-	○	-
	キャッシュ	256MB (バッテリー・バックアップ付き)							
	RAIDレベル	0,1,10,5,6,50,60							
	サイズ	Lowprofile対応 ハーフサイズ							



EXP3000のスペック、構成に関しましては
EXP3000構成ガイドをご参照ください。



●SAS ホスト・バス・アダプター

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット																
				1	2	3	4	5	6											
44E8700	SAS HBAコントローラー V2(PCI-Express)	32,000円	PCI Express x8	○	○	—	—	○	—											
	<table border="1"> <tr> <td>SAS</td> <td>3Gbps</td> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">内部4ポート、外部1ポートのSASコネクタを装備</td> </tr> <tr> <td>RAIDレベル</td> <td>0,1,1E</td> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">uEFI、8レーン、2.5Gbps PCI-Express をサポート。</td> </tr> </table>	SAS	3Gbps	サイズ	Lowprofile対応	内部4ポート、外部1ポートのSASコネクタを装備		RAIDレベル	0,1,1E		ハーフサイズ	uEFI、8レーン、2.5Gbps PCI-Express をサポート。								
SAS	3Gbps	サイズ	Lowprofile対応	内部4ポート、外部1ポートのSASコネクタを装備																
RAIDレベル	0,1,1E		ハーフサイズ	uEFI、8レーン、2.5Gbps PCI-Express をサポート。																

DS3200

テープ装置



●iSCSIコントローラー

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット											
				1	2	3	4	5	6						
39Y6146	Qlogic iSCSI シングルポート HBA (PCI-E)	98,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">ストレージデータをIPプロトコルに変換します。Qlogic QLE4060C同等品。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">RJ45ポート、CAT5/6ケーブルリングを提供します。Low-Profileブラケット付属。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	ストレージデータをIPプロトコルに変換します。Qlogic QLE4060C同等品。			ハーフサイズ	RJ45ポート、CAT5/6ケーブルリングを提供します。Low-Profileブラケット付属。							
サイズ	Lowprofile対応	ストレージデータをIPプロトコルに変換します。Qlogic QLE4060C同等品。													
	ハーフサイズ	RJ45ポート、CAT5/6ケーブルリングを提供します。Low-Profileブラケット付属。													
42C1770	Qlogic iSCSI デュアルポート HBA (PCI-E)	148,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">ストレージデータをIPプロトコルに変換します。Qlogic QLE4062C同等品。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">RJ45ポートx2、CAT5/6ケーブルリングを提供します。Low-Profileブラケット付属。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	ストレージデータをIPプロトコルに変換します。Qlogic QLE4062C同等品。			ハーフサイズ	RJ45ポートx2、CAT5/6ケーブルリングを提供します。Low-Profileブラケット付属。							
サイズ	Lowprofile対応	ストレージデータをIPプロトコルに変換します。Qlogic QLE4062C同等品。													
	ハーフサイズ	RJ45ポートx2、CAT5/6ケーブルリングを提供します。Low-Profileブラケット付属。													

DS3300




●ファイバー・チャネル・アダプター

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット											
				1	2	3	4	5	6						
46M6049	Brocade 8Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)	128,000円	PCI Express x8	○	○	—	—	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">8Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Brocade 815同等品。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Brocade 815同等品。							
サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Brocade 815同等品。													
46M6050	Brocade 8Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)	198,000円	PCI Express x8	○	○	—	—	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">8Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Brocade 825同等品。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Brocade 825同等品。							
サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Brocade 825同等品。													
42D0501	Qlogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA(PCI-E)	128,000円	PCI Express x8	○	○	—	—	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">8Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Qlogic QLE2560同等品。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Qlogic QLE2560同等品。							
サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Qlogic QLE2560同等品。													
42D0510	Qlogic 8Gb ファイバーチャネルデュアルポート HBA(PCI-E)	198,000円	PCI Express x8	○	○	—	—	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">8Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Qlogic QLE2562同等品。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Qlogic QLE2562同等品。							
サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Qlogic QLE2562同等品。													
42D0485	Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)	128,000円	PCI Express x8	○	○	—	—	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">8Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Emulex LPe12000同等品。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Emulex LPe12000同等品。							
サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Emulex LPe12000同等品。													
42D0494	Emulex 8Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)	198,000円	PCI Express x8	○	○	—	—	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">8Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Emulex LPe12002同等品。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Emulex LPe12002同等品。							
サイズ	Lowprofile対応	8Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Emulex LPe12002同等品。													
39R6525	Qlogic 4Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA(PCI-Express)	110,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">4Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Qlogic QLE2460同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	4Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Qlogic QLE2460同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。							
サイズ	Lowprofile対応	4Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Qlogic QLE2460同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。													
39R6527	Qlogic 4Gb ファイバーチャネルデュアルポート HBA(PCI-Express)	180,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">4Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Qlogic QLE2462同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	4Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Qlogic QLE2462同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。							
サイズ	Lowprofile対応	4Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Qlogic QLE2462同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。													
42C2069	Emulex 4Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)	110,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">4Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Emulex LPe11000同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	4Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Emulex LPe11000同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。							
サイズ	Lowprofile対応	4Gbpsファイバーチャネル 1ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Emulex LPe11000同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。													
42C2071	Emulex 4Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)	180,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—						
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td colspan="2">4Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> <td colspan="2">Emulex LPe11002同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	4Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。			ハーフサイズ	Emulex LPe11002同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。							
サイズ	Lowprofile対応	4Gbpsファイバーチャネル 2ポート・ホスト・バス・アダプター。													
	ハーフサイズ	Emulex LPe11002同等品。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。													

Total Storage

DS Family DS3400




DS3200/DS3300/DS3400、ファイバー・チャネル・ディスク製品の構成に関しましては、各構成ガイドをご参照ください。またDS3200/DS3300/DS3400のサポート状況につきましては、以下URLの System Storage Interoperation Center (SSIC)にてご確認ください。
<http://www.ibm.com/systems/support/storage/config/ssic>




ハードディスクドライブ

●3.5型ホットスワップSATA/SAS HDD モデル





●SATA HDD [容量をお求めの場合]

モデル	容量	価格	インターフェース	回転数	サポート・ベイ
39M4522	160GB	14,000円	3.0 Gbps SATA	(7,200rpm)	0~3
39M4526	250GB	15,000円	3.0 Gbps SATA	(7,200rpm)	0~3
39M4530	500GB	34,000円	3.0 Gbps SATA	(7,200rpm)	0~3
43W7576	750GB	46,000円	3.0 Gbps SATA	(7,200rpm)	0~3
43W7626	1TB	70,000円	3.0 Gbps SATA	(7,200rpm)	0~3



●SAS HDD [信頼性/パフォーマンスをお求めの場合]


モデル	容量	価格	インターフェース	回転数	サポート・ベイ
40K1043	73GB	34,000円	3.0 Gbps SAS	(15,000rpm)	0~3
40K1044	146GB	40,000円	3.0 Gbps SAS	(15,000rpm)	0~3
43X0802	300GB	80,000円	3.0 Gbps SAS	(15,000rpm)	0~3
42D0519	450GB	100,000円	3.0 Gbps SAS	(15,000rpm)	0~3

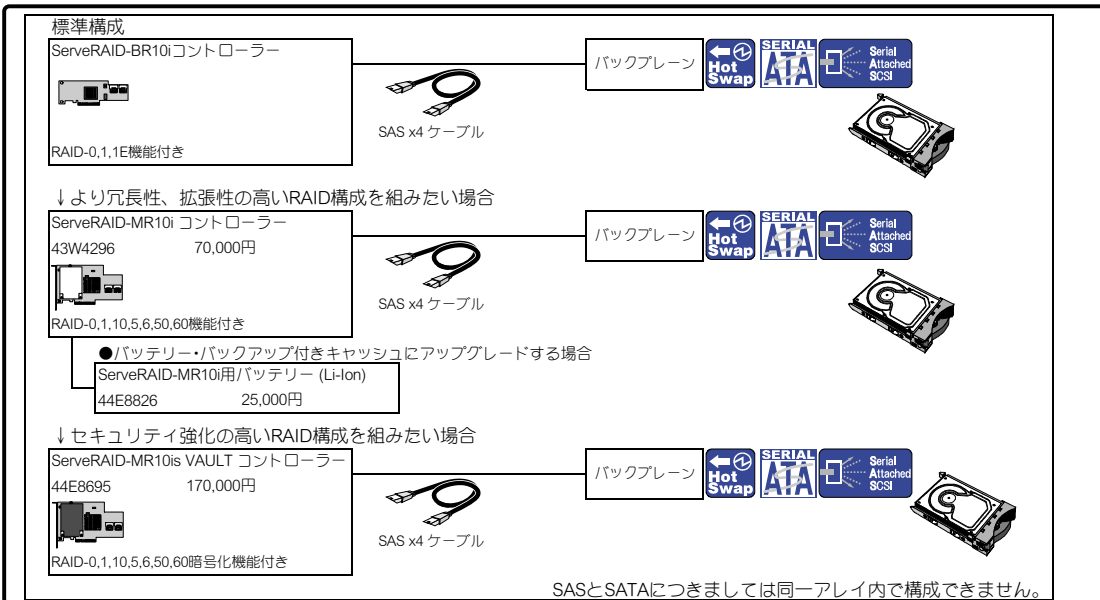



ハードディスクドライブ

●2.5型ホットスワップSATA/SAS HDD モデル



SAS HDDオプション

43W7535	40,000円	3.0 Gbps SAS	標準
73GB 10k SAS 2.5型 SFF HS HDD		(10,000rpm)	0~7
43W7536	60,000円	3.0 Gbps SAS	標準
146GB 10k SAS 2.5型 SFF HS HDD		(10,000rpm)	0~7
43W7545	68,000円	3.0 Gbps SAS	標準
73GB 15k SAS 2.5型 SFF HS HDD		(15,000rpm)	0~7
42D0632	36,000円	6.0 Gbps SAS	標準
146GB 10K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD		(10,000rpm)	0~7
42D0637	80,000円	6.0 Gbps SAS	標準
300GB 10K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD		(10,000rpm)	0~7
42D0672	40,000円	6.0 Gbps SAS	標準
73GB 15K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD		(15,000rpm)	0~7
42D0677	76,000円	6.0 Gbps SAS	標準
146GB 15K SAS 2.5型 SFF Slim-HS HDD		(15,000rpm)	0~7
42D0707	60,000円	6.0 Gbps SAS・ニアライン	標準
500GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SAS SFF Slim-HS HDD		(7,200rpm)	0~7



SATA HDDオプション

42D0747	35,000円	3.0 Gbps SATA・ニアライン	標準
160GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF Slim-HS HDD		(7,200rpm)	0~7
42D0752	50,000円	3.0 Gbps SATA・ニアライン	標準
500GB 7200rpm NL 2.5型 SATA SFF Slim-HS HDD		(7,200rpm)	0~7



標準構成

ServeRAID-BR10iコントローラー
RAID-0,1,1E機能付き

SAS x4 ケーブル x2

バックプレーン HDD 0~3
バックプレーン HDD 4~7

↓より冗長性、拡張性の高いRAID構成を組みたい場合

ServeRAID-MR10i コントローラー
43W4296 70,000円
RAID-0,1,10,5,6,50,60機能付き

SAS x4 ケーブル x2

バックプレーン HDD 0~3
バックプレーン HDD 4~7

●バッテリー・バックアップ付きキャッシュにアップグレードする場合

ServeRAID-MR10i用/バッテリー (Li-Ion)
44E8826 25,000円

↓セキュリティ強化の高いRAID構成を組みたい場合

ServeRAID-MR10is VAULT コントローラー
44E8695 170,000円
RAID-0,1,10,5,6,50,60暗号化機能付き

SAS x4 ケーブル x2

バックプレーン HDD 0~3
バックプレーン HDD 4~7


SASとSATAにつきましては同一アレイ内で構成できません。



ネットワーク・カード

ネットワーク・カード

システム装置・オンボードNIC…デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5709)



●10G Base-SR

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット									
				1	2	3	4	5	6				
Broadcom製チップ													
42C1790	NetXtreme II 10GbE Express SR アダプター	200,000円	PCI Express x8	○	○	—	○	—	—				
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td rowspan="2">PCI Express x8(x4/x8/x16互換)をサポート。 XFP モジュール、LCコネクター接続。TOE対応。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x8(x4/x8/x16互換)をサポート。 XFP モジュール、LCコネクター接続。TOE対応。		ハーフサイズ							
サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x8(x4/x8/x16互換)をサポート。 XFP モジュール、LCコネクター接続。TOE対応。											
	ハーフサイズ												

●10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

■4ポート (RJ-45) x4

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット									
				1	2	3	4	5	6				
Intel製チップ													
39Y6136	PRO/1000 PT クアッドポート サーバー・アダプター (PCI-E)	70,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—				
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td rowspan="2">PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。 2xIntel 82571GB Gigabit コントローラー。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。 2xIntel 82571GB Gigabit コントローラー。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。		ハーフサイズ							
サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。 2xIntel 82571GB Gigabit コントローラー。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。											
	ハーフサイズ												

■2ポート (RJ-45) x2

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット									
				1	2	3	4	5	6				
Intel製チップ													
39Y6126	インテル PRO/1000 PT デュアルポートサーバアダプター	25,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—				
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td rowspan="2">PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。 Intel 82571GB Gigabit コントローラー。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。 Intel 82571GB Gigabit コントローラー。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。		ハーフサイズ							
サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。 Intel 82571GB Gigabit コントローラー。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。											
	ハーフサイズ												
Broadcom製チップ													
42C1780	NetXtreme II 1000 Express デュアルポート Ethernet アダプター	35,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—				
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td rowspan="2">PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。 オンボードEthernetとチームング可能。TOE対応。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。 オンボードEthernetとチームング可能。TOE対応。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。		ハーフサイズ							
サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。 オンボードEthernetとチームング可能。TOE対応。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。											
	ハーフサイズ												

■1ポート (RJ-45) x1


番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット									
				1	2	3	4	5	6				
Broadcom製チップ													
39Y6066	NetXtreme II 1000 Express イーサネットアダプター	32,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—				
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td rowspan="2">Broadcom BCM5708Cチップ。PCI Express x4をサポート。 オンボードEthernetとチームング可能。TOE対応。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	Broadcom BCM5708Cチップ。PCI Express x4をサポート。 オンボードEthernetとチームング可能。TOE対応。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。		ハーフサイズ							
サイズ	Lowprofile対応	Broadcom BCM5708Cチップ。PCI Express x4をサポート。 オンボードEthernetとチームング可能。TOE対応。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。											
	ハーフサイズ												

■ファイバーチャネル接続

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	PCI/PCI-X	対応スロット									
				1	2	3	4	5	6				
Intel製チップ													
42C1750	PRO/1000 PF サーバー・アダプター (PCI-E)	50,000円	PCI Express x4	○	○	○	○	○	—				
	<table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>Lowprofile対応</td> <td rowspan="2">PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。Intel 82572GI Gigabit コントローラー。 LCコネクター接続。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハーフサイズ</td> </tr> </table>	サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。Intel 82572GI Gigabit コントローラー。 LCコネクター接続。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。		ハーフサイズ							
サイズ	Lowprofile対応	PCI Express x4(x4/x8/x16互換)をサポート。Intel 82572GI Gigabit コントローラー。 LCコネクター接続。スロット 3,4,1,5,2の順で導入してください。											
	ハーフサイズ												



内蔵型テープ・バックアップ装置

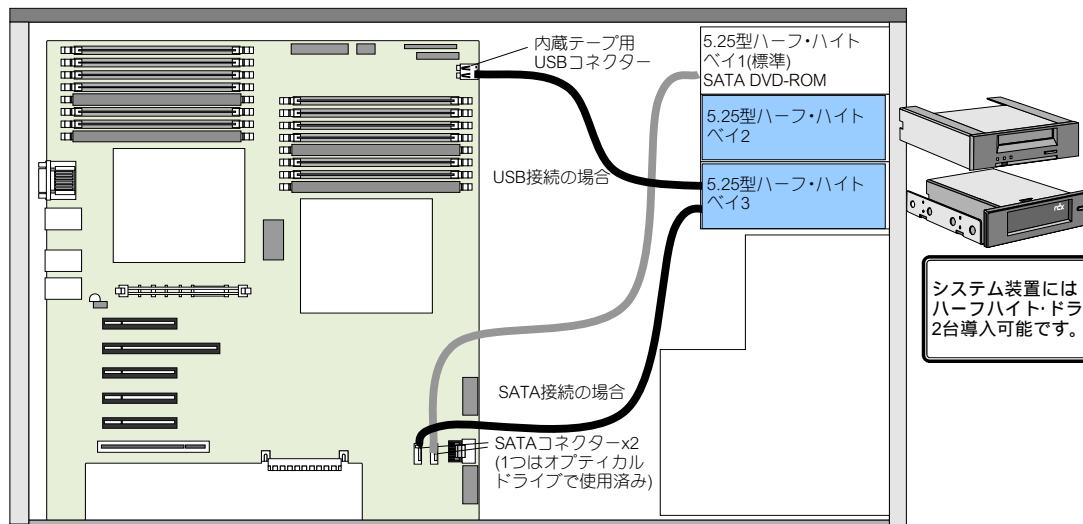

システム装置には
ハーフ・ハイト・ドライブを
2台導入可能です。

オンボード・テープ用USBコネクタ



内蔵用USBケーブルはテープ装置に同梱

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	高さ	サポート・ベイ
39M5636	80/160GB DDS G6 USB テープ・ドライブ ●最大容量(非圧縮/圧縮)：80GB/160GB●転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮)：6/12●USB 2.0 ●USB typeBコネクタ×1、4pin電源コネクタ×1●クリーニング・カートリッジ×1、内蔵用USBケーブルを同梱	138,000円	ハーフ・ハイト	2、3
23K0569 ※1	80/160GB DDS-G6 USB/ARCserve r12.5 キット	316,000円	ハーフ・ハイト	2、3
23K0570 ※2※3	80/160GB DDS-G6 USB/ARCserve r12.5+DRキット	404,000円	ハーフ・ハイト	2、3
23K0515 ※1	80/160GB DDS-G6 USB/ARCserve r12 キット	318,000円	ハーフ・ハイト	2、3
23K0516 ※2※3	80/160GB DDS-G6 USB/ARCserve r12+DRキット	406,000円	ハーフ・ハイト	2、3

44E8864 IBM DDS G6 データカートリッジ 5巻パック 28,000円

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	高さ	サポート・ベイ
46C5364	IBM RDX 160GB 内蔵 USB ドライブ	63,000円	ハーフ・ハイト	2、3
46C5387	IBM RDX 320GB 内蔵 USB ドライブ	85,000円		
46C5388	IBM RDX 500GB 内蔵 USB ドライブ ●データ転送速度：25MB/秒●平均アクセス時間：15ms●USB 2.0●USB typeBコネクタ×1、電源コネクタ×1 ●内蔵用USBケーブル、メディア・カートリッジ(160GB[46C5364]/320GB[46C5387]/500GB[46C5388])を同梱。	109,000円		

46C5366 IBM RDX 160GB データカートリッジ 33,000円

46C5367 IBM RDX 320GB データカートリッジ 55,000円

46C5368 IBM RDX 500GB データカートリッジ 79,000円

オンボードSATAコネクタ



内蔵用SATAケーブルはテープ装置に同梱

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	高さ	サポート・ベイ
43W8480	36/72GB DDS G5 SATA テープ・ドライブ ●最大容量(非圧縮/圧縮)：36GB/72GB●転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮)：3.5/7●SATAインターフェイス ●クリーニング・カートリッジ×1、SATAシグナル・ケーブルを同梱	95,000円	ハーフ・ハイト	2、3
23K0563 ※1	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12.5 キット	263,000円	ハーフ・ハイト	2、3
23K0564 ※2※3	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12.5+DRキット	351,000円	ハーフ・ハイト	2、3
23K0509 ※1	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12 キット	233,000円	ハーフ・ハイト	2、3
23K0510 ※2※3	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12+DRキット	273,000円	ハーフ・ハイト	2、3

71P9158 IBM DDS G5 データカートリッジ 5巻パック 18,000円

※1 CA ARCserve Backup for Windowsおよびメディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。

※2 CA ARCserve Backup for Windowsおよび Disaster Recovery Option、メディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。

※3 Windows Server 2008 につきましては、非対応となります。(2009/7/1現在)





Windows Server 2008をご使用の場合、標準機能のWindows Server バックアップでは、テープ装置 (RDX除く)にバックアップできません。
各ベンダーから提供されるWindows Server 2008対応のバックアップソフトウェアをご使用ください。
詳しくはマイクロソフト社Webページをご参照ください。
[http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc770266\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc770266(WS.10).aspx)

なお、IBM提供のARCserve キットはWindows Server 2008に対応しております。



内蔵型テープ・バックアップ装置

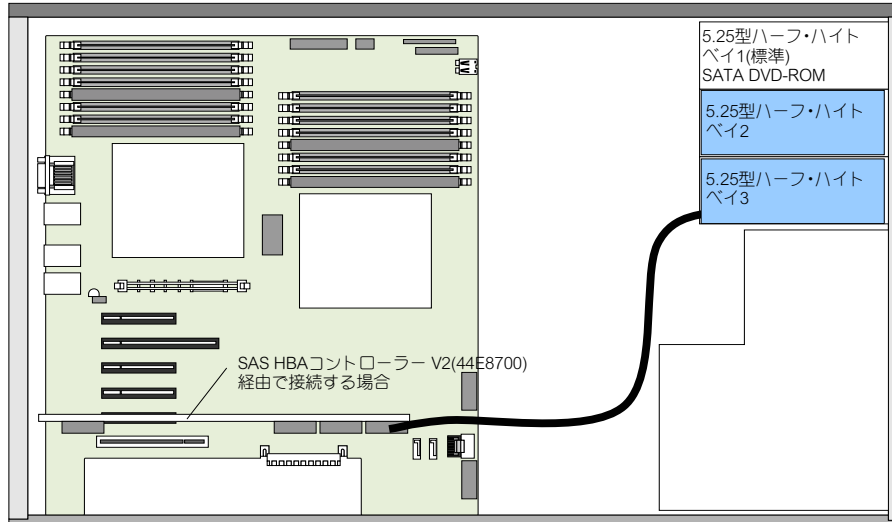

システム装置には
ハーフ・ハイト・ドライブを
2台導入可能です。

44E8700 32,000円

SAS HBAコントローラー V2(PCI-Express)



接続用シグナル・ケーブルはテープ装置に同梱

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	高さ	サポート・ベイ
43W8480	36/72GB DDS G5 SATA テープ・ドライブ ●最大容量(非圧縮/圧縮) : 36GB/72GB ●転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 3.5/7 ●SATAインターフェイス ●クリーニング・カートリッジx1、SATA シグナル・ケーブルを同梱	95,000円	ハーフハイト	2、3
23K0563 ※1	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12.5 キット	263,000円	ハーフハイト	2、3
23K0564 ※2※5	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12.5+DRキット	351,000円	ハーフハイト	2、3
23K0509 ※1	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12 キット	233,000円	ハーフハイト	2、3
23K0510 ※2※5	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12+DRキット	273,000円	ハーフハイト	2、3
71P9158	IBM DDS G5 データカートリッジ 5巻パック	18,000円		
43W8478	400/800GB ハーフハイト LTO Ultrium3 SAS テープドライブ ●最大容量(非圧縮/圧縮) : 400GB/800GB ●転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 60/120 ●SASインターフェイス ●クリーニング・カートリッジx1、内蔵SASケーブルを同梱	398,000円	ハーフハイト	2、3
23K0567 ※1	400/800GB LTO-3HH/ARCserve r12.5 キット	600,000円	ハーフハイト	2、3
23K0568 ※2※5	400/800GB LTO-3HH/ARCserve r12.5+DRキット	688,000円	ハーフハイト	2、3
23K0513 ※1	400/800GB LTO-3HH/ARCserve r12 キット	530,000円	ハーフハイト	2、3
23K0514 ※2※5	400/800GB LTO-3HH/ARCserve r12+DRキット	570,000円	ハーフハイト	2、3
25R0032	IBM LTO Ultrium3 データカートリッジ 5巻パック	52,000円		
44E8895	800/1600GB ハーフハイト LTO Ultrium4 SAS テープドライブ ●最大容量(非圧縮/圧縮) : 800GB/1.6TB ●転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 120/240 ●SASインターフェイス ●クリーニング・カートリッジx1、内蔵SASケーブルを同梱	448,000円	ハーフハイト	2、3
23K0565 ※1	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12.5 キット	758,000円	ハーフハイト	2、3
23K0566 ※2※5	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12.5+DRキット	846,000円	ハーフハイト	2、3
23K0511 ※1	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12 キット	718,000円	ハーフハイト	2、3
23K0512 ※2※5	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12+DRキット	806,000円	ハーフハイト	2、3
23K1668 ※3	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12 Enterprise Module キット	954,000円	ハーフハイト	2、3
23K1669 ※4※5	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12 Enterprise Module+DRキット	1,042,000円	ハーフハイト	2、3
46C5359	IBM LTO Ultrium4 データカートリッジ 5巻パック	120,000円		

- ※1 CA ARCserve Backup for Windowsおよびメディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
- ※2 CA ARCserve Backup for Windowsおよび Disaster Recovery Option、メディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
- ※3 CA ARCserve Backup r12 for WindowsおよびEnterprise Module、メディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
- ※4 CA ARCserve Backup r12 for Windowsおよび Disaster Recovery Option/Enterprise Module、メディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
- ※5 Windows Server 2008 につきましては、非対応となります。(2009/7/1現在)



外付けテープ・バックアップ装置

外付け格納装置・接続ガイド

SAS接続 0.8mm VHDCI

必須

44E8700 32,000円
SAS HBAコントローラー V2(PCI-Express)

40K2599
必須

SAS アダプター キット 30,000円
エンクロージャーに導入し、SASコントローラーとテープ装置を接続します。
各エンクロージャーに対して、格納するテープ装置と回数必要になります。
●外付けSASケーブル、SASコネクタを同梱

外付け用 SAS ケーブル
(40K2599に1本同梱)

各エンクロージャーとSAS接続するには、SASアダプターキット(40K2599)が必須となります。40K2599は1つのエンクロージャーに対して、格納するテープ装置と同数必要になります。

●外付け格納装置

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	高さ	最大格納台数	内蔵型 テープ装置
① 8767HNX	ハーフ高さ テープ・エンクロージャー ●1台のハーフ高さ テープ・ドライブを格納可能。●ラック固定棚に設置した場合は2Uのスペースが必要になります。	41,400円	外置き(64mm)	ハーフ:1台	TAPE
●電源コード(NEMA5-15P)(100V用電源コードは同梱されません。)					
	23R6982 2.8m 電源コード (125V、日本)	1,500円	ストレージ事業部の製品です。		
	39Y7926 NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4.3m)	2,000円			
③ 87651NX	1U テープ・エンクロージャー ●ラックマウント型(1U)。最大2台まで、ハーフ高さのテープ装置を格納可能。 ●2.8m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱	79,000円	ラック型(1U)	ハーフ:2台	TAPE
●電源コード(NEMA5-15P)(100V用電源コードは同梱されません。)					
	23R6982 2.8m 電源コード (125V、日本)	1,500円	ストレージ事業部の製品です。		
	39Y7926 NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4.3m)	2,000円			

●ハーフ高さ内蔵型テープ装置 (SASインターフェイス)




番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	高さ	エンクロージャー
43W8480	36/72GB DDS G5 SATA テープ・ドライブ ●最大容量(非圧縮/圧縮): 36GB/72GB ●転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮): 3.5/7 ●SATAインターフェイス ●クリーニング・カートリッジx1、SATAシグナルケーブルを同梱	95,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0563 ※1	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12.5 キット	263,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0564 ※2※5	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12.5+DRキット	351,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0509 ※1	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12 キット	233,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0510 ※2※5	36/72GB DDS-G5 SATA/ARCserve r12+DRキット	273,000円	ハーフ高さ	①,③
71P9158 IBM DDS G5 データカートリッジ 5巻パック		18,000円		
43W8478	400/800GB ハーフ高さ LTO Ultrium3 SAS テープドライブ ●最大容量(非圧縮/圧縮): 400GB/800GB ●転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮): 60/120 ●SASインターフェイス ●クリーニング・カートリッジx1、内蔵SASケーブルを同梱	398,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0567 ※1	400/800GB LTO-3HH/ARCserve r12.5 キット	600,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0568 ※2※5	400/800GB LTO-3HH/ARCserve r12.5+DRキット	688,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0513 ※1	400/800GB LTO-3HH/ARCserve r12 キット	530,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0514 ※2※5	400/800GB LTO-3HH/ARCserve r12+DRキット	570,000円	ハーフ高さ	①,③
25R0032 IBM LTO Ultrium3 データカートリッジ 5巻パック		52,000円		
44E8895	800/1600GB ハーフ高さ LTO Ultrium4 SAS テープドライブ ●最大容量(非圧縮/圧縮): 800GB/1.6TB ●転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮): 120/240 ●SASインターフェイス ●クリーニング・カートリッジx1、内蔵SASケーブルを同梱	448,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0565 ※1	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12.5 キット	758,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0566 ※2※5	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12.5+DRキット	846,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0511 ※1	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12 キット	718,000円	ハーフ高さ	①,③
23K0512 ※2※5	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12+DRキット	806,000円	ハーフ高さ	①,③
23K1668 ※3	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12 Eneprise Module キット	954,000円	ハーフ高さ	①,③
23K1669 ※4※5	800/1600GB LTO-4HH/ARCserve r12 Eneprise Module+DRキット	1,042,000円	ハーフ高さ	①,③
46C5359 IBM LTO Ultrium4 データカートリッジ 5巻パック		120,000円		

- ※1 CA ARCserve Backup for Windowsおよびメディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
- ※2 CA ARCserve Backup for Windowsおよび Disaster Recovery Option、メディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
- ※3 CA ARCserve Backup r12 for WindowsおよびEnterprise Module、メディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
- ※4 CA ARCserve Backup r12 for Windowsおよび Disaster Recovery Option/Enterprise Module、メディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
- ※5 Windows Server 2008 につきましては、非対応となります。(2009/7/1現在)



外付けテープ・バックアップ装置

USB接続

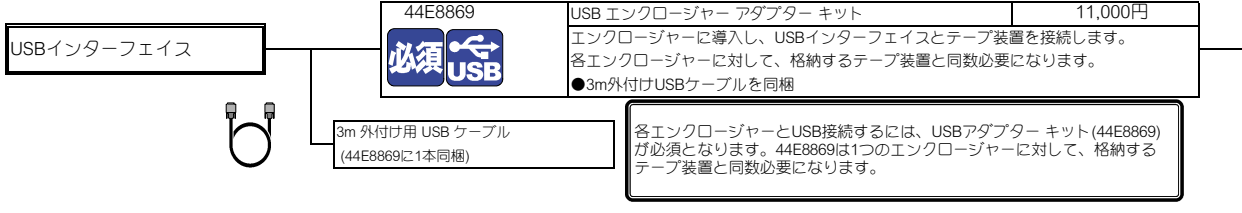

●外付け格納装置

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	高さ	最大格納台数
① 8767HNX	ハーフハイト テープ・エンクロージャー ●1台のハーフハイト テープ・ドライブを格納可能。●ラック固定棚に設置した場合は2Uのスペースが必要になります。	41,400円	外置き(64mm)	ハーフ:1台
●電源コード(NEMA5-15P) (100V用電源コードは同梱されません。)				
	23R6982 2.8m 電源コード (125V、日本)	1,500円	ストレージ事業部の製品です。	
	39Y7926 NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4.3m)	2,000円		
③ 87651NX	1U テープ・エンクロージャー ●ラックマウント型(1U)。最大2台まで、ハーフハイトのテープ装置を格納可能。 ●2.8m電源ケーブル(IEC320-C14)を同梱	79,000円	ラック型(1U)	ハーフ:2台
●電源コード(NEMA5-15P) (100V用電源コードは同梱されません。)				
	23R6982 2.8m 電源コード (125V、日本)	1,500円	ストレージ事業部の製品です。	
	39Y7926 NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4.3m)	2,000円		

内蔵USBケーブル
テープ装置に同梱

●ハーフハイト内蔵型テープ装置 (USB-インターフェイス)


番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)	高さ	エンクロージャー
39M5636	80/160GB DDS G6 USB テープ・ドライブ ●最大容量(非圧縮/圧縮) : 80GB/160GB●転送速度MB/sec(非圧縮/圧縮) : 6/12●USB 2.0 ●USB typeB コネクターx1、4pin電源コネクターx1●クリーニング・カートリッジx1、内蔵用USBケーブルを同梱	138,000円	ハーフハイト	①,③
23K0569 ※1	80/160GB DDS-G6 USB/ARCserve r12.5 キット	316,000円	ハーフハイト	①,③
23K0570 ※2※3	80/160GB DDS-G6 USB/ARCserve r12.5+DRキット	404,000円	ハーフハイト	①,③
23K0515 ※1	80/160GB DDS-G6 USB/ARCserve r12 キット	318,000円	ハーフハイト	①,③
23K0516 ※2※3	80/160GB DDS-G6 USB/ARCserve r12+DRキット	406,000円	ハーフハイト	①,③
44E8864	IBM DDS G6 データカートリッジ 5巻パック	28,000円		

※1 CA ARCserve Backup for Windowsおよびメディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
 ※2 CA ARCserve Backup for Windowsおよび Disaster Recovery Option、メディア・カートリッジ5巻パックが同梱されます。
 ※3 Windows Server 2008 につきましては、非対応となります。(2009/7/1現在)



IBM OEM版 CA ARCserve® Backup for Windows

- ARCserve Backup Client Agent for Windows
リモートのサーバーをネットワーク経由でバックアップ/リストアするためのエージェント製品です。
※Windows クライアント OS(XP/Vistaなど)をネットワーク経由でバックアップ/リストアする際には、当製品の購入は必要ありません。
- ARCserve Backup for Windows Agent for Open Files
システムや文書などさまざまな形態のファイルの整合性を確保してバックアップするためのエージェント製品です。本製品のオープンファイル機能により、使用中ファイルの整合性を保ちながらバックアップすることが可能であり、バックアップのためのサービスダウンタイムを排除することが可能です。VSS(ボリュームシャドウコピー)対応のアプリケーションと連携し、アプリケーションのスナップショットをバックアップすることが可能です。
- ARCserve Backup for Windows Agent for Virtual Machines
VMwareとHyper-Vを同じユーザインターフェイス上で管理することが可能です。また、Client Agentを利用して、仮想環境のバックアップの負荷を最小限に抑えられるように、VMware VCBプロキシサーバ経由のバックアップにも対応しています。

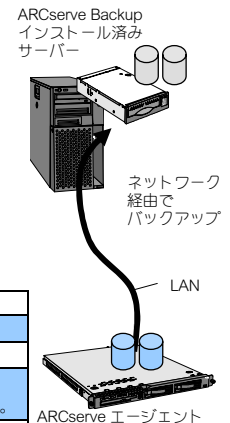

■製品一覧

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)
ARCserve Backup r12.5 Enterprise Module		
23K1680	ARCserve Backup r12.5 for Windows Enterprise Module	236,000円
ARCserve Backup r12.5対応オプション		
バックアップの際には、「IBM OEM版 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows」がインストールされているサーバー(バックアップ先)が必要となります。		
23K1682	ARCserve Backup r12.5 Client Agent for Windows	45,000円
23K1681	ARCserve Backup r12.5 for Windows Agent for Open Files	98,000円
23K1695	ARCserve Backup r12.5 Agent for Virtual Machines	55,000円
ARCserve Backup r12対応オプション		
バックアップの際には、「IBM OEM版 CA ARCserve Backup r12 for Windows」がインストールされているサーバー(バックアップ先)が必要となります。		
23K1670	ARCserve Backup r12 Client Agent for Windows	50,000円
23K1671	ARCserve Backup r12 for Windows Agent for Open Files	109,000円
ARCserve Backup r11.5/r12 アップグレード・オプション (IBM OEM版 ARCserve r11.5または r12 製品が対象となります。)		
23K1683	ARCserve r12.5 for Win UPG(r11.5/r12)	90,000円
23K1684	ARCserve r12.5 for Win Disaster Recovery UPG(r11.5/r12)	52,800円
23K1685	ARCserve r12.5 for Win Enterprise Module UPG(r11.5/r12)	141,600円
23K1686	ARCserve r12.5 for Win Agent for Open Files UPG(r11.5/r12)	58,800円
23K1687	ARCserve r12.5 Client Agent for Win UPG(r11.5/r12)	27,000円




外付けテープライブラリ/オートローダー

ストレージテープ装置接続ガイド

SAS接続

44E8700 32,000円
SAS HBAコントローラ V2(PCI-Express)


95P4713 15,600円 ※
2.0M Mini-SAS/Mini-SAS 1xケーブル
※ ストレージ・ブランドの製品です。



ファイバーチャネル接続

ファイバーチャネル
ホスト・バス・アダプター

23R7137 15,800円 ※
13.0 m LC/LC ファイバーケーブル
23R7138 20,600円 ※
25.0 m LC/LC ファイバーケーブル
※ ストレージ・ブランドの製品です。

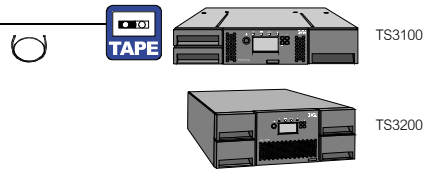

TS3100/TS3200の構成に関しましては、ストレージテープ装置ガイドをご参照ください。
またTS3100/TS3200のサポート状況につきましては、以下URLの
System Storage Interoperation Center (SSIC)にてご確認ください。
<http://www.ibm.com/systems/support/storage/config/ssic>




SAS HBAコントローラ V2(44E8700) + TS3100の組み合わせにつきましては、
Windows 2003/Windows 2008の場合のみサポート対象となります。
(ServerProven/SSIC/Interoperability Guide)には順次掲載予定です。2009年8月5日現在)



電源オプション

670W 定格電源ユニット

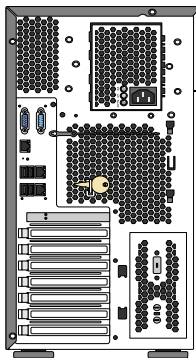

- システム装置に同梱される電源ケーブル
- 標準** NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V
 - 選択** 39Y7926 2,000円
100V : IEC320 C13 - NEMA 5-15P
NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4.3m)
 - 選択** 39Y7932 2,000円
100-200V/PDU : IEC320 C13 - IEC320 C14
4.3m 電源コード C12
 - 選択** 39Y7938 2,000円
100-200V/PDU : IEC320 C13 - IEC320 C20
IEC C13 to C20 ジャンパー・電源ケーブル(2.8m)





UPS(無停電電源装置)

UPSを選択する際の、指標としてご利用ください。自動シャットダウンのソフトウェア製品を使用する場合は5~10分のランタイムをお薦めいたします。
以下のガイドは最大消費電力を800W程度として、表記しております。これはあくまでも概算であり運用に際しては状況によっては時間が前後する場合があります。

●IBM製UPS

100V


- UPS 1000TJV (2130R8X)・・・1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日/CRU)付き
 - UPS 1500TJV (2130R9X)・・・1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日/CRU)付き
- UPS 1000TJVでは、600W程度、UPS 1500TJVでは、750W程度までの接続を推奨いたします。
導入する場合、出力とランタイムを十分考慮して構成してください。

標準

NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m)
100V



番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)
2130R8X	IBM UPS 1000TJV	50,000円
タワー型	●標準入力電圧：100V AC (12A)●入力ケーブル：NEMA 5-15P (直付け) (1.8m) ●出力コンセント：NEMA 5-15R x 8●定格出力 (VA/W)：1000/700	
2130R9X	IBM UPS1500TJV	60,000円
タワー型	●標準入力電圧：100V AC (12A)●入力ケーブル：NEMA 5-15P (直付け) (1.8m) ●出力コンセント：NEMA 5-15R x 8●定格出力 (VA/W)：1200/1050	



- UPS3000JLV (21301JX)・・・Web SNMP カード標準装備。3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日/CRU)付き
- システム装置を1台接続した場合、約25分程度のランタイムが見込まれます。最大2台までシステム装置を接続可能です。
2台接続する場合は、十分なランタイムを確保するためにはUPS 拡張バッテリー・パック (40K9788)を追加してください。

標準

NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m)
100V




1台で、約25分程度のランタイム、2台で、約9分程度のランタイム


番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)
21301JX	IBM UPS3000JLV WITH FIXED L5-30P	233,000円
ラック/タワー型 2U	●標準入力電圧：100V AC (30A)●入力ケーブル：NEMA L5-30P(直付け) (3.6m) ●出力コンセント：NEMA 5-15R x 6、NEMA L5-30R x 1●定格出力 (VA/W)：2400/2250	

1台で、約100分程度のランタイム、2台で、約40分程度のランタイム

40K9788 | UPS 拡張バッテリー・パック | 110,000円 | 最大4台まで追加可能です。



電力供給側は100V
NEMA L5-30Rが必要



200V

- UPS3000JHV (21302JX)・・・Web SNMP カード標準装備。3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日/CRU)付き
- システム装置を1台接続した場合、約25分程度のランタイムが見込まれます。最大3台までシステム装置を接続可能です。
3台接続する場合は、十分なランタイムを確保するためにはUPS 拡張バッテリー・パック (40K9788)を追加してください。

必須

39Y7932 2,000円
4.3m 電源コード C12



1台で、約25分程度のランタイム、3台で、約6分程度のランタイム

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)
21302JX	IBM UPS3000JHV WITHOUT LINE CORD	233,000円
ラック/タワー型 2U	●標準入力電圧：200V AC (16A)●入力ケーブル：NEMA L6-20P (P/N)40K9772必須 ●出力コンセント：IEC320-C13 x 9、IEC320-C19 x 1●定格出力 (VA/W)：3000/2700	

1台で、約100分程度のランタイム、3台で、約30分程度のランタイム


40K9788 | UPS 拡張バッテリー・パック | 110,000円 | 最大4台まで追加可能です。

入力電源プラグは、別売りとなりますので、NEMA L6-20P to IEC C19 電源ケーブル(4.3m) (40K9772)が必須となります。

必須

40K9772 4,800円

NEMA L6-20P to IEC C19 電源ケーブル(4.3m)



電力供給側は200V
NEMA L6-20Rが必要



System x FAQに、IBM UPS3000JLV/JHV(21301JX/2JX) 関連 FAQ、UPS管理ソフトウェアのLANSafeおよび、NetWatchの導入ガイド(IBM System x オプション導入ガイド)をご用意しておりますので、ご参考ください。

System x FAQ: <http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/SyIphd07.nsf/jtechinfo/SYJ0-03D24FE>

UPSの詳細情報につきましては、「UPS選択の指標」をご参照ください。(PDF)
http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/system/pdf/ups_conf.pdf



コンソール・その他オプション

システム装置には40K9200相当のマウスと、42C0120相当のキーボードが同梱されます。

各種ドライブ

キーボード・マウス (USB)

モニター

システム構成には1024x768でのご使用を推奨いたします。
表示可能な最大解像度は接続するモニターのサポートする解像度、OS、
デバイス・ドライバーによって異なりますのでご注意ください。

他社製液晶モニター ラックマウントできません。外付けで使用してください。(IBMが取り扱う他社製品。株式会社カナデンによる保証サービスが適用されます。)

番号	品名	IBMダイレクト価格(税別)
23K1663	三菱電機製17型TFTモニター RDT1710LM-BK(他社製品)	27,000円
	17V型TFT液晶カラー・モニター。SXGA対応。アナログ・モニター・ケーブル、電源ケーブル(NEMA-5-15P)を同梱。	
23K1664	三菱電機製19型TFTモニター RDT196LM-BK(他社製品)	36,000円
	19V型TFT液晶カラー・モニター。SXGA対応。アナログ/デジタル・ケーブル、電源ケーブル(NEMA-5-15P)を同梱。	



キーボード・マウス

40K9200	USB オプティカル ホイールマウス	2,600円
40K9201	USB オプティカル 3ボタンマウス	2,700円

42C0120	プリファード・プロ フルサイズ USBキーボード	2,000円
40K5386	NetBAY 1U モニター・キット 日本語キーボード USB	13,000円
40K5372	NetBAY 1U モニター・キット 英語キーボード USB	13,000円

各種ドライブ 添付ソフトウェアについては、サポート対象外です。

40K1692	USB ポータブル・ディスク・ドライブ	8,800円
	USBインターフェース 3.5インチ、1.44MB/720KBの読み書きが可能。USB Bus パワーサプライ。	



FDD使用上の注意

USB FDDを使用し、Windows Server 2003 ASR機能(ARCserve Backup Disaster Recovery等で利用)を使用する際の不具合については、
下記URLを参照願います。
<http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd07.nsf/jtechinfo/SYJ0-00590A9>



保守サービス

System x 3400M2(7837) (3年間オンサイト保証) スタートアップ90(ヘルプライン簡易版)付き

●ServicePac フランテーター&メインテナンス・オプション

IBM製品をご購入のお客さまに、保証/保守サービスのサービス・レベルとサービス期間をアップグレードするものです。通常の保守サービスの料金に比べ割安な料金でアップグレードすることができます。

サービス提供方法 ①②より選択	①Non_CRUオンサイト保守サービス Non_CRUは、CRUの障害であってもIBMの技術員がお客様の機器設置先へ伺い修理する保守サービスです。
	②non_CRU対応オンサイト・スーパー・サービス 障害箇所がお客様責任でインストール、適用して頂くことになっているIBM提供の機械コード(マイクロコード、BIOS、デバイスドライバ)をお客様に代わって技術員がインストール適用します。また障害箇所がCRU製品である場合でも、技術員が機械設置場所に訪問して新しいCRU部品に交換します。機械コード予防保守又はお客様要望による機械コード(マイクロコード、BIOS、デバイスドライバ)更新はこのサービスをお買い上げのお客様に限って別途特別料金で提供いたします。
サービス期間	機器の保証期間開始から 3年間/4年間/5年間 より選択
サービス時間帯	1. 12×6…月曜日～土曜日 08:00 - 20:00 (12時間×週6日) 2. 24×7…月曜日～日曜日 00:00 - 24:00 (24時間×週7日) より選択

ServicePacご購入についての注意点

- ServicePacは標準保証期間中に限り購入可能で、サービス内容の3年間、4年間、5年間は保証期間を含めての期間となります。
- ServicePac製品番号の料金はサービス提供期間中の保守サービスに対する一括払料金です。(1年分の料金ではありません)
- ServicePacの販売対象となる機器は追加・削除されていきます。ServicePacをご購入の際は、以下のURLのServicePac対象機器検索にて最新情報をご確認ください。検索結果ページに表示される「登録可能期限」以降に保証が開始される機器、または対象でない機器はサービスの登録ができません。

IBM ServicePac : http://www.ibm.com/jp/services/its/support/svcpack_new.html

CRU
CRUとはxSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU(CRU=Customer Replaceable Unit,以下CRU(お客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果により問題のある部分が一箇所に特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただけます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません) CRU対象部品以外はIBMの技術員がお客様の機器設置先へ伺い修理する保守サービスです。

non_CRU対応保守サービス

43X3813	76,400円 (税別)	登録期限	2014/12/01
4年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より1年間オンサイト 修理/12x6			
43X3814	141,100円 (税別)	登録期限	2013/12/01
5年間Non_CRUサービス/保証期間満了日の翌日より2年間オンサイト 修理/12x6			
43X3815	30,000円 (税別)	登録期限	2015/12/01
3年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			
43X3816	95,500円 (税別)	登録期限	2014/12/01
4年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			
43X3817	176,400円 (税別)	登録期限	2013/12/01
5年間オンサイト修理/24x7 Non_CRU			
non_CRU対応オンサイト・スーパー・サービス			
43X3818	51,000円 (税別)	登録期限	2015/12/01
3年間 オンサイト スーパー サービス/24x7 Non_CRU+FW			
43X3819	123,500円 (税別)	登録期限	2014/12/01
4年間 オンサイト スーパー サービス/24x7 Non_CRU+FW			
43X3820	211,400円 (税別)	登録期限	2013/12/01
5年間 オンサイト スーパー サービス/24x7 Non_CRU+FW			

スタートアップ 90(ヘルプライン簡易版)について
サービス登録日(機械据付完了日)から3か月間、導入時に発生する対象プログラムのお問い合わせ対応、および問題切り分けの支援を行います。

- 導入方法 に関する技術的なお問い合わせ、および問題切り分けの支援。
- 構成方法 に関する技術的なお問い合わせ、および問題切り分けの支援。
- 同梱されている技術資料の疑問点に対する支援。
- 製品の製造元、Microsoft社、およびLinux ディストリビューター各社が公開している情報に基づいた範囲での問題を切り分けの支援、および、IBMが対象プログラム製品の不具合による障害と判断し、且つ修正プログラムが提供されている場合の当該プログラムの入手の支援。

サービス提供時間
月曜日～金曜日 09:00～17:00
(祝日、IBM創立記念日(6月17日)、12月30日～1月3日を除く)。

サービス期間終了後は、ヘルプ・ライン サービスをご購入ください。

スタートアップ90サービス終了後、期間延長を希望する場合

●IBM ServicePac 新ヘルプライン・サービス

System x、xSeries、BladeCenter、IntelliStation Proのハードウェア製品・オプション、主要オペレーティングシステム、その他指定ソフトウェアに関する技術的なご質問にお電話で対応いたします。
年額。サービス内容：月曜日～金曜日 09:00～17:00 (祝日、IBM創立記念日(6月17日)、12月30日～1月3日を除く)。

10N3706	30,000円 (税別)	各機械グループ対象のxSeries製品 (xSeries、BladeCenter、IntelliStation Pro)およびサポート・オプション製品。各モデルにおいてサポートされる指定バージョンのMicrosoft Windows製品およびLinux製品。
機械グループ 1: 基本契約		
10N3709	50,000円 (税別)	基本契約内容に加え、各モデルにおいてサポートされる指定バージョンのIBM Director、ARCserve、VMware ESX Server、VERITAS Foundation Suite、SAP製品。
機械グループ 1: 拡張契約		

詳しくは以下URLをご参照ください。 <http://www.ibm.com/services/jp/index.wss/offering/its/b1329298>

●年間保守契約 (IBM契約書が必要です。)

年額。サービス内容：月曜日～土曜日 08:00～20:00修理対応(祝日、12月30日～1月3日を除く)。

4年目以降	66,000円 (税別)/年
-------	----------------

IBM System x 提供OS製品情報 一覧

以下は、IBM System xが提供するOS製品の一覧です。OSのサポートにつきましてはシステム装置のサポートOSをご確認ください。
製品の詳しい情報は以下、URLをご参照ください。(PDF)

IBM System x提供OS製品情報 http://www-06.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/system/pdf/sq_ibm_os.pdf

● OSオプション・キット

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4849JSJ	Windows Server 2008 SE(1-4CPU、5CAL) IBM版(ダウンロードメディア付き)	※	1-4CPU/5CAL
4849DSJ	Windows Server 2008 SE 32/64bit(1-4CPU) IBM版	※	1-4CPU/5CAL
4849JEJ	Windows Server 2008 EE(1-8CPU、25CAL) IBM版(ダウンロードメディア付き)	※	1-8CPU/25CAL
4849DTJ	Windows Server 2008 EE(1-8CPU、10CAL) IBM版	※	1-8CPU/10CAL
4849DEJ	Windows Server 2008 EE 32/64bit(1-8CPU) IBM版	※	1-8CPU/25CAL
4849EFJ ^{※1}	Windows Server 2008 DCE 32/64bit(1CPU) IBM版【追加ライセンス用】	※	1CPU/0CAL
4849EGJ	Windows Server 2008 DCE 32/64bit(2CPU) IBM版	※	2CPU/0CAL
4849EHJ	Windows Server 2008 DCE 32/64bit(4CPU) IBM版	※	4CPU/0CAL
4849H7J	Windows HPC Server 2008 IBM版	※	1-4CPU/0CAL
4849F2J	Windows Small Business Server 2008 Standard IBM版	※	1-4CPU/5CAL
4849F4J	Windows Small Business Server 2008 Premium IBM版	※	1-4CPU/5CAL
4849G2J	Windows Essential Business Server 2008 Standard IBM版	※	1-4CPU/5CAL
4849G4J	Windows Essential Business Server 2008 Premium IBM版	※	1-4CPU/5CAL

※ ご購入に関する詳細は、IBM製品お取り扱い店にご確認ください。

※1 本製品はライセンスの追加用です。初回購入時は2CPU用【4849EGJ】または4CPU用【4849EHJ】をお求めください。

● Windows Server 2008 Client Access License

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4849KCM	Windows Server 2008 Client Access License 5ユーザー	18,800円	5CAL
4849KDM	Windows Server 2008 Client Access License 5デバイス	18,800円	5CAL

※ 当製品は単体で購入していただくことが可能です。

● Red Hat Enterprise Linux (RHEL 4, RHEL5)問題解決支援サービスバンドル製品

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4815CHJ	RHEL UP to 2 Sockets for x86 Standard 1年サブスクリプション	99,800円	
4815DHJ	RHEL UP to 2 Sockets for x86 Standard 3年サブスクリプション	274,400円	
4815EHJ	RHEL UP to 2 Sockets for x86 Premium 1年サブスクリプション	197,000円	
4815FHJ	RHEL UP to 2 Sockets for x86 Premium 3年サブスクリプション	546,400円	
4815KHJ	RHEL Advanced Platform Standard 1年サブスクリプション	198,000円	
4815LHJ	RHEL Advanced Platform Standard 3年サブスクリプション	544,300円	
4815NHJ	RHEL Advanced Platform Premium 1年サブスクリプション	388,800円	
4815OHJ	RHEL Advanced Platform Premium 3年サブスクリプション	1,078,500円	
4815M5U	RHEL 5 for x86 DVDメディアキット	5,000円	
4815M4U	RHEL AS4 for x86 DVDメディアキット	5,000円	
4815MZU	RHEL ES4 for x86 DVDメディアキット	5,000円	

※ 本製品は、ソフトウェア単体では購入できません。

システム製品と下記のサブスクリプションを同時にご購入ください。サブスクリプションの更新時には同等製品(期間は1年/3年選択可能)をご購入ください。発注後のキャンセルはできませんので、ご注意ください。

【Vmware製品について】

サブスクリプションは1ライセンスあたり1サブスクリプションが必要となりますので、必ず同時購入してください。
サブスクリプションは、契約期間(1年/3年/5年)が満了する前にご購入ください。サブスクリプション製品のみご購入可能です。

● VMware ESXi 4.0 アップグレード

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817Z07	VMware ESXi4.0 to vSphere4.0 Std UPG 1プロセッサライセンス	76,000円	
4817Z08	VMware ESXi4.0 to vSphere4.0 Adv UPG 1プロセッサライセンス	213,000円	
4817Z09	VMware ESXi4.0 to vSphere4.0 EntPlus UPG 1プロセッサライセンス	331,000円	

● VMware vSphere4.0 エッセンシャル

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VA8	VMware vSphere4.0 エッセンシャル 3ホスト(2プロセッサ)ライセンス	84,000円	
4817SA8	VMware vSphere4.0 エッセンシャル 3ホスト 1年サブスクリプション	13,000円	
4817TA8	VMware vSphere4.0 エッセンシャル 3ホスト 3年サブスクリプション	38,000円	
4817UA8	VMware vSphere4.0 エッセンシャル 3ホスト 5年サブスクリプション	64,000円	
4817Z16	VMware vSphere4.0 エッセンシャルUPGエッセンシャルPlus 3ホスト(2プロセッサ)ライセンス	208,000円	
4817VA9	VMware vSphere4.0 エッセンシャルPlus 3ホスト(2プロセッサ)ライセンス	284,000円	
4817SA9	VMware vSphere4.0 エッセンシャルPlus 3ホスト 1年サブスクリプション	41,000円	
4817TA9	VMware vSphere4.0 エッセンシャルPlus 3ホスト 3年サブスクリプション	133,000円	
4817UA9	VMware vSphere4.0 エッセンシャルPlus 3ホスト 5年サブスクリプション	225,000円	

● VMware vSphere4.0 Standard およびアップグレードライセンス

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VA5	VMware vSphere4.0 Std 1プロセッサライセンス	76,000円	
4817SA5	VMware vSphere4.0 Std 1プロセッサ 1年サブスクリプション	18,000円	
4817TA5	VMware vSphere4.0 Std 1プロセッサ 3年サブスクリプション	58,000円	
4817UA5	VMware vSphere4.0 Std 1プロセッサ 5年サブスクリプション	90,000円	
4817Z00	VMware vSphere4.0 Std UPG w/データリカバリー 1プロセッサライセンス	67,000円	
4817Z10	VMware vSphere4.0 Std UPG Adv 1プロセッサライセンス	152,000円	
4817Z11	VMware vSphere4.0 Std UPG EntPlus 1プロセッサライセンス	282,000円	

● VMware vSphere4.0 Standard with データリカバリー およびアップグレードライセンス

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VB0	VMware vSphere4.0 Std w/データリカバリー 1プロセッサライセンス	142,000円	
4817SB0	VMware vSphere4.0 Std w/データリカバリー 1年サブスクリプション	28,000円	
4817TB0	VMware vSphere4.0 Std w/データリカバリー 3年サブスクリプション	88,000円	
4817UB0	VMware vSphere4.0 Std w/データリカバリー 5年サブスクリプション	149,000円	
4817Z01	VMware vSphere4.0 Std w/データリカバリー UPG Adv 1プロセッサライセンス	80,000円	
4817Z02	VMware vSphere4.0 Std w/データリカバリー UPG EntPlus 1プロセッサライセンス	210,000円	

● VMware vSphere4.0 Advanced およびアップグレードライセンス

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VA6	VMware vSphere4.0 Adv 1プロセッサライセンス	214,000円	
4817SA6	VMware vSphere4.0 Adv 1プロセッサ 1年サブスクリプション	31,000円	
4817TA6	VMware vSphere4.0 Adv 1プロセッサ 3年サブスクリプション	99,000円	
4817UA6	VMware vSphere4.0 Adv 1プロセッサ 5年サブスクリプション	168,000円	
4817Z12	VMware vSphere4.0 Adv UPG EntPlus 1プロセッサライセンス	131,000円	

● VMware vSphere4.0 Enterprise およびアップグレードライセンス

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VB7	VMware vSphere4.0 Ent 1プロセッサライセンス	273,000円	
4817SB7	VMware vSphere4.0 Ent 1プロセッサ 1年サブスクリプション	39,000円	
4817TB7	VMware vSphere4.0 Ent 1プロセッサ 3年サブスクリプション	128,000円	
4817UB7	VMware vSphere4.0 Ent 1プロセッサ 5年サブスクリプション	216,000円	
4817Z13	VMware vSphere4.0 Ent UPG EntPlus 1プロセッサライセンス	66,000円	

● VMware vSphere4.0 Enterprise Plus

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VA7	VMware vSphere4.0 EntPlus 1プロセッサライセンス	332,000円	
4817SA7	VMware vSphere4.0 EntPlus 1プロセッサ 1年サブスクリプション	48,000円	
4817TA7	VMware vSphere4.0 EntPlus 1プロセッサ 3年サブスクリプション	155,000円	
4817UA7	VMware vSphere4.0 EntPlus 1プロセッサ 5年サブスクリプション	262,000円	

● メディアキット

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817V62	VMware vSphere4.0 メディアキット	16,000円	

※ Media Kit には、アクティベーション用の URL とコードが記載された用紙が入っております。(CD-ROM は入っておりません。)

● VMware vCenter Server4.0 Foundation およびアップグレードライセンス

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VB2	VMware vCenter Server4.0 Foundation 1インスタンスライセンス	142,000円	
4817SB2	VMware vCenter Server4.0 Foundation 1インスタンス 1年サブスクリプション	36,000円	
4817TB2	VMware vCenter Server4.0 Foundation 1インスタンス 3年サブスクリプション	114,000円	
4817UB2	VMware vCenter Server4.0 Foundation 1インスタンス 5年サブスクリプション	194,000円	
4817Z03	VMware vCenter Server4.0 Foundation UPG Std 1インスタンスライセンス	364,000円	

● VMware vCenter Server4.0 Standard

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VB1	VMware vCenter Server4.0 Std 1インスタンスライセンス	473,000円	
4817SB1	VMware vCenter Server4.0 Std 1インスタンス 1年サブスクリプション	68,000円	
4817TB1	VMware vCenter Server4.0 Std 1インスタンス 3年サブスクリプション	221,000円	
4817UB1	VMware vCenter Server4.0 Std 1インスタンス 5年サブスクリプション	374,000円	

● VMware vCenter Server4.0 Heatbeat

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VB6	VMware vCenter Server4.0 Heatbeat 1インスタンスライセンス	945,000円	
4817SB6	VMware vCenter Server4.0 Heatbeat 1インスタンス 1年サブスクリプション	133,000円	
4817TB6	VMware vCenter Server4.0 Heatbeat 1インスタンス 3年サブスクリプション	440,000円	
4817UB6	VMware vCenter Server4.0 Heatbeat 1インスタンス 5年サブスクリプション	747,000円	

● VMware vCenter Server4.0 アベラビリティ アクセラレーション

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817VB8	VMware vCenter Server4.0 アベラビリティ アクセラレーション 1インスタンスライセンス	1,229,000円	
4817SB8	VMware vCenter Server4.0 アベラビリティ アクセラレーション 1インスタンス 1年サブスクリプション	173,000円	
4817TB8	VMware vCenter Server4.0 アベラビリティ アクセラレーション 1インスタンス 3年サブスクリプション	572,000円	
4817UB8	VMware vCenter Server4.0 アベラビリティ アクセラレーション 1インスタンス 5年サブスクリプション	970,000円	

● VMware vSphere 4.0 アクセラレーションキット

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
6プロセッサ分のvSphere Advanced および vCenter Foundation (up to 3 servers)			
4817VB5	VMware vSphere4.0 Adv アクセラレーション 6プロセッサライセンス	992,000円	
4817SB5	VMware vSphere4.0 Adv アクセラレーション 6プロセッサ 1年サブスクリプション	140,000円	
4817TB5	VMware vSphere4.0 Adv アクセラレーション 6プロセッサ 3年サブスクリプション	462,000円	
4817UB5	VMware vSphere4.0 Adv アクセラレーション 6プロセッサ 5年サブスクリプション	785,000円	
6プロセッサ分のvSphere Enterprise Plus および vCenter Standard			
4817VB4	VMware vSphere4.0 EntPlus アクセラレーション 6プロセッサライセンス	1,975,000円	
4817SB4	VMware vSphere4.0 EntPlus アクセラレーション 6プロセッサ 1年サブスクリプション	277,000円	
4817TB4	VMware vSphere4.0 EntPlus アクセラレーション 6プロセッサ 3年サブスクリプション	918,000円	
4817UB4	VMware vSphere4.0 EntPlus アクセラレーション 6プロセッサ 5年サブスクリプション	1,559,000円	
8プロセッサ分のvSphere Enterprise Plus およびvCenter Standard			
4817VB3	VMware vSphere4.0 EntPlus アクセラレーション 8プロセッサライセンス	2,494,000円	
4817SB3	VMware vSphere4.0 EntPlus アクセラレーション 8プロセッサ 1年サブスクリプション	350,000円	
4817TB3	VMware vSphere4.0 EntPlus アクセラレーション 8プロセッサ 3年サブスクリプション	1,160,000円	
4817UB3	VMware vSphere4.0 EntPlus アクセラレーション 8プロセッサ 5年サブスクリプション	1,969,000円	

● VMware ESXi 3.5 追加アップグレード

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817V79	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Fnd UPG(2ソケット用ライセンス)	105,000円	
4817S79	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Fnd UPG(2ソケット用1年サブスクリプション)	37,000円	
4817T79	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Fnd UPG(2ソケット用3年サブスクリプション)	110,000円	
4817U79	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Fnd UPG(2ソケット用5年サブスクリプション)	185,000円	
4817V80	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Std UPG(2ソケット用ライセンス)	335,000円	
4817S80	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Std UPG(2ソケット用1年サブスクリプション)	43,000円	
4817T80	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Std UPG(2ソケット用3年サブスクリプション)	126,000円	
4817U80	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Std UPG(2ソケット用5年サブスクリプション)	215,000円	
4817V81	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Ent UPG(2ソケット用ライセンス)	645,000円	
4817S81	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Ent UPG(2ソケット用1年サブスクリプション)	80,000円	
4817T81	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Ent UPG(2ソケット用3年サブスクリプション)	238,000円	
4817U81	VMware ESXi 3.5 to ESX 3.5 Ent UPG(2ソケット用5年サブスクリプション)	400,000円	

● VMware ESX 3.5 アクセラレーションキット

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817V88	VMware ESX 3.5 Enterprise アクセラレーションキット 8ソケットライセンス	2,500,000円	
4817S88	VMware ESX 3.5 Enterprise アクセラレーションキット 8ソケット用1年サブスクリプション	350,000円	
4817T88	VMware ESX 3.5 Enterprise アクセラレーションキット 8ソケット用3年サブスクリプション	1,050,000円	
4817U88	VMware ESX 3.5 Enterprise アクセラレーションキット 8ソケット用5年サブスクリプション	1,750,000円	
4817V86	VMware ESX 3.5 Standard HA アクセラレーションキット 4ソケットライセンス	588,000円	
4817S86	VMware ESX 3.5 Standard HA アクセラレーションキット 4ソケット用1年サブスクリプション	84,000円	
4817T86	VMware ESX 3.5 Standard HA アクセラレーションキット 4ソケット用3年サブスクリプション	248,000円	
4817U86	VMware ESX 3.5 Standard HA アクセラレーションキット 4ソケット用5年サブスクリプション	420,000円	
4817V87	VMware ESX 3.5 Foundation アクセラレーションキット 6ソケットライセンス	294,000円	
4817S87	VMware ESX 3.5 Foundation アクセラレーションキット 6ソケット用1年サブスクリプション	43,000円	
4817T87	VMware ESX 3.5 Foundation アクセラレーションキット 6ソケット用3年サブスクリプション	125,000円	
4817U87	VMware ESX 3.5 Foundation アクセラレーションキット 6ソケット用5年サブスクリプション	215,000円	

● メディアキット

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817V63	VMware ESX 3.5 メディアキット	16,000円	

※ Media Kit には、アクティベーション用の URL とコードが記載された用紙が入っております。(CD-ROM は入っておりません。)

● VMware Infrastructure 3 Ver3.5

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817V71	VMware ESX 3.5 Foundation 2ソケットライセンス	99,000円	
4817S71	VMware ESX 3.5 Foundation 2ソケット用1年サブスクリプション	39,000円	
4817T71	VMware ESX 3.5 Foundation 2ソケット用3年サブスクリプション	98,000円	
4817U71	VMware ESX 3.5 Foundation 2ソケット用5年サブスクリプション	195,000円	
4817V83	VMware ESX 3.5 Fndn to Std UPG 2ソケットライセンス	246,000円	
4817S83	VMware ESX 3.5 Fndn to Std UPG 2ソケット用1年サブスクリプション	8,000円	
4817T83	VMware ESX 3.5 Fndn to Std UPG 2ソケット用3年サブスクリプション	20,000円	
4817U83	VMware ESX 3.5 Fndn to Std UPG 2ソケット用5年サブスクリプション	34,000円	
4817V84	VMware ESX 3.5 Fndn to Ent UPG 2ソケットライセンス	539,000円	
4817S84	VMware ESX 3.5 Fndn to Ent UPG 2ソケット用1年サブスクリプション	48,000円	
4817T84	VMware ESX 3.5 Fndn to Ent UPG 2ソケット用3年サブスクリプション	141,000円	
4817U84	VMware ESX 3.5 Fndn to Ent UPG 2ソケット用5年サブスクリプション	240,000円	
4817V72	VMware ESX 3.5 Standard 2ソケットライセンス	294,000円	
4817S72	VMware ESX 3.5 Standard 2ソケット用1年サブスクリプション	43,000円	
4817T72	VMware ESX 3.5 Standard 2ソケット用3年サブスクリプション	125,000円	
4817U72	VMware ESX 3.5 Standard 2ソケット用5年サブスクリプション	215,000円	
4817V85	VMware ESX 3.5 Std to Ent UPG 2ソケットライセンス	344,000円	
4817S85	VMware ESX 3.5 Std to Ent UPG 2ソケット用1年サブスクリプション	50,000円	
4817T85	VMware ESX 3.5 Std to Ent UPG 2ソケット用3年サブスクリプション	145,000円	
4817U85	VMware ESX 3.5 Std to Ent UPG 2ソケット用5年サブスクリプション	250,000円	
4817V73	VMware ESX 3.5 Enterprise 2ソケットライセンス	564,000円	
4817S73	VMware ESX 3.5 Enterprise 2ソケット用1年サブスクリプション	80,000円	
4817T73	VMware ESX 3.5 Enterprise 2ソケット用3年サブスクリプション	238,000円	
4817U73	VMware ESX 3.5 Enterprise 2ソケット用5年サブスクリプション	400,000円	

● VMware VirtualCenter

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817V77	VMware vCenter Server 2.5 Foundation 1ノードライセンス	148,000円	
4817S77	VMware vCenter Server 2.5 Foundation 1ノード用1年サブスクリプション	39,000円	
4817T77	VMware vCenter Server 2.5 Foundation 1ノード用3年サブスクリプション	98,000円	
4817U77	VMware vCenter Server 2.5 Foundation 1ノード用5年サブスクリプション	195,000円	
4817V82	VMware vCenterServer 2.5 Fund to VC2.5 UPG1ノードライセンス	378,000円	
4817S82	VMware vCenterServer 2.5 Fund to VC2.5 UPG1ノード用3年サブスクリプション	37,000円	
4817T82	VMware vCenterServer 2.5 Fund to VC2.5 UPG1ノード用3年サブスクリプション	92,000円	
4817U82	VMware vCenterServer 2.5 Fund to VC2.5 UPG1ノード用5年サブスクリプション	185,000円	
4817V76	VMware vCenter Server 2.5 1ノードライセンス	490,000円	
4817S76	VMware vCenter Server 2.5 1ノード用1年サブスクリプション	70,000円	
4817T76	VMware vCenter Server 2.5 1ノード用3年サブスクリプション	207,000円	
4817U76	VMware vCenter Server 2.5 1ノード用5年サブスクリプション	350,000円	

● VMware 機能追加

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817V74	VMware HA 2ソケットライセンス	246,000円	
4817S74	VMware HA 2ソケット用1年サブスクリプション	36,000円	
4817T74	VMware HA 2ソケット用3年サブスクリプション	104,000円	
4817U74	VMware HA 2ソケット用5年サブスクリプション	180,000円	
4817V75	VMware DRS 2ソケットライセンス	197,000円	
4817S75	VMware DRS 2ソケット用1年サブスクリプション	29,000円	
4817T75	VMware DRS 2ソケット用3年サブスクリプション	84,000円	
4817U75	VMware DRS 2ソケット用5年サブスクリプション	145,000円	
4817V78	VMware VMotion w/Storage VMotion 2ソケットライセンス	343,000円	
4817S78	VMware VMotion w/Storage VMotion 2ソケット用1年サブスクリプション	49,000円	
4817T78	VMware VMotion w/Storage VMotion 2ソケット用3年サブスクリプション	145,000円	
4817U78	VMware VMotion w/Storage VMotion 2ソケット用5年サブスクリプション	245,000円	

● VMware Site Recovery Manager/VMware Lab Manager/VMware Lifecycle Manager/VMware Stage Manager

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817V89	VMware vCenter Site Recovery Manager 1ソケットライセンス	175,000円	
4817S89	VMware vCenter Site Recovery Manager 1ソケット用1年サブスクリプション	26,000円	
4817T89	VMware vCenter Site Recovery Manager 1ソケット用3年サブスクリプション	74,000円	
4817U89	VMware vCenter Site Recovery Manager 1ソケット用5年サブスクリプション	130,000円	
4817V90	VMware vCenter Lab Manager 1ソケットライセンス	130,000円	
4817S90	VMware vCenter Lab Manager 1ソケット用1年サブスクリプション	20,000円	
4817T90	VMware vCenter Lab Manager 1ソケット用3年サブスクリプション	55,000円	
4817U90	VMware vCenter Lab Manager 1ソケット用5年サブスクリプション	100,000円	
4817V91	VMware vCenter Lifecycle Manager 1ソケットライセンス	90,000円	
4817S91	VMware vCenter Lifecycle Manager 1ソケット用1年サブスクリプション	14,000円	
4817T91	VMware vCenter Lifecycle Manager 1ソケット用3年サブスクリプション	39,000円	
4817U91	VMware vCenter Lifecycle Manager 1ソケット用5年サブスクリプション	70,000円	
4817V92	VMware vCenter Stage Manager 1ソケットライセンス	130,000円	
4817S92	VMware vCenter Stage Manager 1ソケット用1年サブスクリプション	20,000円	
4817T92	VMware vCenter Stage Manager 1ソケット用3年サブスクリプション	56,000円	
4817U92	VMware vCenter Stage Manager 1ソケット用5年サブスクリプション	100,000円	

● VMware View Enterprise/Premier

製品番号	製品名	IBMダイレクト価格(税別)	備考
4817V93	VMware View Ent スタートキット 10デスクトップVMs /w 1ESX 2Soc Lic	148,000円	
4817S93	VMware View Ent スタートキット 10デスクトップVMs 1年サブスクリプション	22,000円	
4817T93	VMware View Ent スタートキット 10デスクトップVMs 3年サブスクリプション	63,000円	
4817U93	VMware View Ent スタートキット 10デスクトップVMs 5年サブスクリプション	110,000円	
4817V94	VMware View Ent バンドル 100/バック /w 4ESX 2Soc Lic	1,468,000円	
4817S94	VMware View Ent バンドル 100/バック 1年サブスクリプション	207,000円	
4817T94	VMware View Ent バンドル 100/バック 3年サブスクリプション	618,000円	
4817U94	VMware View Ent バンドル 100/バック 5年サブスクリプション	1,035,000円	
4817V95	VMware View Ent バンドル 10/バック /w 1ESX 2Soc Lic	148,000円	
4817S95	VMware View Ent バンドル 10/バック 1年サブスクリプション	22,000円	
4817T95	VMware View Ent バンドル 10/バック 3年サブスクリプション	63,000円	
4817U95	VMware View Ent バンドル 10/バック 5年サブスクリプション	110,000円	
4817VA2	UPG VMware View Ent to Premier 100デスクトップVMs	979,000円	
4817SA2	UPG VMware View Ent to Premier 100デスクトップVMs 1年サブスクリプション	138,000円	
4817TA2	UPG VMware View Ent to Premier 100デスクトップVMs 3年サブスクリプション	414,000円	
4817UA2	UPG VMware View Ent to Premier 100デスクトップVMs 5年サブスクリプション	690,000円	
4817VA1	UPG VMware View Ent to Premier for 10デスクトップVMs	99,000円	
4817SA1	UPG VMware View Ent to Premier for 10デスクトップVMs 1年サブスクリプション	15,000円	
4817TA1	UPG VMware View Ent to Premier for 10デスクトップVMs 3年サブスクリプション	45,000円	
4817UA1	UPG VMware View Ent to Premier for 10デスクトップVMs 5年サブスクリプション	75,000円	
4817V96	VMware View Premier バンドル スタートキット and VC Fndn 10デスクトップVMs	246,000円	
4817S96	VMware View Premier バンドル スタートキット 1年サブスクリプション	35,000円	
4817T96	VMware View Premier バンドル スタートキット 3年サブスクリプション	105,000円	
4817U96	VMware View Premier バンドル スタートキット 5年サブスクリプション	175,000円	
4817V97	VMware View Premier バンドル 100/バック /w VI Ent 100デスクトップVMs	2,460,000円	
4817S97	VMware View Premier バンドル 100/バック 1年サブスクリプション	350,000円	
4817T97	VMware View Premier バンドル 100/バック 3年サブスクリプション	1,050,000円	
4817U97	VMware View Premier バンドル 100/バック 5年サブスクリプション	1,750,000円	
4817V98	VMware View Premier バンドル 10/バック /w VI Ent 10デスクトップVMs	246,000円	
4817S98	VMware View Premier バンドル 10/バック 1年サブスクリプション	35,000円	
4817T98	VMware View Premier バンドル 10/バック 3年サブスクリプション	105,000円	
4817U98	VMware View Premier バンドル 10/バック 5年サブスクリプション	175,000円	
4817VA0	VMware View Premier アドオン 100デスクトップVMs Assumes existing ESX	1,468,000円	
4817SA0	VMware View Premier アドオン 100デスクトップVMs 1年サブスクリプション	207,000円	
4817TA0	VMware View Premier アドオン 100デスクトップVMs 3年サブスクリプション	618,000円	
4817UA0	VMware View Premier アドオン 100デスクトップVMs 5年サブスクリプション	1,035,000円	
4817V99	VMware View Premier アドオン 10デスクトップVMs Assumes existing ESX	148,000円	
4817S99	VMware View Premier アドオン 10デスクトップVMs 1年サブスクリプション	22,000円	
4817T99	VMware View Premier アドオン 10デスクトップVMs 3年サブスクリプション	63,000円	
4817U99	VMware View Premier アドオン 10デスクトップVMs 5年サブスクリプション	110,000円	
4817VA3	VMware View Manager 3 スタンドアローン 100デスクトップ コネクションズ	490,000円	
4817SA3	VMware View Manager 3 スタンドアローン 100デスクトップ 1年サブスクリプション	70,000円	
4817TA3	VMware View Manager 3 スタンドアローン 100デスクトップ 3年サブスクリプション	207,000円	
4817UA3	VMware View Manager 3 スタンドアローン 100デスクトップ 5年サブスクリプション	350,000円	
4817VA4	VMware View Manager 3 スタンドアローン 10デスクトップ コネクションズ	51,000円	
4817SA4	VMware View Manager 3 スタンドアローン 10デスクトップ 1年サブスクリプション	8,000円	
4817TA4	VMware View Manager 3 スタンドアローン 10デスクトップ 3年サブスクリプション	22,000円	
4817UA4	VMware View Manager 3 スタンドアローン 10デスクトップ 5年サブスクリプション	40,000円	

お問い合わせ窓口一覧

法人のお客様向け IBM 製品、製品仕様に関するお問い合わせ

コンシェルジュ・ダイヤル：**0120-03-9966**

受付時間月曜～金曜 9:30-17:30（土・日・祝、12月30日-1月3日を除く）

当窓口はお客様のご質問に対するご相談窓口です。

ビジネス・パートナー様は、下記 IBM ビジネス・パートナー様向け窓口をご利用下さい。

IBM ビジネスパートナーからご購入ご希望の方

IBM ビジネスパートナーのご紹介

<http://www.ibm.com/partnerworld/jp/bplist/>

より詳しい情報は…

製品のカatalogやお役に立つ情報をインターネットを使ってご覧いただくことが可能です

IBM システム製品情報 ----- ibm.com/systems/jp/

IBM Express Advantage オフライン ----- ibm.com/systems/jp/x/express/

ソリューションのご紹介 ----- ibm.com/systems/jp/x/solutions/

キャンペーン一覧 ----- ibm.com/systems/jp/x/campaign/

IBM ビジネスショップからご購入ご希望の方

法人のお客様向けお買い得情報が満載

<http://www.ibm.com/jp/shop/>

ibm.com 法人窓口：**0120-41-8220**

受付時間平日 9:00 - 18:00（土・日・祝、12月30日-1月3日を除く）

法人のお客様向け障害受付窓口

IBM サービス・ライン：**0120-34-0000**

(フリーダイヤル)ガイダンスに従って窓口を選択してください。受付時間:24時間(お客様のご契約内容により個々の窓口の受付時間は異なります)

IBM ビジネスパートナー様向け販売前お問い合わせ窓口

IBM システム製品に関する製品・サービス販売のご相談窓口

IBM ビジネスパートナーのご紹介

<http://www.ibm.com/partnerworld/jp/webqa/>

PartnerWorld メンバー専用サイトです。(IBM ID が必要です)

BP コンタクト IBM：**0120-07-2004** (フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください

受付時間：月曜～金曜 9:00～12:00 および 13:00～17:00 (土・日・祝、6月17日、12月30日-1月3日を除く)

技術的な質問については、IBM 技術認定者番号(ICP-BP も含まれます)が必要になります。System x の技術質問の場合のみ必要ありません。

IBM グローバルファイナシング

<http://www.ibm.com/financing/jp/>

フリーダイヤル：**0120-47-3301**

受付時間：月曜～金曜 9:00～12:00 および 13:00～17:00 (土・日・祝、6月17日、12月30日-1月3日を除く)

このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。製品、サービス等詳細については、弊社もしくは IBM ビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。このカタログに掲載されている IBM 標準価格および料金は、2009年10月現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。「IBM タイレックト価格」は、IBM の直販による提供価格であり、ビジネスパートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。IBM、IBM ロゴ、BladeCenter、DB2、Lotus、Domino、Lotus Notes、Lotus Sametime、PartnerWorld、PurityPlus、Rational、ServeRAID、System Storage、System x、Tivoli、Total Storage、WebSphere、Workplace は International Business Machines Corporation の商標。Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標。UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町 19-21

10-09 Produced in Japan